

Jenix

瞬間設置 置くだけ設置のマグネット式

エアコンガード ひさし付き 厚手タイプ



ひさし付きでさらに効率的にエアコン室外機を
日光から守り、温度上昇を抑えます。




マグネット式
瞬間設置!

日射しをカット
雨や雪などからの
省エネ・節電
汚れ防止

電気料金にして
約3,200円の
削減!
(冷房1シーズン)


※1kwh=31円換算
※試験条件：エアコンを26°Cの自動運転に設定し、室温約30°C・湿度約55%（試験開始時）の条件下で、室外機にランプを当てて夏場に日光が当たる状況を再現。ガードの有無で電力使用量の差を3時間計測した結果を基に算出。
※冷房1シーズンは1日9時間112日（6月2日から9月21日まで1008時間）の使用を想定。JIS C9921-3の想定時間を参考とします。
※実際には、エアコンの種類、天候、気温、電気料金単価などの諸条件により変化するため、確約するものではありません。

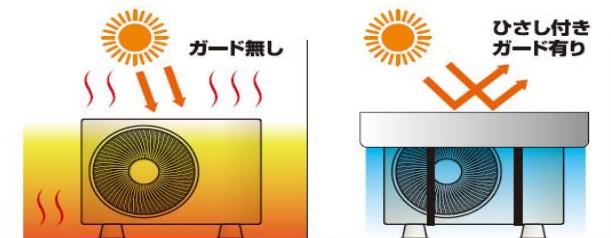

より遮光効率の高いひさし付き厚手仕様

本体サイズ 約84×43.5cm×(厚み)15mm

取り付け方法

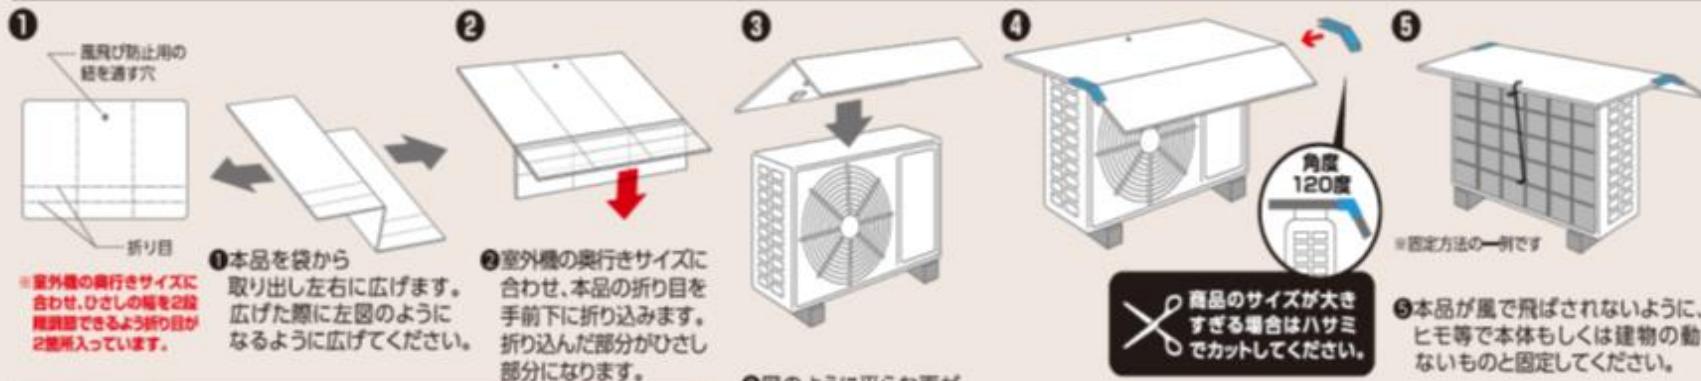

警告

本品が振れるほど強い風の時(風速10m/s以上の風が吹く場合)や、またはそれが予想される場合は、室外機から外れて事故が起きたり、破損するおそれがありますので、取り外して安全な場所に保管してください。

ご使用になる前に必ずお読みください

- 本品の取り付け、取り外しの際、何度も横に移動させるとマグネットと室外機が擦れきずがつく場合があります。また、製品自体の破損の可能性がありますのでご注意ください。
- 突発的な風により本品が飛ばされ、事故が起こる可能性があります。事故を防止するため、市販の紐等で本品と室外機またはしっかりとしたものとを繋げてください。その際、紐が室外機に絡まないよう注意してください。
- 室外機のサイズや種類によっては取り付けられない場合があります。
- 本品を取り付ける前に、室外機の汚れ、ホコリ等を取り除いてください。
- 本品を本来の用途以外の目的に使用しないでください。
- 本品を先の尖った物などで突いたり、強い衝撃を受けたりすると破れるおそれがありますので、お取り扱いにはご注意ください。
- 屋外での使用のため、本品の劣化が生じます。変色や、劣化が生じた場合は、新しい物に取り替えてください。
- 製品の上に物を置かないでください。
- 本品の耐熱温度は70度です。火気を近づけないでください。
- 汚れた場合は、水または中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。
- 洗濯機に入れてのお手入れはしないでください。本品の破損および洗濯機の破損のおそれがあります。
- 使用しない場合は、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 本品廃棄時は、各自治体の定める方法に従って処理してください。
- 風に対する注意事項は、あくまでも実験施設での結果を元に記載しております。室外機の設置場所の構造等によっては影響が出る可能性が有りますので、風が強いと感じられる時は充分ご注意ください。
- 室外機の天板には凹凸が有りますので、設置の際は窪みの部分ではなく、平面な部分にマグネット全体が設置出来るように取付位置の調整をしてください。
- 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

製品特徴

- ガードが直射日光を反射し、室外機の温度上昇を抑えることにより、熱交換(放熱)効率の低下を防ぎます。
- 室外機を直射日光の当たるところに設置している場合、特に効果を発揮いたします。

※場は、室外機の効率を下げる可能性が有りますので取り外してください。

- 品質表示/
本体：アルミニウムPETフィルム、発泡ポリエチレン、
PETフィルム、マグネット
耐熱温度：約70°C



株式会社コメリ

〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1
Tel.025-371-4805 Made in China