


メッシュチェア CL14-23 BK 組立・取扱説明書

部品一覧 ※組み立て前に、各部品・部材がそろっていることをご確認ください。



※部品などに破損がありましたら、使用はお止めください。
その際は弊社お買い上げ店舗または、お客様相談室までご連絡ください。




※部材をすべて出した梱包ダンボールは解体せず、組み立て時の補助台として使用してください。
※補助台として使用する際は、「天面①」の表示がある面を上にして使用してください。

組立方法


- 床に傷が付かないように、同梱のアクションシートやお手持ちの布やダンボール等を敷き、その上で作業してください。
- 安全に組み立てるために、二人以上で作業を行ってください。
- 組み立ては、平らな所で行ってください。

1 ⑥脚に⑦キャスターを取り付けます。




※⑥脚の穴にまっすぐ、強く押し込みます。
※指を挟まないよう注意してください。

2 ②座面の裏に③肘掛けを⑩ボルト・中で取り付けます。(⑫レンチ使用) ※肘掛けは左右対称です。




※梱包ダンボールの「天面①」に座面を乗せると肘掛けが取り付けやすくなります。
※必ず、補助の方がダンボールを支え、転倒しないようにしてください。


2 ⑤ガスシリンダーを⑥脚に取り付けます。 次に⑧ガスシリンダーに⑧シリンダーカバーを取り付けます。

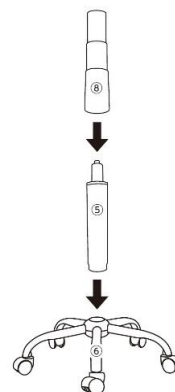

4 次に④ベースを⑨ボルト・小で取り付けます。(⑫レンチ使用)




5 ①背もたれを⑪ボルト・大で取り付けます。 (⑫レンチ使用)

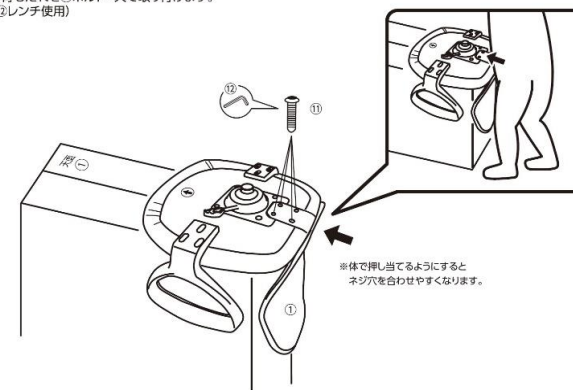

※体で押し当てるようにするとネジ穴を合わせやすくなります。

6 2 で組み立てた脚に、3 で組み立てた座部を取り付けます。



④ベースの穴に、⑤ガスシリンダーの先端を通します。

7 各部のボルトをしっかり締めなおし、グラツキやガタツキのないことを確認してから使用してください。(⑫レンチ使用)



座高の調整操作方法



●高くする場合

レバーを引き上げながら腰を浮かせると上がります。



●低くする場合

レバーを引き上げながら体重をかけると下がります。