


ハイバックメッシュチェア D-8009 BK

組立・取扱説明書

部品一覧 ※組み立て前に、各部品・部材がそろっていることをご確認ください。



※部品などに破損がありましたら、使用はお止めください。
その際は弊社お買い上げ店舗または、お客様相談室までご連絡ください。




※部材をすべて出した梱包ダンボールは解体せずに、組み立て時の補助台として使用してください。
※補助台として使用する際は、肘掛けやベースを取り付ける際は「天面①」を背もたれを取り付ける際は「側面②」を上にして使用してください。

組立方法


- 床に傷が付かないように、同梱のエアクッションシートやお手持ちの布やダンボール等を敷き、その上で作業してください。
- 安全に組み立てるために、二人以上で作業を行ってください。
- 組み立ては、平らな所で行ってください。

1 ⑥脚に⑦キャスターを取り付けます。




※⑥脚の穴にまっすぐ、強く押し込みます。
※指を挟まないようご注意ください。

2 ⑤ガスシリンダーを⑥脚に取り付けます。次に⑤ガスシリンダーに⑧シリンダーカバーを取り付けます。

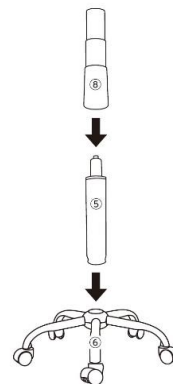


3 ②座面の裏に③肘掛け(左右)を⑩ボルト・中と⑪ボルト・大で取り付けます。(⑫レンチ使用)

※③肘掛けには左右があります。ボルト取り付け面に、それぞれLまたはRの表示があります。
R=右側。座面裏の左側に取り付ける。
L=左側。座面裏の右側に取り付ける。
矢印の向いている方が、前面側です。

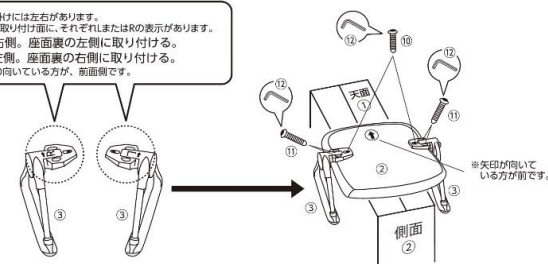


※梱包ダンボールの「天面①」に座面を据えると肘掛けが取り付けやすくなります。
※必ず、補助の方がダンボールを支え、転倒しないようにしてください。


4 次に④ベースを⑨ボルト・小で取り付けます。(⑫レンチ使用)



5 ①背もたれを⑩ボルト・中で取り付けます。(⑫レンチ使用)

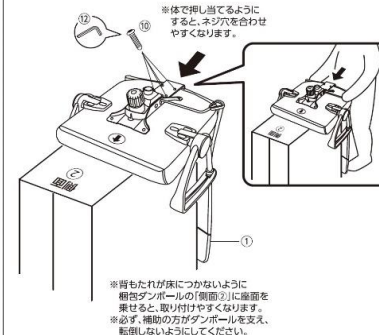

6 2 で組み立てた脚に 5 で組み立てた座部を取り付けます。



7 各部のボルトをしっかり締めなおし、グラツキやガタツキのないことを確認してから使用してください。(⑫レンチ使用)



座高の調整操作方法

