
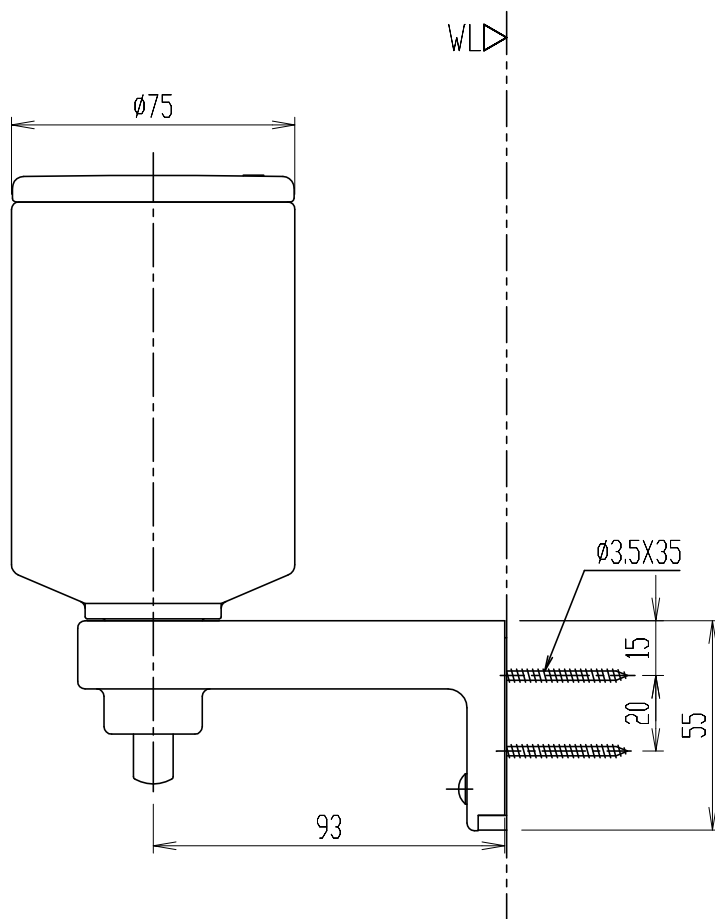
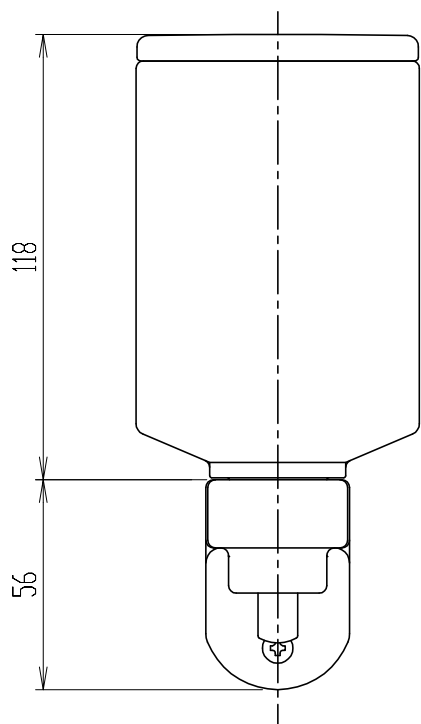


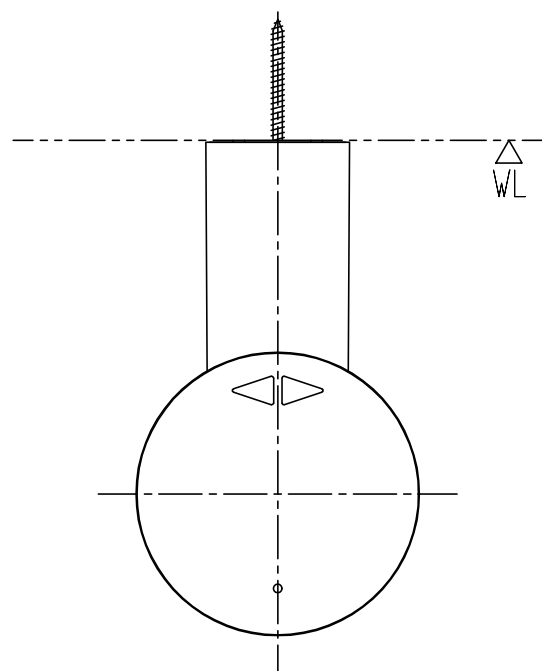

＊ 補強木ねじ込み深さ5.5mm以上。
・ 取り付け強度を保つために、取付部に
下地補強木(厚さ20mm以上)を入れること。

・ 使用可能な水石けん液は、
弊社公式ホームページをご確認下さい。
・ 指定以外の水石けん液を、ご使用されますと器具に悪影響を及ぼす
ことがあります。指定以外の水石けん液を、ご使用され不具合が
発生した場合当社として責任を、負いかねます。

日付	2025.06.16	尺度	1:2	製図	内山	検図	桑山	品番	KF-24G
図番	XK-KF24-0036G							品名	水石けん入
備考								株式会社 LIXIL	