



XGT Next Generation Technology

スマートシステムの  
動画がご覧になります。



#### 40Vmaxリチウムイオンバッテリー

#### クラス最速フル充電※1



| DC40RA/RB      | DC40WA         |
|----------------|----------------|
| 約31分<br>(実用充電) | 約45分<br>(フル充電) |



| DC40RA/RB      | DC40WA         |
|----------------|----------------|
| 約38分<br>(実用充電) | 約50分<br>(フル充電) |

#### 40Vmaxパワースーツキット

| セット名<br>(部品番号)<br>価格                       | バッテリー               | 充電器               | 充電時間                               | ケース            |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
| パワースーツキット<br>XGT8<br>(A-74837)<br>107,400円 | 4.0Ah<br>BL4040F×2本 | ★<br>高出力<br>バッテリー | 約31分<br>(実用充電)<br>約45分<br>(フル充電)   | マックバック<br>タイプ3 |
| パワースーツキット<br>XGT6<br>(A-72039)<br>109,400円 | 5.0Ah<br>BL4050F×2本 | ★<br>高出力<br>バッテリー | 約38分<br>(実用充電)<br>約50分<br>(フル充電)   |                |
| パワースーツキット<br>XGT13<br>(A-73835)<br>95,400円 | 5.0Ah<br>BL4050F×2本 | ★<br>高出力<br>バッテリー | 約205分<br>(実用充電)<br>約260分<br>(フル充電) |                |

#### 40Vmax用 急速充電器



|                |
|----------------|
| DC40RB         |
| 部品番号 JPADC40RB |
| 標準小売価格 35,900円 |

#### 40Vmax用 充電器



充電器用互換アダプタ  
14.4/18Vバッテリーも充電可能  
(ライトバッテリー除く)

|               |
|---------------|
| ADP10         |
| 部品番号 A-69967  |
| 標準小売価格 6,200円 |

### ■ 主要機能

| ご注文No.     | モデルNo.    |                     | 切 断 部         |                 |                          |            | 電源(V)                  | 1充電あたりの<br>作業量(目安)<br>※2                                | 本機寸法<br>※3<br>(長さ×幅×高さmm) | 質量<br>(kg)<br>※3           | 振動3軸<br>合成値※4<br>(m/s <sup>2</sup> ) | 標準付属品                                    |
|------------|-----------|---------------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|            | モータ部      | 刃物部<br>(ガイドバー+チェーン) | ガイドバー形式       | ガイドバー<br>長さ(mm) | チェーン<br>速度<br>(m/秒)[m/分] | チェーン<br>形式 |                        |                                                         |                           |                            |                                      |                                          |
| —          | MUC022GRU |                     | スプロケット<br>ノーズ | 350             | 0~25.5<br>[0~1,530]      | 80TXL-59E  | 直流36<br>(40Vmax)<br>※6 | 杉丸太材<br>200mm<br>約58本<br>[BL4040F]<br>約70本<br>[BL4050F] | 752×225×271               | 4.9<br>BL4040F             | 3.5                                  | チェーンカバー<br>レンチ13-16<br>丸型ヤスリ4<br>チェーンオイル |
| MUC027GZR1 |           | M300C               |               | 300             |                          | 80TXL-51E  |                        |                                                         | 686×219×271               | BL4040F 4.7<br>BL4050F 5.1 |                                      | チェーンカバー<br>レンチ13-16<br>丸型ヤスリ4<br>チェーンオイル |
| MUC027GZR2 | MUC027GZR | M350C               |               | 350             |                          | 80TXL-59E  |                        |                                                         | 752×219×271               | BL4040F 4.8<br>BL4050F 5.2 |                                      |                                          |
| MUC027GZR3 |           | M400C               |               | 400             |                          | 80TXL-64E  |                        |                                                         | 792×219×271               | BL4040F 4.9<br>BL4050F 5.2 |                                      |                                          |

※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。※3 チェーン刃、ガイドバー、バッテリー含む。※4 EN62841-4-1規格に基づき測定。  
※6 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しております。

### ■ 別販売品

| チェーンソーバーセット内容      | チェーンタイプ  | ガイドバー<br>仕様     | チェーン<br>ソーバー<br>セット | チェーン刃  |           |         |        | ガイドバー(チェーンバー) |        | チェーンカバー  |      |
|--------------------|----------|-----------------|---------------------|--------|-----------|---------|--------|---------------|--------|----------|------|
|                    |          |                 |                     | 長さ(mm) | チェーン形式    | 部品番号    | 価 格    | 部品番号          | 価 格    | 部品番号     | 価 格  |
| ●チェーン刃             |          |                 | M300C               | 300    | 80TXL-51E | A-72768 | 3,500円 | A-73352       | 4,700円 | 419288-5 | 370円 |
| ●ガイドバー<br>(チェーンバー) | 80TXL 仕様 | スプロケット<br>ノーズバー | M350C               | 350    | 80TXL-59E | A-73623 | 4,000円 | A-73651       | 5,000円 | 419288-5 | 370円 |
| ●チェーンカバー           |          |                 | M400C               | 400    | 80TXL-64E | A-73639 | 4,400円 | A-73667       | 5,400円 | 419242-9 | 390円 |

|                                              |                                            |                                              |                                          |                           |                             |                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ●やすりホルダー<br>セット                              | ●丸やすり<br>(2本入り)<br>ハンドルなし                  | ●平やすり<br>ハンドルなし                              | ●デプスゲージ<br>ジョイント                         | ●ハンドル                     | ●バイス                        | ●アングルプレート                   |
| 丸やすり直径: 4.0mm<br>部品番号: A-78019<br>価格: 1,900円 | 丸やすり直径: 4.0mm<br>部品番号: A-77942<br>価格: 850円 | 平やすり長さ: 150mm<br>部品番号: A-77986<br>価格: 1,200円 | 飛び出したデプスゲージの<br>頭を平やすりで削り<br>落とすためのゲージです | ハンドルなしタイプの<br>丸やすり、平やすり用  | 目立て時に便利                     | 目立て時の角度<br>決めに便利            |
|                                              |                                            |                                              | 部品番号:<br>D953100090<br>価格: 1,400円        | 部品番号: A-78003<br>価格: 700円 | 部品番号: A-77992<br>価格: 1,600円 | 部品番号: A-78053<br>価格: 1,000円 |

⚠ 注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ  
製品詳細 &  
営業所紹介



公式SNS  
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

■振動3軸合成値の詳細はJEMA((社)日本電機工業会)ウェブサイト:  
(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/power.html)をご参照ください。  
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。  
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。  
■このカタログの内容は2024年3月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8  
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z14709A1 EDA3-202410

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。



充電式チェーンソー

リヤハンドル

80TXL MUC022G/027G



XGT Next Generation Technology

## エンジン式同等の粘りと加速性



ハイパワー  
エンジン式 ※当社比  
35mL  
クラス

クラス  
最軽量 ※1  
4.9kg ※2  
(MUC022G)

みんなでつくる「脱炭素社会」

パワフルなのに排ガゼロ※、燃料ゼロ※。マキタは充電技術で環境負荷の最小限化に貢献します。※工具使用時

ZERO EMISSION



※2024年3月現在、当社調べ。

ヒューマンハードウェアのマキタ  
人の暮らしとすまいのために……

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。





玉切り ハイスピード&  
ハイトルクで高速切断

ハイパワー  
エンジン式 ※当社比  
35mL  
クラス

高速切断  
チェーンスピード  
25.5  
m/秒  
[1,530m/分]



製品の動画が  
ご覧になれます

クラス  
最軽量  
4.9kg  
(MUC022G)

細かな連続作業も軽快にこなす



高い  
防水性能

ウェットガード ※3  
WG 防油・防じん ※4  
防水保護等級 ※5  
IPX4 本体 防水  
IP56 バッテリー 防じん・防水



圧倒的パワーを引き出す  
「高出力」バッテリー

使用推奨バッテリー BL4050F Li-ion 5.0Ah  
BL4040F Li-ion 4.0Ah



# エンジン式同等の粘りと加速性

伐倒


正確な切断をサポートする  
最適ハンドル設計



視認性に優れた  
伐倒ライン

## エンジン式同等の 粘り強い使用感

過度な押付け力による回転数低下を感覚的に  
把握しやすく、刃物を押し付ける力の調整がしやすい。

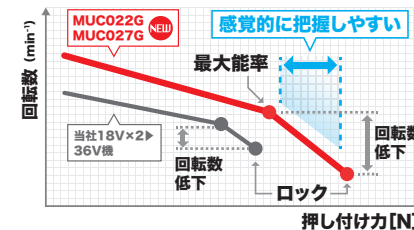


ハイパワーブラシレス  
モータ搭載



「リトリガ」不要で  
素早く再起動 ※6  
(ロック時)  
過負荷によりロックしても、負荷を  
取り除けば、トリガを引き直さず  
に再起動。トリガを引いたまま作業を  
再開できます。

## エンジン式同等以上の 優れた加速性

トリガオンから素早く全速回転。【チェーンスピード25.5m/秒】  
オン/オフを繰り返す、細かい枝払い作業を軽快に行えます。

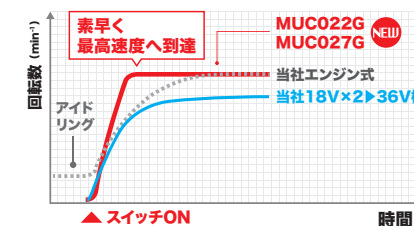

1充電あたりの作業量(目安) ※7 [杉丸太 φ200mm]  
MUC027G BL4050F 使用時 約70本  
MUC022G BL4040F 使用時 約58本

## 使いやすさを高める充実の機能



ダブルナット  
ガイドバーを確実に固定  
(MUC027G)



脱落防止ナット  
ナットの不意な紛失を防止  
(MUC027G)



金属製スパイク  
材料に鋭く食い込む



「収納式」大口徑  
オイルタンクキャップ



金属製チェーン  
キャッチャ

## チェーン刃、ガイドバーの型式確認方法について



※1 35mLエンジンクラス、充電式リアハンドルチェーンソーにおいて、2024年3月現在当社調べ。 ※2 バッテリーBL4040F、チェーン刃、ガイドバー 含む。 ※3 本機は雨の中での使用に耐える製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません。(当社基準)  
※4 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※5 バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。 ※6 ロック の状態によっては再起動できない事があります。 ※7 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※8 BL1820B、BL1815Nは非推奨

薄刃 80TXL 仕様

薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断

ゲージ厚 1.1mm ■ピッチ:0.325"

竹切断  
対応

## 充電式チェーンソー

ガイドバー長さ 350mm | スプロケットノーズバー仕様



新ツールレス  
チェーン調節機構  
大型ダイヤル方式で  
テンション調整がしやすい

バッテリー・充電器付  
MUC022GRU 青  
120,400円(税別)

実用充電:約31分 フル充電:約45分

BL 4040 BL 4040F BL 4050F PDC 01  
○ ◎ ◎ ※8  
◎推奨 ○使用可

【標準付属品】

BL4040F

DC40RA

チェーン刃

ガイドバー

チェーンカバー

モータ部 + チェンソーバー セット品

お好みのチェンソーバーを  
組み合わせてお選びください

製品のお届け梱包状態は、モータ部+  
チェンソーバーセットの2梱包になります

モータ部



チェンソーバーセット

(詳細は裏面を参照ください)

【セット内容】  
チェーン刃  
ガイドバー  
チェーンカバー



STEP1

モータ部

NEW

本体のみ  
MUC027GZR 赤  
バッテリー・充電器別売  
BL 4040 BL 4040F BL 4050F PDC 01  
○ ◎ ◎ ※8  
◎推奨 ○使用可

STEP2

ガイドバー


長さ

300  
mm

【ガイドバー長さ】

■スプロケットノーズバー

先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの  
回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。



【ご注文No】

本体のみ MUC027GZR1

71,300円(税別)

セット内容:MUC027GZR(モータ部)

M350C(チェンソーバーセット)

350  
mm

【ガイドバー長さ】

【ご注文No】

本体のみ MUC027GZR2

73,600円(税別)

セット内容:MUC027GZR(モータ部)

M350C(チェンソーバーセット)

400  
mm

【ガイドバー長さ】

【ご注文No】

本体のみ MUC027GZR3

75,900円(税別)

セット内容:MUC027GZR(モータ部)

M400C(チェンソーバーセット)