

40V^{Li-ion}max

XGT Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になれます。



マキタ独自の
“スマートシステム”

工具 ◀ バッテリー ▶ 充電器 で最適化デジタル通信

高負荷時の
連続作業時間
最大 約 **2.2倍**
※当社基準による

バッテリー寿命
約 **50%アップ**
※当社基準による

専用設計ならではの
高耐久仕様

IP56 バッテリー
防じん・防水保護等級
■端子短絡防止構造
■防水3層構造
■衝撃吸収構造
■高剛性レール

耐衝撃性
約 **40%アップ**
※当社比

圧倒的パワーを引き出す
「高出力」バッテリー

高負荷作業時に
さらに粘り強い

BL4040F
BL4050F
BL4080F



40Vmaxリチウムイオンバッテリー

★ 高出力 バッテリー	★ 高出力 バッテリー	★ 高出力 バッテリー
Li-ion 4.0Ah BL4040F 部品番号 A-73841 標準小売価格 38,200円	Li-ion 5.0Ah BL4050F 部品番号 A-72372 標準小売価格 39,200円	Li-ion 8.0Ah BL4080F 部品番号 A-73368 標準小売価格 62,500円
DC40RA/RB 約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	DC40RA/RB 約38分 (実用充電) 約50分 (フル充電)	DC40RA/RB 約60分 (実用充電) 約76分 (フル充電)
DC40WB/WA 約165分 (実用充電) 約210分 (フル充電)	DC40WB/WA 約205分 (実用充電) 約260分 (フル充電)	DC40WB/WA 約335分 (実用充電) 約420分 (フル充電)

40Vmax用 急速充電器

DC40RA	USB機器 充電可能 出力電流 2.4A
部品番号 JPADC40RA 標準小売価格 19,500円	
DC40RB [2口タイプ]	
部品番号 JPADC40RB 標準小売価格 35,900円	
40Vmax用 充電器	
DC40WB	
部品番号 JPADC40WB 標準小売価格 11,900円	
DC40WA [2口タイプ]	
部品番号 JPADC40WA 標準小売価格 15,200円	
充電器用互換アダプタ	
ADP10	
部品番号 A-69967 標準小売価格 6,200円	14.4/18V バッテリーの充電可能 (ライトバッテリーは除く) ※DC40WA/WBは使用できません

2口タイプ 充電器付

パワーソースキットXGT8
BL4040F×2本・急速充電器DC40RB マックパックタイプ3のセット品
部品番号 A-74837 標準小売価格 107,400円
パワーソースキットXGT6
BL4050F×2本・急速充電器DC40RB マックパックタイプ3のセット品
部品番号 A-72039 標準小売価格 109,400円
パワーソースキットXGT10
BL4080F×2本・急速充電器DC40RB マックパックタイプ3のセット品
部品番号 A-74859 標準小売価格 156,000円

1口タイプ 充電器付

パワーソースキットXGT7
BL4040F×2本・急速充電器DC40RA マックパックタイプ2のセット品
部品番号 A-74821 標準小売価格 95,200円
パワーソースキットXGT3
BL4050F×2本・急速充電器DC40RA マックパックタイプ2のセット品
部品番号 A-71978 標準小売価格 97,200円
パワーソースキットXGT9
BL4080F×2本・急速充電器DC40RB マックパックタイプ3のセット品
部品番号 A-74843 標準小売価格 143,700円

※1 バッテリー単体の保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。

■ 主要機能

モデルNO.	刃物寸法(mm) 外径 内径	最大切込深さ (mm)	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電源※2 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量※3 (kg)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)※3,4 コンクリート湿式切断/厚さ50mm
CE003G	230 22	88	6,600	直流36 (40Vmax)	603×240×350	6.7	レンチ13-19 レンチホルダ カップリングスリーブ	約2.9m
CE004G	305 30.5 (20/22/25.4) 取付可	121	5,000		663×240×406	7.0	レンチ13-19・レンチホルダ カップリングスリーブ リング20 (外径φ22、φ25.4、φ30.5)	

※2 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※3 BL4050F装着時 ※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や使用条件により異なります。

■ 別販売品

ダイヤ層が減ってきてても
常に砥粒が被削材にあたる
いつまでも安定した切れ味

正配列レーザーブレード
高圧縮強度コンクリートから各種コンクリート、
二次製品 (U字溝、ヒューム管) などの切断、
ハツリ作業時の溝付などに。

切断時間 約 **30%短縮** ※5
刃物寿命 約 **2倍** ※5
※5 当社従来品比較。

寸法(mm)	外径	厚み	高さ	内径	リング内径	部品番号	価格
230	2.4	15	22	—	—	A-70792	24,000円
305	2.8	12	30.5	20・22 25.4	—	A-51035	62,000円

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

■振動3軸合成値の詳細はJEMA〔(社)日本電機工業会〕ウェブサイト:
(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powerool.html)をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2024年10月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z14715A1 EFA3-202410

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

Makita

充電式パワーカッタ

[230mm] CE003G

[305mm] CE004G

40V^{Li-ion}max

XGT

Next Generation Technology

軽量・コンパクトで
高速&パワフル切断

切断スピード
【CE003G】
コンクリート重負荷切断/深さ50mm
約 **45%アップ** ※1
【CE004G】
約40%アップ



88mm 最大切込深さ
【CE003G】

【CE004G 最大切込深さ121mm】

乾式・湿式切断 対応

Cordless Power Cutter

◀CE003G

▶CE004G



※ 写真の刃物、バッテリーは別販売品です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

40Vmax+BLモータでハイパワー切断

切断スピード
【CE003G】
コンクリート重負荷切断/深さ50mm

※1
**約45%
アップ**
【CE004G】
約40%アップ

圧倒的パワーを引き出す
「高出力」バッテリー

使用推奨バッテリー (別販売品)

BL4040F **Li-ion 4.0Ah**
BL4050F **Li-ion 5.0Ah**
BL4080F **Li-ion 8.0Ah**

Li-ion
リチウムイオンバッテリー

+


**HIGH-POWER
BL
MOTOR**
ハイパワー
ブラシレスモータ

最大切込深さ **88mm** [CE003G] | **121mm** [CE004G]
※ダイヤモンドホイール(別売)取付時

作業者保護のための安心機能

キックバックによる 反動低減

AFT 急激な回転数低下を
察知して自動停止
Active Feedback sensing Technology

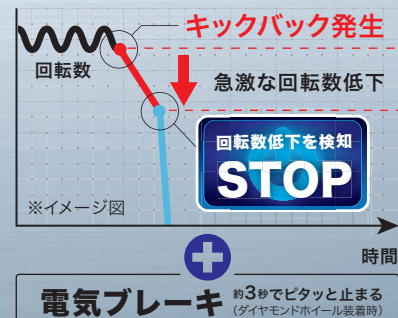

ウェットガード ※2 ※3

WG 防滴・防じん
雨の中でも
運転可能な防水設計

防水保護等級 ※3 ※4

IPX4 本体
防水

IP56 バッテリー
防じん・防水

切断時の振動を低減する 防振ハウジング

防振ゴム(2個)
防振ゴム(2個)をモータ周りに
配置することで切断時の振動を低減。



低振動
【CE003G】
振動3軸合成値
【フロントハンドル】※5
3.0
m/s²
(リヤ: 1.9m/s²)

ホイールカバー角度調整



様々な使用シーンで高速&パワフル切断

軽量
【CE003G】
6.7
kg
【CE004G】 7.0kg
※BL4050F装着時

当社エンジン式
(刃物径 305mm)

軽量&コンパクトで
快適な取り回し

コンクリート切断作業



使用環境を選ばない

- ・エンジン式と異なり、酸素不足でも確実に始動。
- ・排気ガスを出さない為屋内や地下でも使用可能。

CE003G, 004Gの
動画がご覧になります。



40Vmaxシリーズの
動画がご覧になります。



※ 写真の刃物、バッテリーは別販売品です。

※1 当社 18V×2機比。 ※2 本製品は(充電器を除く)、雨の中での使用等に耐える製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません。(当社基準) ※3 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※4 バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。 ※5 EN60745-2-22準拠(コンクリート切断時) ※6 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や使用条件により異なります。