




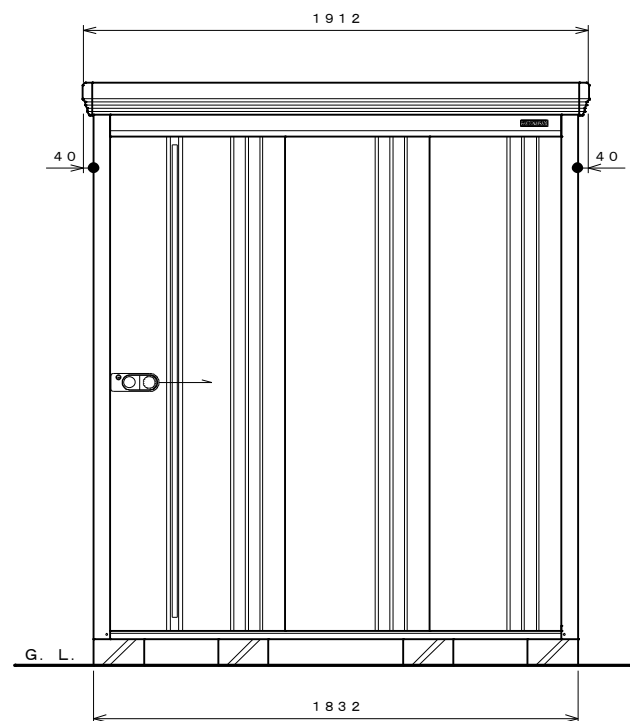


正面図 S=1:20

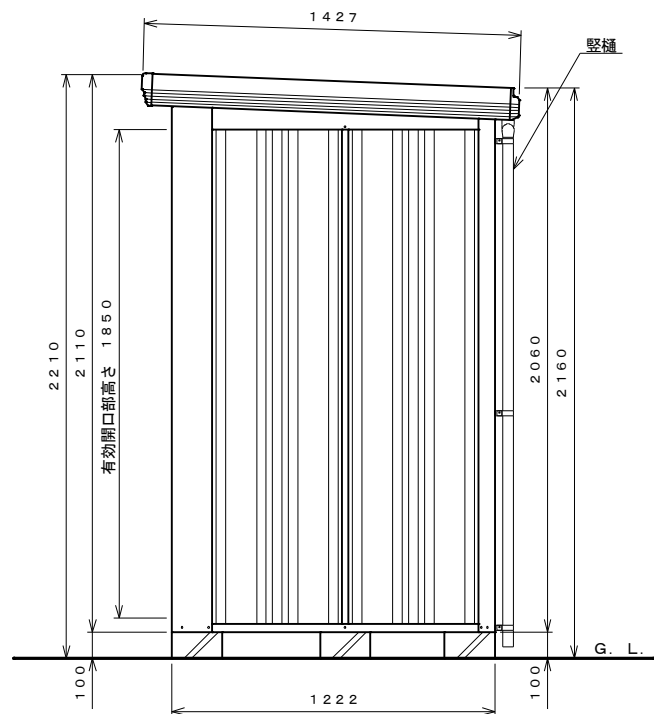

側面図 S=1:20

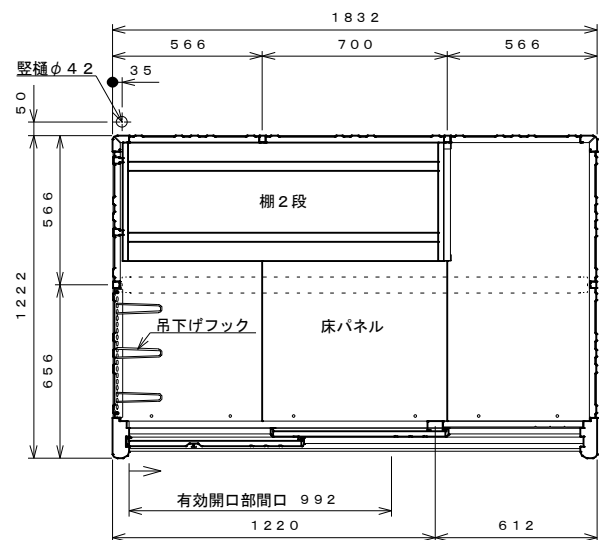

平面図 S=1:20

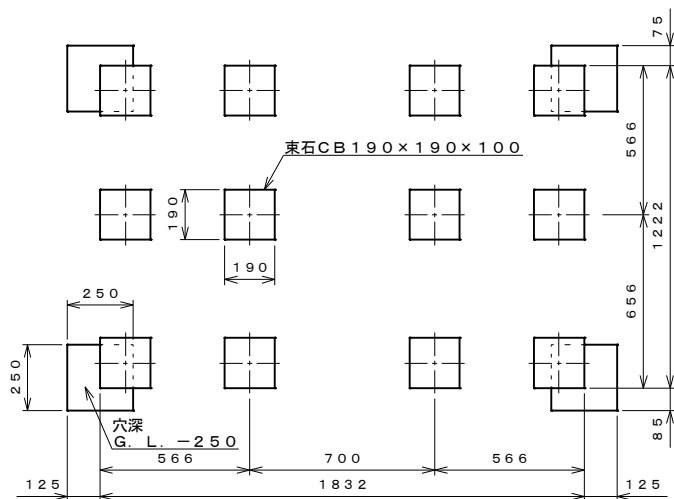


基礎伏せ図 S=1:20

〔注：この基礎は標準を示しています。現場の実情に合わせて、ご設計下さい。〕


仕様大要

品名	サイズ	材質	仕 上 げ
床枠	t 1. 0	Z A M	ポリエステル系樹脂焼付塗装
根太	t 0. 8	"	"
コーナー柱 前	t 0. 6	"	ポリエステル系樹脂焼付塗装
コーナー柱 後	t 0. 8	"	"
中間柱 前	t 0. 8	"	"
中間柱左右後	t 1. 2	"	"
後上枠	t 0. 8	"	"
母屋	t 1. 6	"	"
化粧板左右	t 0. 6	"	"
前上枠	t 0. 8	"	"
壁パネル	t 0. 4	垂 鉛 鉄 板	"
前壁パネル	t 0. 5	"	アクリル系樹脂焼付塗装
前化粧板	t 0. 6	Z A M	ポリエステル系樹脂焼付塗装
軒樋	t 0. 6	"	"
屋根パネル	t 0. 4	ガルバリウム鋼板	ポリエステル系樹脂ロールコート
床パネル	t 1. 0	垂 鉛 鉄 板	ポリエステル系樹脂焼付塗装
扉	t 0. 6	"	アクリル系樹脂焼付塗装
上部カバー	t 0. 6	Z A M	ポリエステル系樹脂焼付塗装
棚	t 0. 6	垂 鉛 鉄 板	"
縦樋	φ 4 2	A A S 樹 脂	"
吊下げフック	φ 5	普 通 鉄 線	ポリエステル系樹脂焼付塗装


注. 図示は、扉が右引きですが左引きにも組み立てられます。

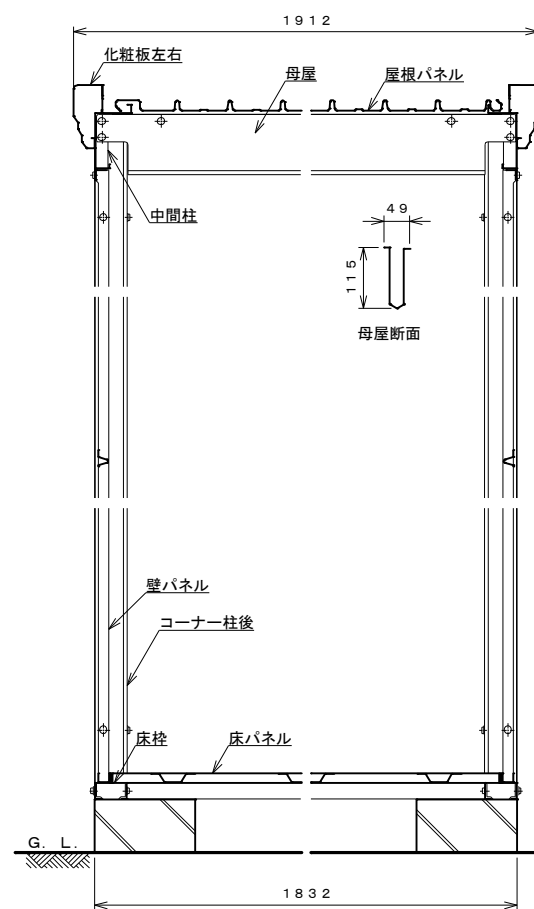

正面断面図 S=1:10

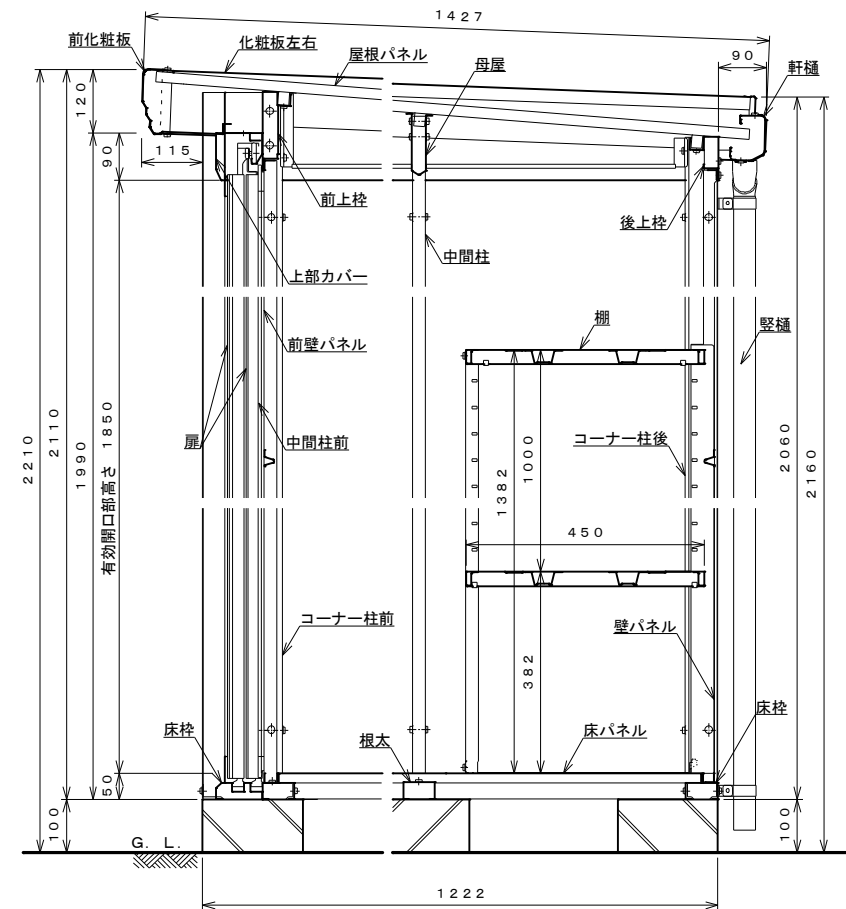

側面断面図 S=1:10

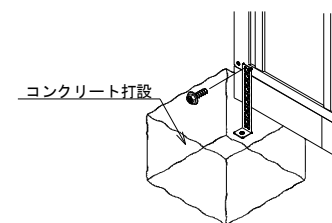

アンカー要領図

名 称		コメリ様向けオリジナル物置 KFーS1812 仕様図 (コンクリート半ブロック点置基礎仕様)					
尺度	図示	寸法	mm	承認		検図	
日付	年 月 日 24 10 30			設計	高木	製図	高木
図 番	KFーS1812ー01ー01b						
株式会社 田窪工業所							