



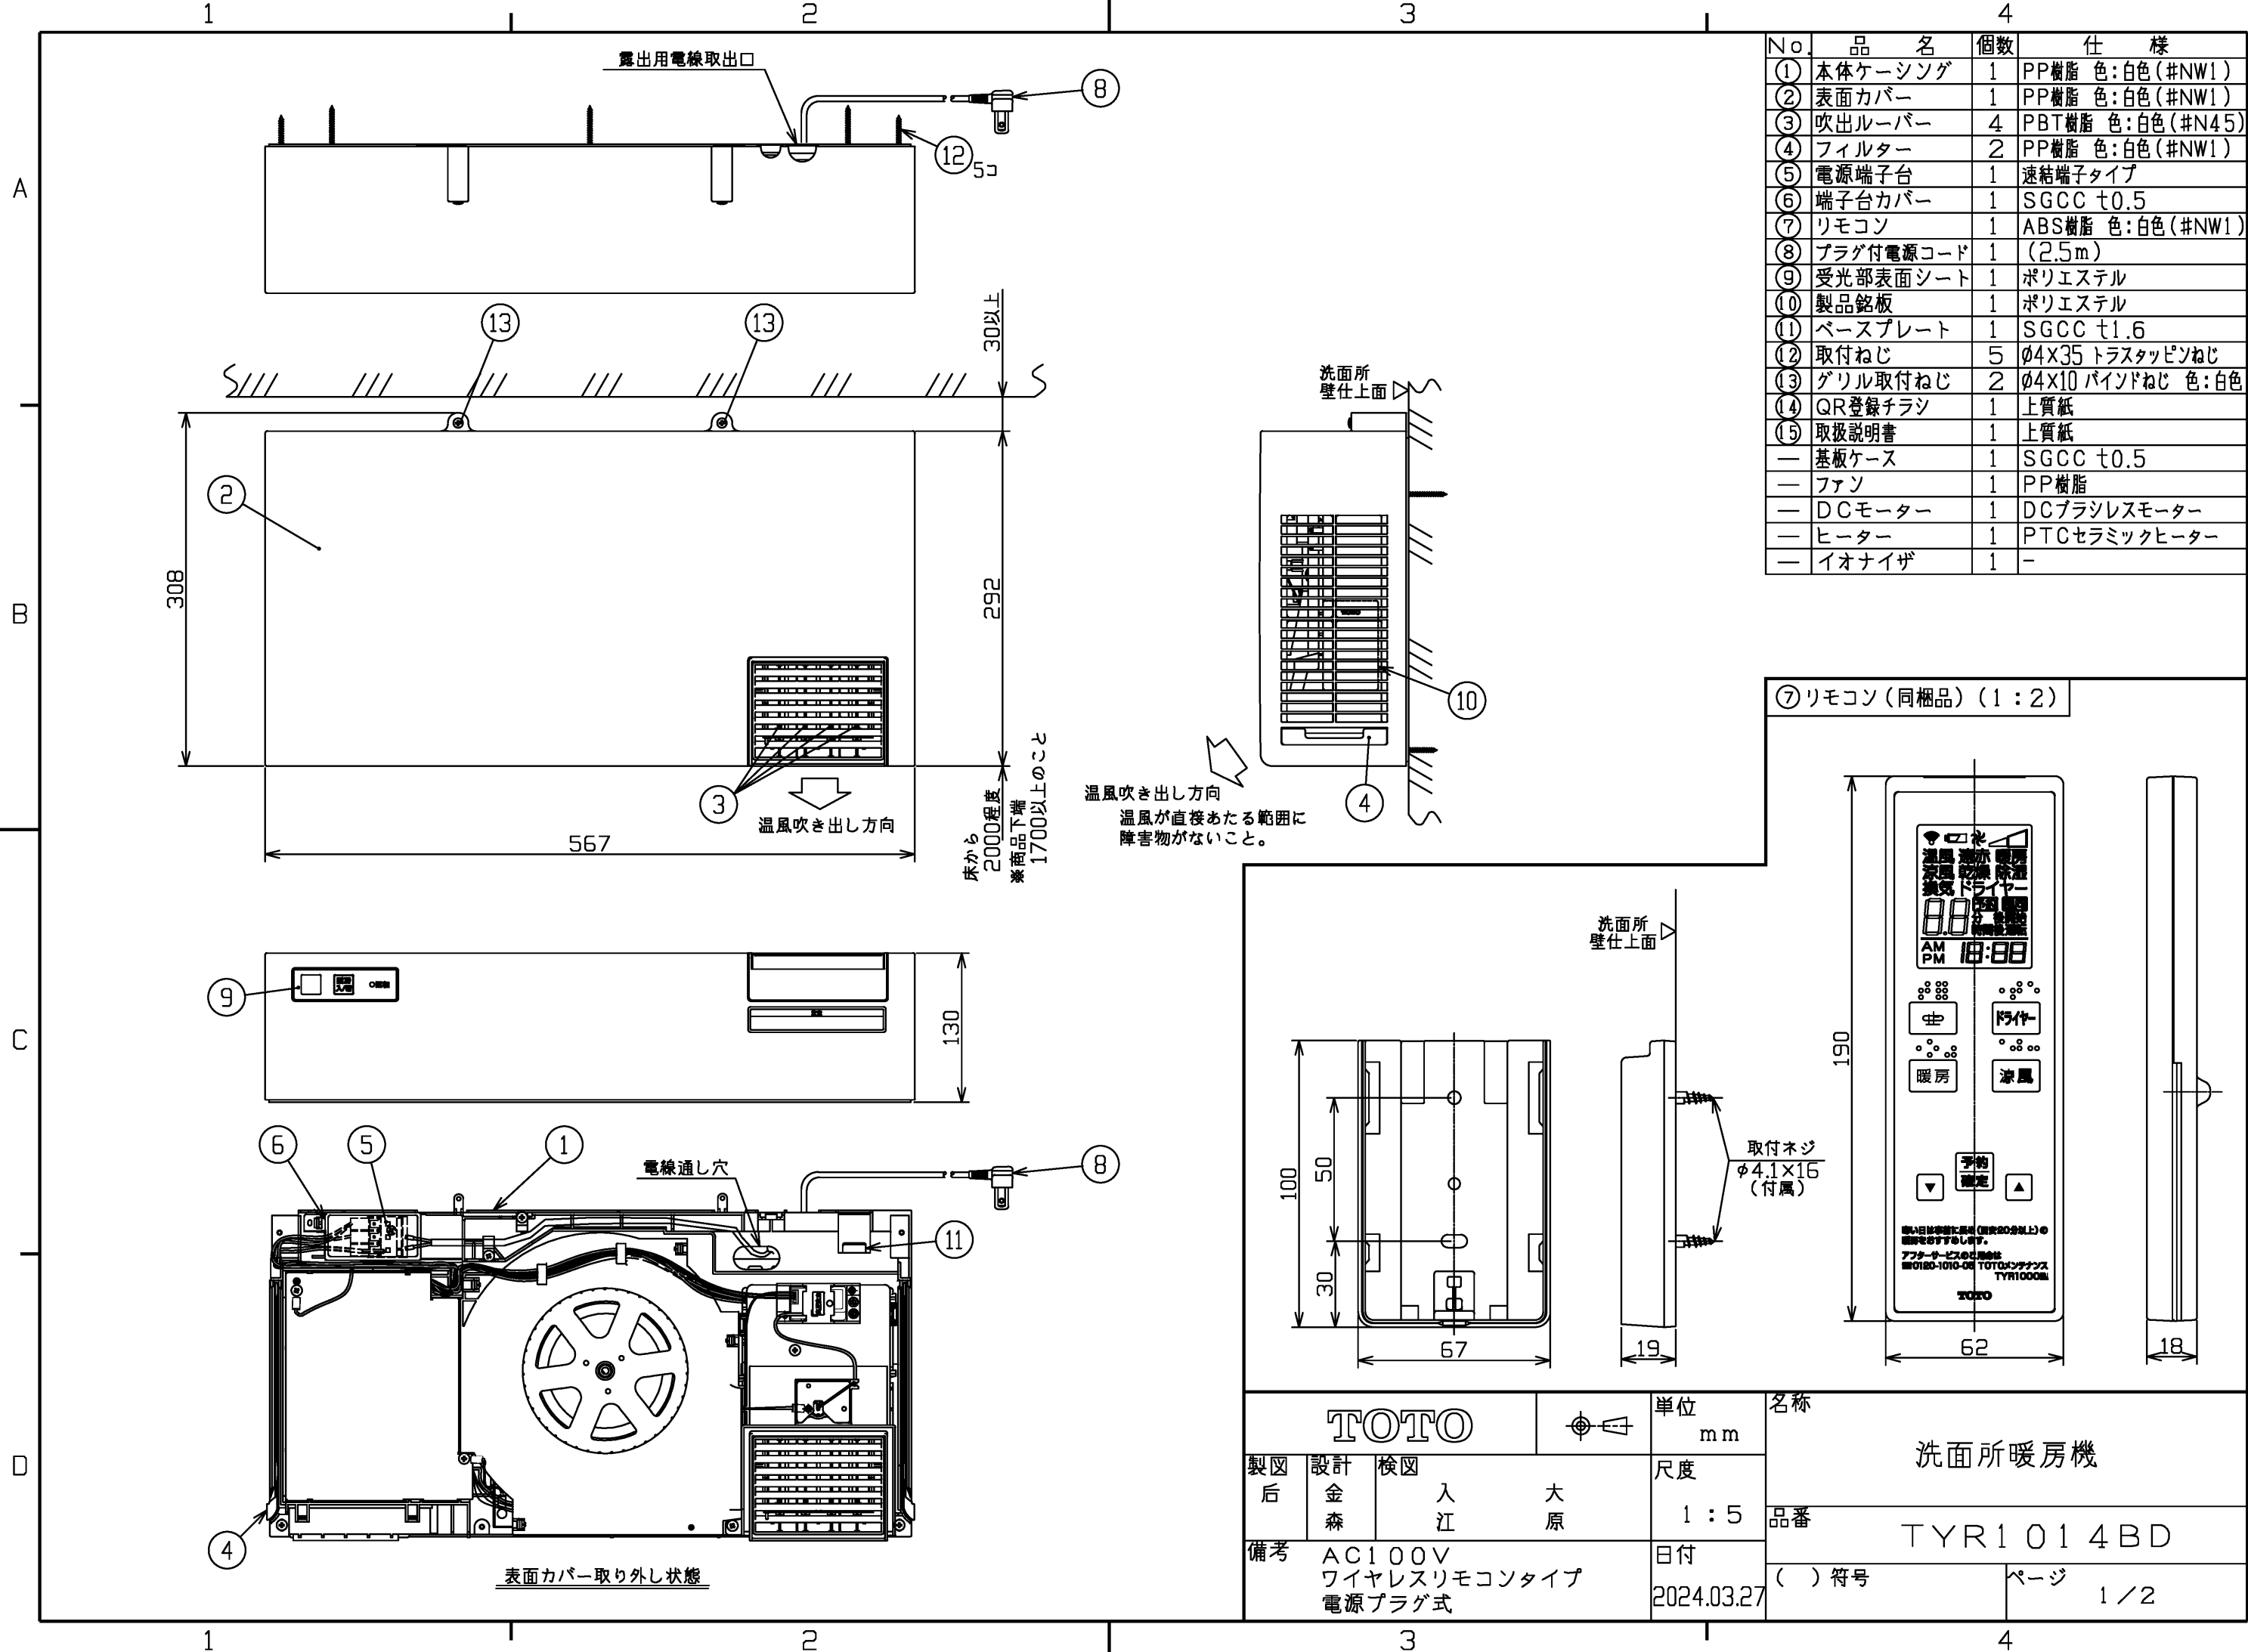

No.	品名	個数	仕様
①	本体ケーシング	1	PP樹脂 色:白色(#NW1)
②	表面カバー	1	PP樹脂 色:白色(#NW1)
③	吹出ルーバー	4	PBT樹脂 色:白色(#N45)
④	フィルター	2	PP樹脂 色:白色(#NW1)
⑤	電源端子台	1	速結端子タイプ
⑥	端子台カバー	1	SGCC ±0.5
⑦	リモコン	1	ABS樹脂 色:白色(#NW1)
⑧	プラグ付電源コード	1	(2.5m)
⑨	受光部表面シート	1	ポリエステル
⑩	製品銘板	1	ポリエステル
⑪	ベースプレート	1	SGCC ±1.6
⑫	取付ねじ	5	φ4×35 トラススタッピンねじ
⑬	グリル取付ねじ	2	φ4×10 バインドねじ 色:白色
⑭	QR登録チラシ	1	上質紙
⑮	取扱説明書	1	上質紙
—	基板ケース	1	SGCC ±0.5
—	ファン	1	PP樹脂
—	DCモーター	1	DCブラシレスモーター
—	ヒーター	1	PTCセラミックヒーター
—	イオナイザ	1	—

⑦ リモコン (同梱品) (1 : 2)

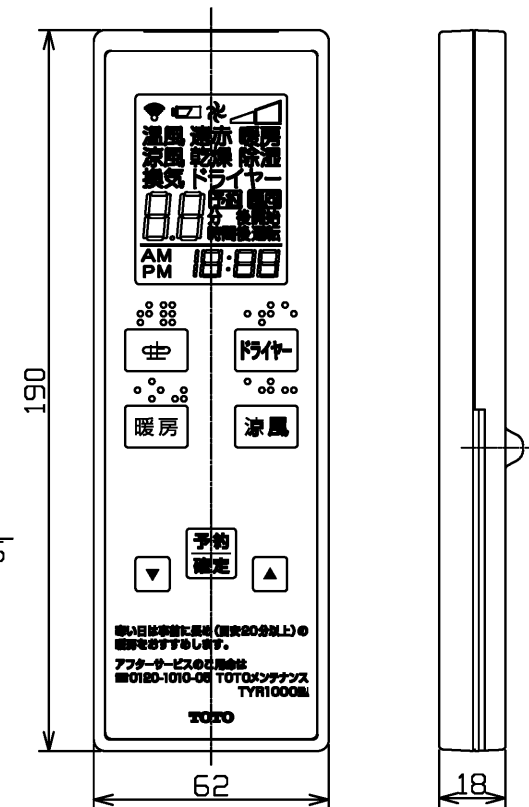

TOTO			単位 mm	名称
製図 后	設計 金森	検図 入江 大原	尺度 1 : 5	洗面所暖房機
備考 AC100V ワイヤレスリモコンタイプ 電源プラグ式			日付 2024.03.27	品番 TYR1014BD
			() 符号	ページ 1 / 2

●設置条件

・壁面に本体取付可能な下記平坦部があること。また、施工やメンテナンスを妨げる障害物がないこと。

・温風吹き出し方向に障害物がないこと。

50以上

570以上

50以上

300以上

床から2000程度

※商品下端1700以上となるよう設置してください

温風吹き出し方向

温風が直接あたる範囲に障害物がないこと。

・中空構造の壁や板厚が薄い壁、土壁などで、商品質量5.3kgを支持できない壁構造の場合、壁の補強工事をおこなってください。

●壁開口寸法・ねじ固定箇所

・ベースプレート固定用3カ所

・本体固定用2カ所

・追加固定用3カ所

225

225

(20.5)

11

223

538

商品下端より237

※変更可能

※ベースプレート固定用の中央のねじ位置は、変更可能です。調整してできるだけ間柱または補強木に固定する。左右のねじ位置で間柱または補強木に固定補強木に固定できない場合は、中央のねじ位置を調整して、間柱または補強木に必ずねじ固定する。
間柱および補強木に固定できない場合は、壁材に応じたアンカー（市販品）などを使って固定する。

表示

警告

意味

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

警告

(1) 浴室など湿気の多いところには設置しない。火災・感電の原因になります。

(2) 指定する電源以外では使用しない。火災・感電の原因になります。

(3) コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

(4) 電気工事は「電気設備に関する技術基準」「内線規程」および設置説明書に従って電気工事士の資格を持った方が行う。不確実な接続をすると、接続部が発火し、火災の原因になります。

(5) 必ず漏電遮断器を取り付ける。故障や漏電の際に感電する原因になります。

(6) AC100V、定格15A以上のコンセントを単独で使用する。他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱し火災の原因になります。

(7) 商品を雨漏りなどでぬれる場所に取り付けない。火災・感電の原因になります。

⑭ QR登録チラシ (1 : 5)

QRコード

登録番号

(サイズ:A5)

⑮ 取扱説明書 (1 : 5)

説明書

サイズ:A4

機能

周波数 (Hz)

消費電力 (W)

循環风量 (m³/h)

運転音 (dB)

PTCヒータ

特 性 表	暖房	強	50/60	1 2 0 0	1 4 5	約46	ON
		弱		1 1 3 0	1 0 0	約36	ON
	涼風	強	1 8	1 4 5	約46	OFF	
		弱	8	1 0 0	約36	OFF	
	ドライヤー	強	1 2 0 0	1 4 5	約46	ON	
		弱	1 1 3 0	1 0 0	約36	ON	

備考

※1：周囲温度30℃（電気用品安全法 定格電力測定条件を参考に設定）にて測定した参考値です。

※2：無音音室にて測定した参考値です。[J I S C 9603]より

定格電圧

AC100V

定格周波数

50/60Hz

定格電力

1200W

安全装置

温度ヒューズ（ヒーター部）

103℃

温度ヒューズ（端子台部）

102℃

電流ヒューズ

20A、5A

TOTO

単位 mm

名称

洗面所暖房機

製図 後

設計 金 森

検図 入 江 大 原

尺度 フリー

品番 TYR1014BD

備考 AC100V
ワイヤレスリモコンタイプ
電源プラグ式

日付 2024.03.27

() 符号

ページ 2/2