
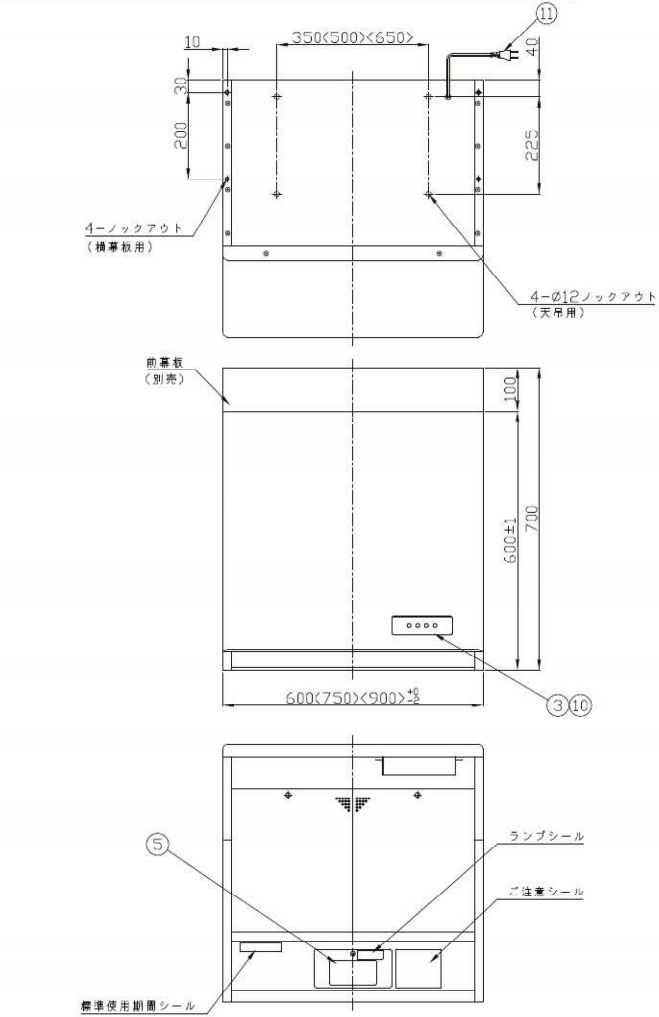


□結線図

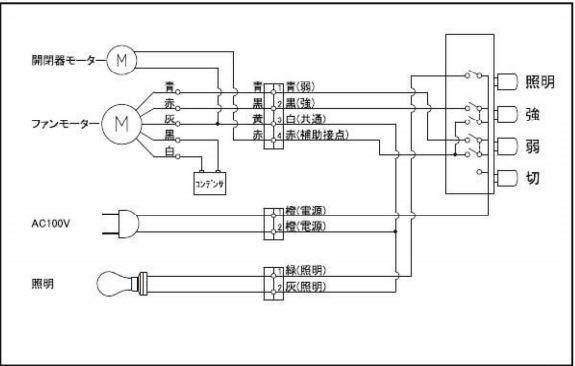

標準使用期間シール


□特性表

入力電圧	(V)	100	
周波数	(Hz)	50/60	
風量調節		強	弱
消費電力	(W)	32/36	25/26
風量	(m ³ /h)	650/680	470/470
騒音	(dB)	39/41	31/30
質量	(kg)	600巾/17 750巾/19 900巾/20	
時間定格		連続	
電動機定格		4極コンデンサー誘導	
電動機絶縁種別		E種	
巻線温度上昇		75K以下	
基準周囲温度		-5~40℃	
絶縁抵抗		1MΩ以上 (DC500V)	
耐電圧		AC1000V 1分間	

□構成表



番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装 指定色
2	前面パネル	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装
3	銘板	ポリカーボネート	1	-
4	バーリングフィルター	アルミニウム	2<3>	オイルガード塗装(黒) ※
5	ランプカバー	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装
6	化粧カバー	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(黒)
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(黒)
8	スピナー	アルミダイキャスト	1	オイルガード塗装(黒)
9	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
10	スイッチ	-	1	4連押釦
11	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
12	レセプタクル	-	1	口金 E17
13	LED電球	-	1	電球色

※900巾はフィルター3枚

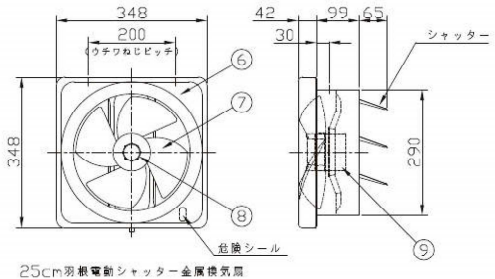

□付属品

- ・取扱説明書(1部)
- ・取付設置説明書(1部)
- ・取付ビスセット(1セット)

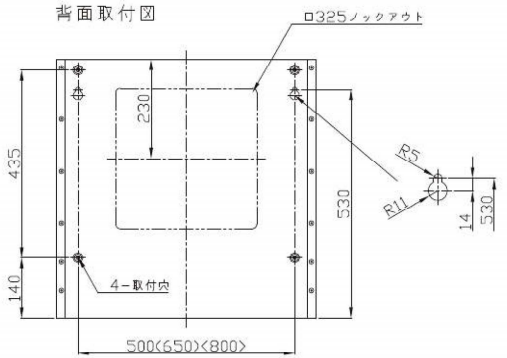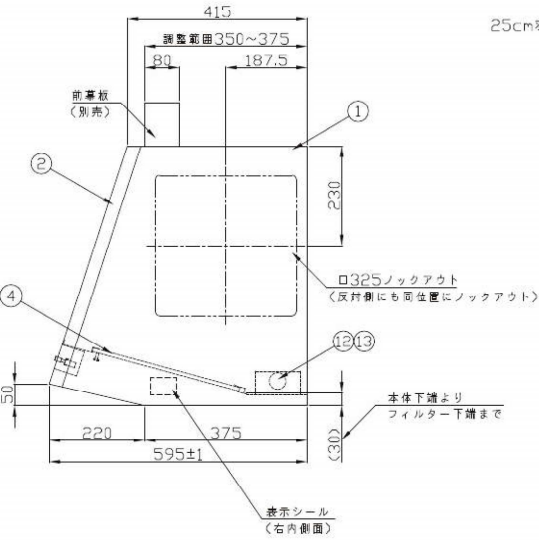

機 番	ZZWEP603/753/903AK/W	尺 度			/ /
名 称	深型レンジフード (プロペラファン)	日 付	2024/7/10		/ /

クリナップ株式会社

※仕様は場合により変更することがあります