




【部材一覧】

イラストはイメージです

① フック付パイプ  8本	② 打ち込みパイプ  1本	③ エルボ付パイプ  2本	④ Tジョイント付パイプ  1本	⑤ ドア用パイプ  2本
⑥ ネット  約1m×7.1m 1枚	⑦ ドア用ネット  1枚	⑧ バッカー  28個	⑨ ネジ  17個	⑩ 結束バンド  10本
⑪ 蝶番-1  3個	⑫ 蝶番-2  3個	⑬ 取っ手部品  1個	⑭ Uピン  10本	⑮ パッド  10枚

※組み立て前にご用意ください。商品に含まれておりません。
手袋、プラスドライバー、ハンマー、巻尺、ハサミ

1. ② 打ち込みパイプで設置場所に下記間隔の穴を8か所空け、① フック付パイプを埋め込みます。

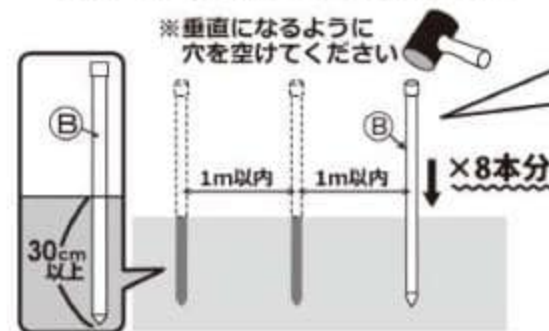


ドア設置部分は下記寸法の間隔をあけて設置してください



2. ① フック付パイプのフック部分に⑥ ネットを引っ掛けます。



3. 2に⑧ バッカー16個を固定し、① フック付パイプの根元とネット端に、⑮ パッドを置き⑭ Uピンを打ち込み、上部側のバッカーを⑩ 結束バンドで補強します。

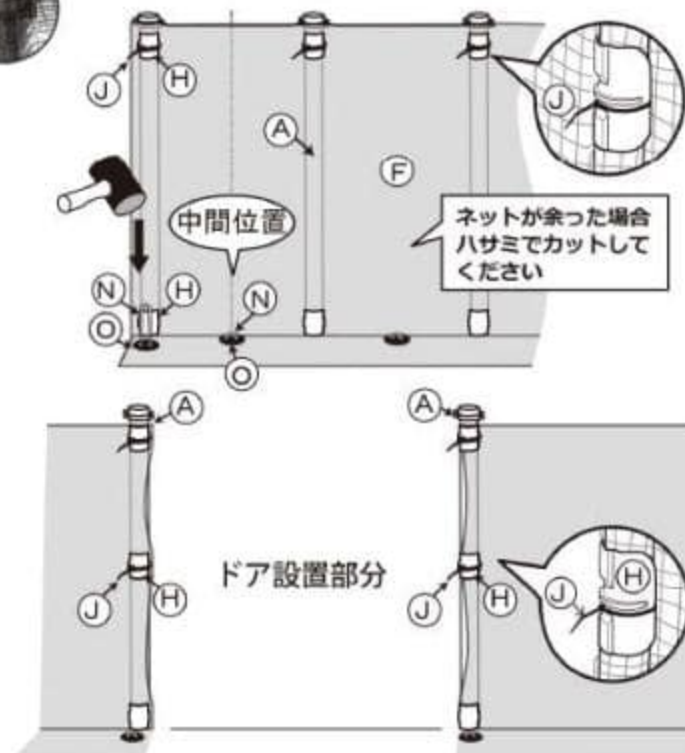

3. ドア設置部分の両側の① フック付パイプの中間位置に⑧ バッカーを固定し、⑩ 結束バンドで補強します。