
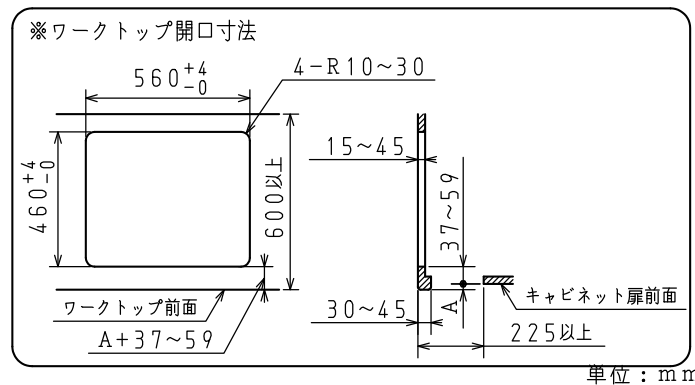
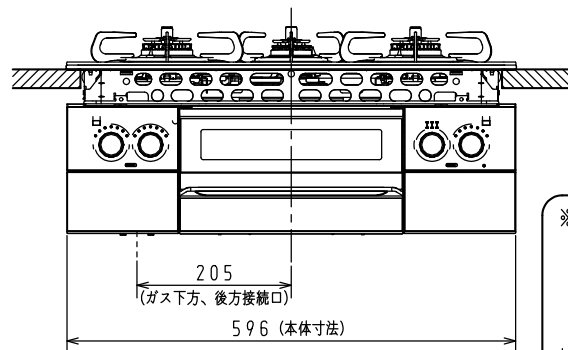


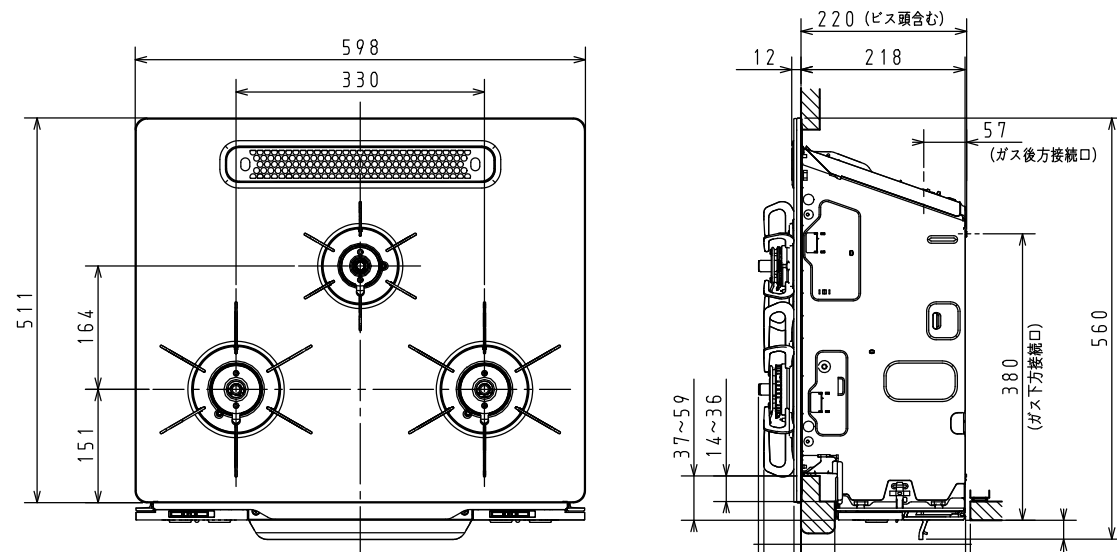

商 品 名		PD-893WS-U60GH PD-893WS-U60GP PD-893WT-U60GW PD-893WT-U60GA PD-893WT-U60GH PDT8AWS3U60GH PD893WSU60GHTC PD8WSU60GH7TGW		
外形寸法 (mm)		高さ269×幅598×奥行560		
質 量 (kg)		27.5		
ガス消費量 (kW)	ガス種	13A	LP	
	全点火時	11.2	11.1	
	強火力バーナー	4.20	4.20	
	小バーナー	1.30	1.30	
	グリル		2.60	2.60
		グリル部	1.70	1.69
	アフターバーナー部	0.90	0.91	
接続方法		Rc 1/2		
電 源		DC3.0V (単一形アルカリ乾電池×2本)		
安心・安全機能		立消え安全装置、消し忘れ消火機能 調理油過熱防止装置 (天ぷら油過熱防止機能) 焦げつき消火機能、火力切り替えお知らせ機能 異常過熱防止機能 (早切れ防止機能) グリル過熱防止機能 フレームトラップ (グリル排気口遮炎装置) 操作ボタン戻し忘れお知らせ機能 感震停止機能、グリル点火お知らせ機能		

ガス機器防火性能評定品

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

品名	3ログリル付 ビルトインコンロ			型式	PD-893WS-U60GH PD-893WS-U60GP PD-893WT-U60GW PD-893WT-U60GA PD-893WT-U60GH PDT8AWS3U60GH PD893WSU60GHTC PD8WSU60GH7TGW
	尺度	図番			
更新日	25. 04			株式会社	