

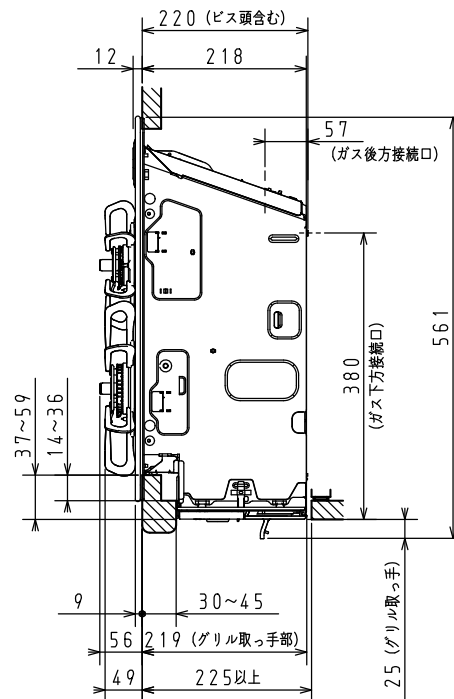
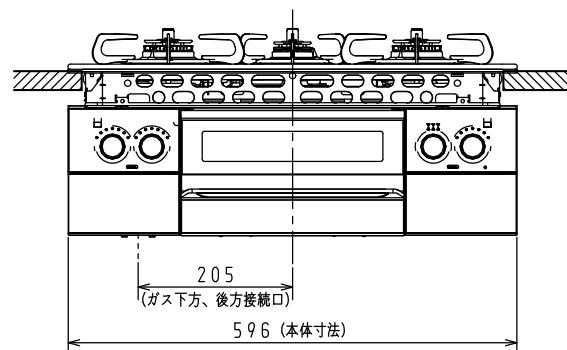


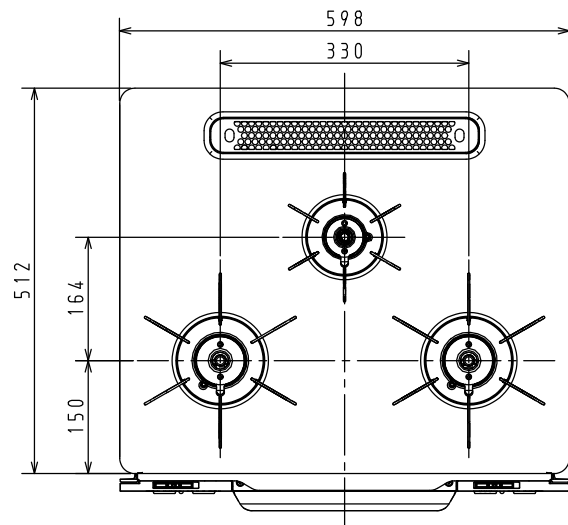

※ワークトップ開口寸法

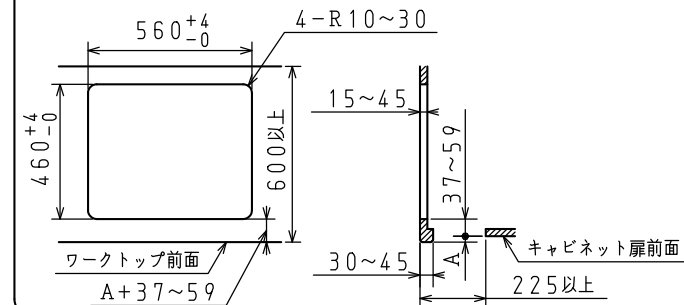

商 品 名			PD-893WS-U60CK PD-893WS-U60CV	
外形寸法 (mm)			高さ269×幅598×奥行561	
質 量 (kg)			28.5	
ガス消費量 (kW)	ガス種		13A	LP
	全点火時		11.2	11.1
	強火力バーナー		4.20	4.20
	小バーナー		1.30	1.30
	グリル		2.60	2.60
		グリル部	1.70	1.69
アフターバーナー部		0.90	0.91	
接続方法			Rc 1/2	
電 源			DC3.0V (単一形アルカリ乾電池×2本)	
安心・安全機能			立消え安全装置、消し忘れ消火機能 調理油過熱防止装置 (天ぷら油過熱防止機能) 焦げつき消火機能、火力切り替えお知らせ機能 異常過熱防止機能 (早切れ防止機能) グリル過熱防止機能 フレームトラップ (グリル排気口遮炎装置) 操作ボタン戻し忘れお知らせ機能 感震停止機能、グリル点火お知らせ機能	

ガス機器防火性能評定品

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

品名	3口グリル付 ビルトインコンロ		型	PD-893WS-U60CK PD-893WS-U60CV
尺度	図	番	式	
更新日	24.02			
株式会社 パロマ				

単位：mm