


KOMERI 米保管庫取扱説明書

KM-18 (18袋用)

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよく読んで正しくお使いください。
また、お読みになった後もこの説明書は、すぐに取り出せる所に大切に保管してください。

！ 警告 この表示を無視して取扱を誤った場合には、死亡や傷害事故が起こる危険があります。


部品表 ◎ 組立前に数量をご確認ください。

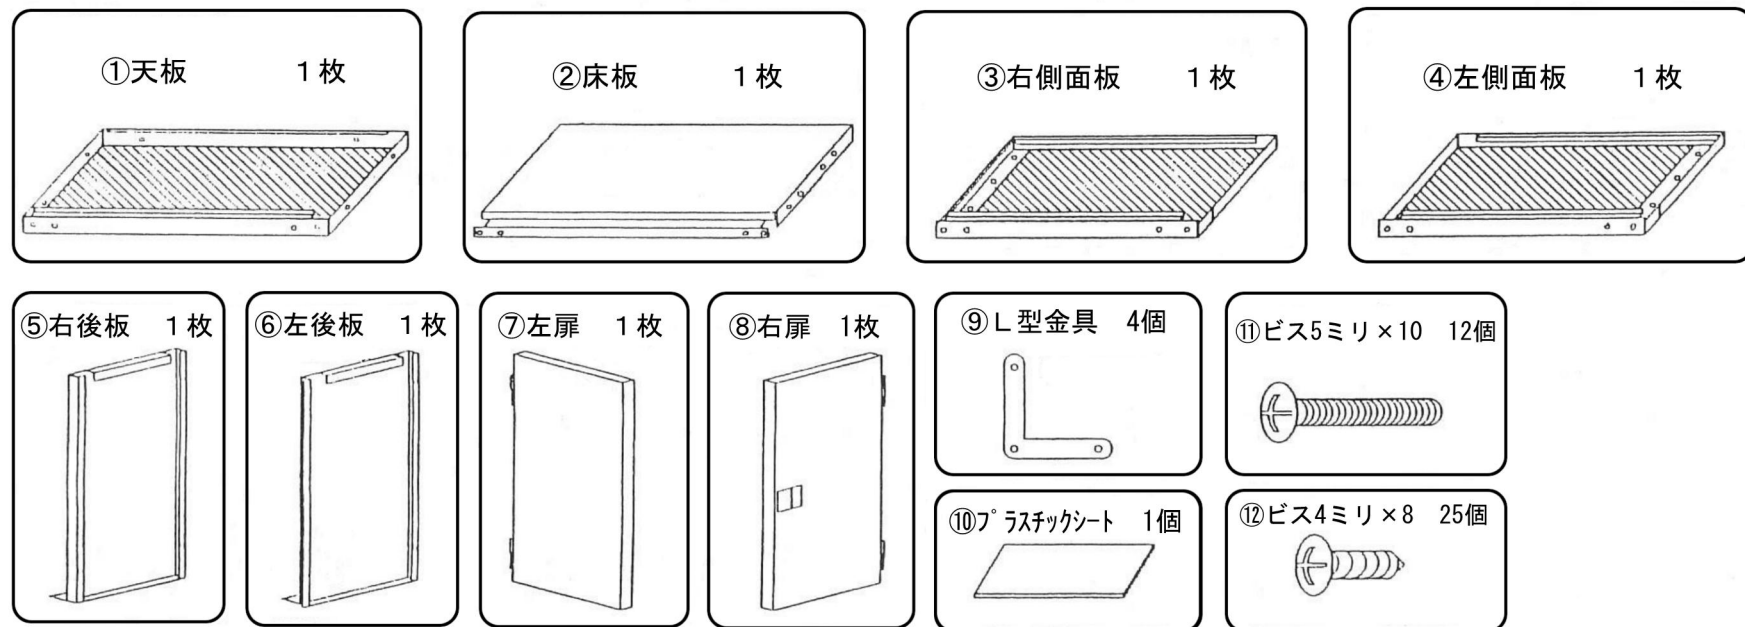


設置場所について

- ・本製品は屋内用です。野外や雨の当たる軒下などには設置しないでください。
- ・直射日光等により保管庫の温度が異常に上がるおそれのある場所には設置しないでください。保管物の腐敗等の原因になります。
- ・床板は平らで水平な場所に設置してください。また、地面に設置する場合は市販のブロック等を水平に敷きその上に設置してください。
- ・お米の保管庫ですので床面には非常に重量がかかります。
1m²当たり1000kgの荷重に耐えられる床に設置してください。


組立手順 **！ 警告** 組立時には、保護手袋を必ず着用してください。
※プラスドライバーをご用意ください。

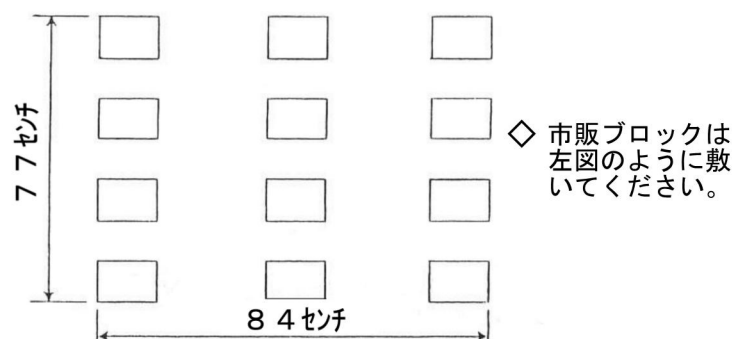


- 1** 右後板⑤に左後板⑥を4ミリのビス⑫で取付け、右側面板③と右後板⑤を付属の4ミリのビス⑫2本で締め付けてください。

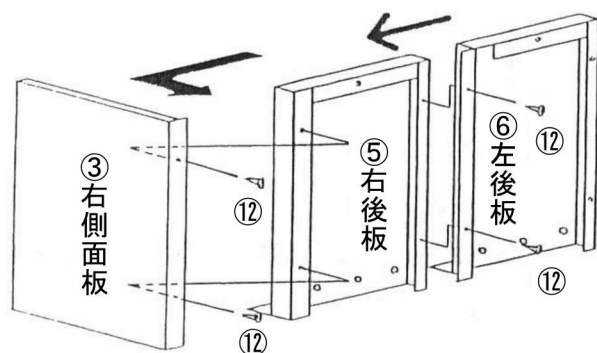

- 2** 同じく左側面板④を左後板⑥に4ミリのビス⑫2本で締め付けてください。

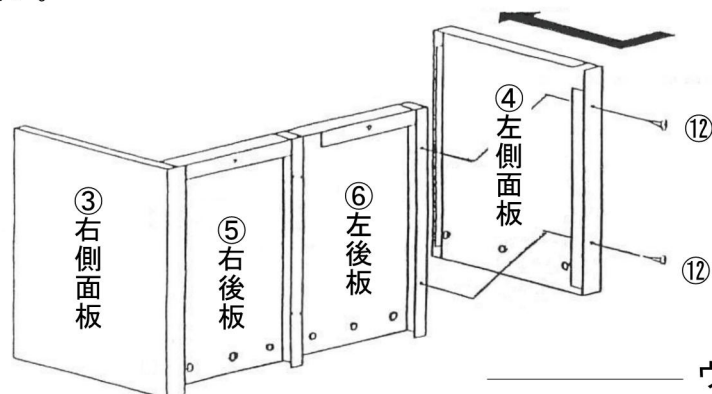

- 3** 両側面板の前下の内側にL型金具⑨を仮付けします。ビス⑪は5ミリ×10を使用してください。このあと床板②と組み合わせるので、ビスは上側の穴に1本だけ取付け、ゆるめにしておいてください。

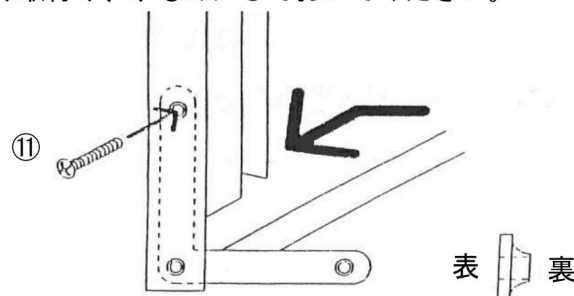


ビスの締め付け方


この製品に使用している4ミリ×8のビスはタッピング式ですので下図のように締め付けてください。

-
- ⑫ビス4ミリ×8
- ・ドライバーの先に装着し、強く押し回すように締め込みます。
 - ・締め込み過ぎに注意してください。
 - ・入りづらい時はビスを少し斜めに入れてください。

- 4 床板②を両側面板、右後板⑤と左後板⑥の内側に組み込みます。
この時、側面板を外側に広げるようにして、先ほど取付けたL型金具⑨を床板の正面内側に差し込むように入れてください。
正面のカドの丸穴が合うまで差し込んで5ミリのビス⑪で仮締めしてください。
また、側面板と後板の外側より4ミリのビス⑫12本で締め付けてください。

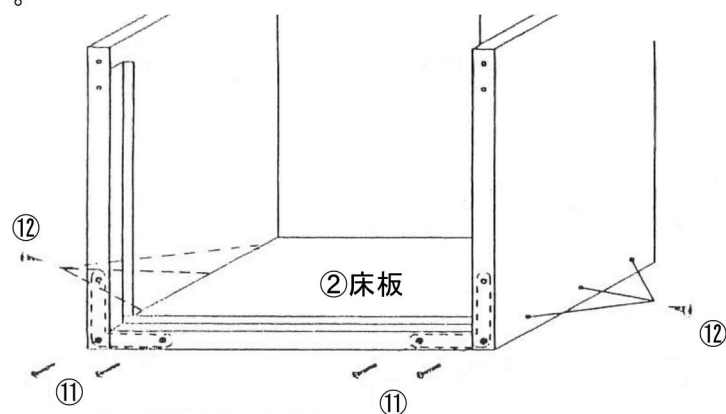

- 6 左扉⑦、右扉⑧を取付けてください。
扉を閉めた状態で全体の直角を保ちながら四隅のL型金具⑨の締め付けビス⑪を強く締め付けてください。
扉の開閉がスムーズにできない場合には再度同じ要領で全体の直角を直してください。尚、床面が水平でない場合には床板の下に薄い板などをはさんで調整してください。

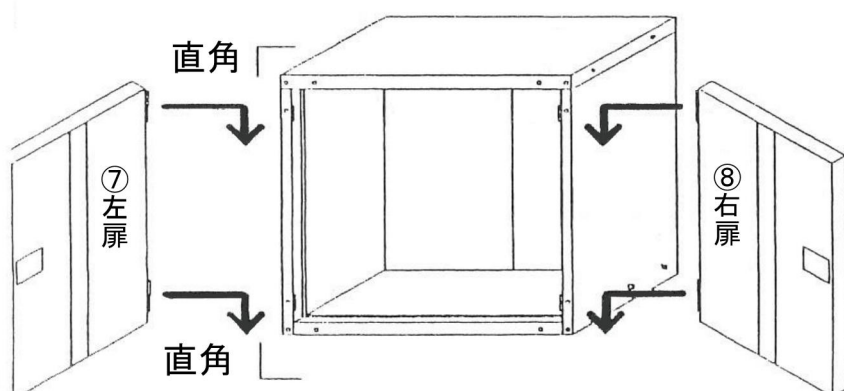

- 8 付属のプラスチックシート⑩を内部床面に敷いてください。

お願い

この保管庫は外からの害虫等の侵入を防ぐようにつくられていますが、何らかの原因（組立時、扉を開けた時、または米袋等に付着等）により、害虫が庫内に侵入する事がありますので、定期的に庫内の穀物等を確認してください。


ご使用上の注意

- ⚠ 警告 保管庫の天板には絶対に乗らないでください。また、重い物を乗せないでください。転落の危険があります。
- ⚠ 警告 保管庫の扉を閉める時には必ず中に人がいないことを確認してください。もし、人や動物が入ったままで扉を閉めてしまいますと酸欠を起こし死亡等の重大な事故が発生する危険があります。
- ⚠ 警告 通常時は、保管庫には中に人等が入らないよう施錠をしておいてください。
- ⚠ 警告 保管庫をむやみに改造したり、物の保管以外（犬小屋等）では絶対使用しないでください。
- 本製品は米用の保管庫として設計してあります。規定重量は下記の通りですので規定重量内でご使用ください。
規定重量 1袋30kg × 18袋 = 540kg


■ 商品についてのお問い合わせ等は、お買い求めの販売店にお尋ねください。
(ご購入時に下記の内容をお控えください。)

購入店名 : _____
購入日 : _____
機種名 : _____

- 5 天板①を上より覆いかぶせてください。正面カド内側にL型金具⑨を取付け、正面より5ミリのビス⑪6本で仮締めしてください。
また、外側面は4ミリのビス⑫6本で締め付けてください。

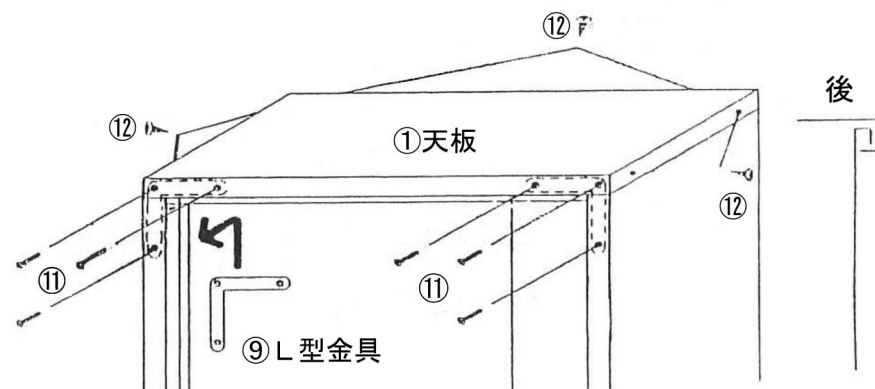

- 7 保護スポンジの取付け
このスポンジは保管庫の側面内側に飛び出たビスの先端部分を保護するためのものです。下図の要領で貼付けてください。

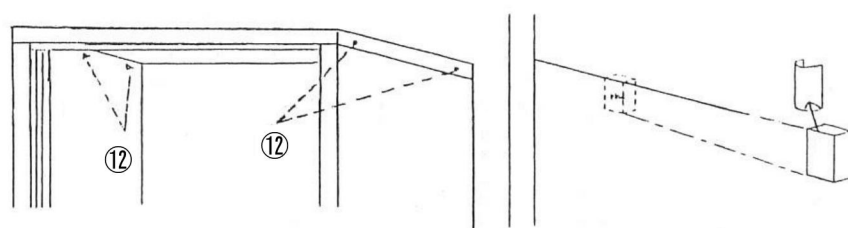


※側面板の内側の上部に締め付けビスの先端が出ています。(4カ所)

※スポンジの剥離紙を剥がし、飛び出ている先端部分に直接押し当てて接着してください。

施錠方法

取っ手の銀色部分を奥に押し込むと扉は固定されます。手前に出た部分の施錠穴を使用し、市販の南京錠にて施錠してください。

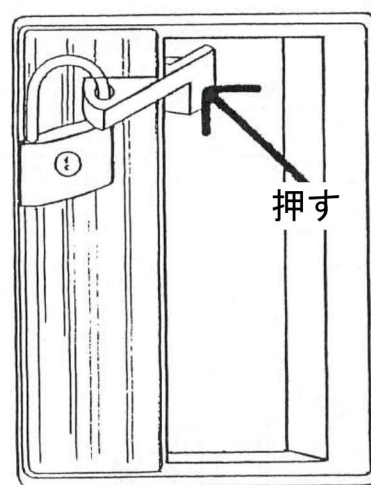

※南京錠は25mmのものをお選びください。

株式会社コメリ
新潟県新潟市南区清水4501-1
Tel 025-371-4805
MADE IN JAPAN