



40Vmaxリチウムイオンバッテリー

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| <p>Li-ion 2.0Ah</p> <p>BL4020 部品番号 A-75823 標準小売価格 20,400円</p> <p>DC40RA/RB 約15分 (実用充電) (フル充電) DC40WA/WB 約110分 (フル充電)</p> | <p>Li-ion 2.5Ah</p> <p>BL4025 部品番号 A-69923 標準小売価格 24,400円</p> <p>DC40RA/RB 約19分 (実用充電) (フル充電) DC40WA/WB 約130分 (フル充電)</p> | <p>Li-ion 4.0Ah</p> <p>BL4040 部品番号 A-69939 標準小売価格 28,700円</p> <p>DC40RA/RB 約31分 (実用充電) (フル充電) DC40WA/WB 約210分 (フル充電)</p> | <p>Li-ion 4.0Ah</p> <p>BL4040F ★高出力バッテリー 部品番号 A-73841 標準小売価格 38,200円</p> <p>DC40RA/RB 約31分 (実用充電) (フル充電) DC40WA/WB 約210分 (フル充電)</p> | <p>Li-ion 5.0Ah</p> <p>BL4050F ★高出力バッテリー 部品番号 A-72372 標準小売価格 39,200円</p> <p>DC40RA/RB 約38分 (実用充電) (フル充電) DC40WA/WB 約260分 (フル充電)</p> | <p>Li-ion 8.0Ah</p> <p>BL4080F ★高出力バッテリー 部品番号 A-73368 標準小売価格 62,500円</p> <p>DC40RA/RB 約60分 (実用充電) (フル充電) DC40WA/WB 約420分 (フル充電)</p> |
|--|--|--|---|---|---|

40Vmax用 急速充電器

DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 19,500円

出力電圧 2.4A

USB機器 充電可能

DC40RB [2口タイプ]
部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 35,900円

40Vmax用 充電器

DC40WB
部品番号 JPADC40WB
標準小売価格 11,900円

DC40WA [2口タイプ]
部品番号 JPADC40WA
標準小売価格 15,200円

充電器用互換アダプタ

ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 6,200円

※DC40WA/WBは使用できません
14.4/18V バッテリーの充電可能 (ライトバッテリーは除く)

40Vmaxパワースourceキット

| セット名 (部品番号) 価格 | バッテリー | 充電器 | 充電時間 | ケース |
|---------------------------------------|------------|--------|---------------------------|-------------|
| パワースourceキット XGT4 (A-71984) 79,900円 | BL4025×2本 | DC40RB | 約19分 (実用充電) 約28分 (フル充電) | マックバック タイプ1 |
| パワースourceキット XGT5 (A-71990) 88,400円 | BL4040×2本 | DC40RB | 約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電) | マックバック タイプ1 |
| パワースourceキット XGT8 (A-74837) 107,400円 | BL4040F×2本 | DC40RB | 約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電) | マックバック タイプ3 |
| パワースourceキット XGT6 (A-72039) 109,400円 | BL4050F×2本 | DC40WA | 約38分 (実用充電) 約50分 (フル充電) | マックバック タイプ1 |
| パワースourceキット XGT13 (A-73835) 95,400円 | BL4050F×2本 | DC40WA | 約205分 (実用充電) 約260分 (フル充電) | マックバック タイプ2 |
| パワースourceキット XGT10 (A-74859) 156,000円 | BL4080F×2本 | DC40RB | 約60分 (実用充電) 約76分 (フル充電) | マックバック タイプ2 |

| セット名 (部品番号) 価格 | バッテリー | 充電器 | 充電時間 | ケース |
|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------|-------------|
| パワースourceキット XGT1 (A-69727) 67,500円 | BL4025×2本 | DC40RA | 約19分 (実用充電) 約28分 (フル充電) | マックバック タイプ1 |
| パワースourceキット XGT14 (A-78178) 62,500円 | BL4025×2本 | DC40WB | 約105分 (実用充電) 約130分 (フル充電) | マックバック タイプ1 |
| パワースourceキット XGT2 (A-69733) 76,200円 | BL4040×2本 | DC40RA | 約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電) | マックバック タイプ2 |
| パワースourceキット XGT15 (A-78184) 71,200円 | BL4040×2本 | DC40WB | 約165分 (実用充電) 約210分 (フル充電) | マックバック タイプ1 |
| パワースourceキット XGT7 (A-74821) 95,200円 | BL4040F×2本 | DC40RA | 約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電) | マックバック タイプ2 |
| パワースourceキット XGT3 (A-71978) 97,200円 | BL4050F×2本 | DC40RA | 約38分 (実用充電) 約50分 (フル充電) | マックバック タイプ2 |
| パワースourceキット XGT9 (A-74843) 143,700円 | BL4080F×2本 | DC40RA | 約60分 (実用充電) 約76分 (フル充電) | マックバック タイプ2 |

■ 主要機能

| 温度※1 (°C) | 風量※2 (L/min) | ノズル取付径 (mm) | 電源 (V) | 本機寸法 (mm)※4 (長さ×幅×高さ) | 質量※4 (kg) | 連続使用時間※4※5 | 標準付属品 |
|-----------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-----------|----------------------|------------------------------|
| 環境温度~600 | 1: 120 2: 150 3: 180 4: 200 | 34.5 | 直流36※3 (40Vmax) | 191×86×272 | 1.7 | 約14分 (設定温度600°C、風量4) | 平面ノズル・ガラス保護ノズル 曲面ノズル・丸ノズル |

■ 好評発売中

電源の無い現場での作業に便利

温度(°C)※1 [無段階調節]
環境温度~550

風量(L/min)※2 [スイッチ切替]
1:70(120)
2:110(200)

充電式ヒートガン
HG181DZK
標準小売価格 22,600円(税別)
本体・ケース付/バッテリー・充電器別売

強力熱風で多彩な熱処理加工に

温度(°C)※1 [スイッチ切替+9段階]
1:50~350
2:80~550

風量(L/min)※2 [スイッチ切替]
1:200
2:400

ヒートガン
HG6031VK
標準小売価格 11,900円(税別)
ケース付

※1 設定温度は作業環境・使用状況によりノズル出口温度と異なる場合があります。※2 製品から吐出される風量。(内)は周囲の空気を巻き込んだ風量。※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。※4 BL4040装着時。※5 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ 製品詳細 & 営業所紹介

公式SNS Instagram <https://www.instagram.com/makita.jp/>

●マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
●製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●このカタログの内容は2025年8月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642



最高温度600°C
強力熱風





カッティングシートの貼り付けに



熱収縮チューブの加熱収縮に

最高温度600°Cの強力熱風


最高温度 **50°C** アップ
※18V従来機比

最大風量 **約80%** アップ
※18V従来機比



バックライト付液晶画面

3つのアイコンでエラー表示※4

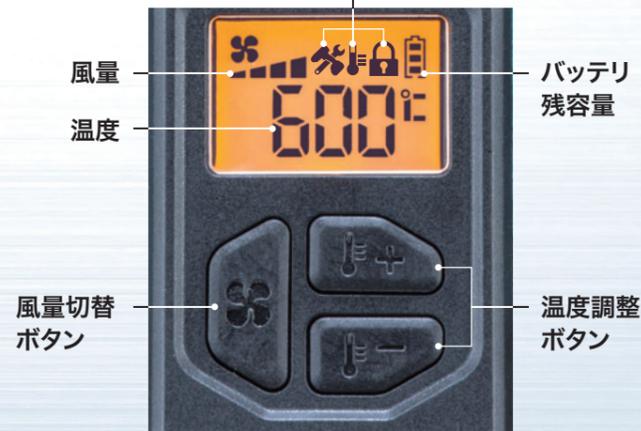

温度調整

COOL(送風)と50~600°Cの範囲で温度調整可能。温度調整ボタンを短押しすると10°C変わり、長押しすると10°C刻みで連続して切り替わります。



風量切替

4段階に切替可能。

| | | | |
|---|----------|---|----------|
| 1 | 120L/min | 2 | 150L/min |
| 3 | 180L/min | 4 | 200L/min |

※1 600°C到達時間は環境温度、バッテリーの状態により異なります。
※2 設定温度は作業環境・使用状況によりノズル出口温度と異なる場合があります。
※3 製品から吐出される風量。
※4 写真はイメージです。説明用に全点灯しています。

標準付属ノズル

- 平面ノズル
熱収縮フィルムの加熱包装に。
部品番号 A-67212
標準小売価格 950円
- ガラス保護ノズル
ガラスを保護しながらシーリング剤の乾燥や剥離に。
部品番号 A-67206
標準小売価格 950円
- 曲面ノズル
樹脂管の曲げ加工に。
部品番号 A-67228
標準小売価格 1,100円
- 丸ノズル
塗装やシール剥がしに。
部品番号 A-67234
標準小売価格 950円

別販売品

- 切欠きノズル
熱収縮チューブの加熱収縮に。
部品番号 A-67256
標準小売価格 2,400円
- 集中ノズル(丸)
樹脂棒の溶着に。
部品番号 A-67262
標準小売価格 950円
- 集中ノズル(平)
各種補修に。
部品番号 A-67240
標準小売価格 1,900円
- スクレーパ
塗装やシール剥がしに。
部品番号 A-67278
標準小売価格 1,400円
- スクレーパ
狭所の掻き出しに。
部品番号 A-67290
標準小売価格 1,000円
- スクレーパ
3種類の先端部を用途に合わせて付け替え。
部品番号 A-67284
標準小売価格 1,200円

充電式ヒートガン



本体のみ **HG001GZK**
標準小売価格 29,600円(税別)
本体・ケース付//バッテリー・充電器別売

◎推奨 ○使用可



HG001Gの動画がご覧いただけます。



40Vmaxシリーズの動画がご覧いただけます。



フック付

縦置き可能

送風機能
設定温度をCOOLにする事で加熱されたノズルや材料の冷却が可能。

LEDライト付
バッテリー別売

ノズル簡単取外し
ノズルクイックリリースを矢印の方向に回す。