



40Vmaxリチウムイオンバッテリー

Li-ion 2.0Ah BL4020 部品番号 A-75823 標準小売価格 20,400円	Li-ion 2.5Ah BL4025 部品番号 A-69923 標準小売価格 24,400円	Li-ion 4.0Ah BL4040 部品番号 A-69939 標準小売価格 28,700円	Li-ion 4.0Ah BL4040F ★ 部品番号 A-73841 標準小売価格 38,200円	Li-ion 5.0Ah BL4050F ★ 部品番号 A-72372 標準小売価格 39,200円	Li-ion 8.0Ah BL4080F ★ 部品番号 A-73368 標準小売価格 62,500円	Li-ion 8.0Ah BL4080H ★★ 部品番号 A-77263 標準小売価格 79,200円
--	--	--	---	---	---	--

40Vmax用 急速充電器

DC40RA 部品番号 JPADC40RA 標準小売価格 19,500円	DC40RB [2口タイプ] 部品番号 JPADC40RB 標準小売価格 35,900円
---	---

40Vmax用 充電器

DC40WB 部品番号 JPADC40WB 標準小売価格 11,900円	DC40WA [2口タイプ] 部品番号 JPADC40WA 標準小売価格 15,200円
---	---

充電器用互換アダプタ

ADP10 部品番号 A-69967 標準小売価格 6,200円 ※DC40WA/WBは使用できません。

40Vmaxパワースーツキット

セット名 (部品番号) 価格	バッテリー	充電器	充電時間	ケース
パワースーツキット XGT4 (A-71984) 79,900円	2.5Ah BL4025×2本	DC40RB	約19分 (実用充電) 約28分 (フル充電)	マックバック タイプ1
パワースーツキット XGT5 (A-71990) 88,400円	4.0Ah BL4040×2本	DC40RB	約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	マックバック タイプ2
パワースーツキット XGT8 (A-74837) 107,400円	4.0Ah BL4040F×2本	DC40RB	約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電)	マックバック タイプ3
パワースーツキット XGT6 (A-72039) 109,400円	5.0Ah BL4050F×2本	DC40WB	約38分 (実用充電) 約50分 (フル充電)	マックバック タイプ1
パワースーツキット XGT13 (A-73835) 95,400円	5.0Ah BL4050F×2本	DC40WA	約205分 (実用充電) 約260分 (フル充電)	マックバック タイプ2
パワースーツキット XGT10 (A-74859) 156,000円	8.0Ah BL4080F×2本	DC40RB	約60分 (実用充電) 約76分 (フル充電)	マックバック タイプ2
パワースーツキット XGT16 (A-00055) 196,200円	8.0Ah BL4080H×2本	DC40RB	約60分 (実用充電) 約76分 (フル充電)	マックバック タイプ2

■ 主要機能

結束鉄筋径	結束ワイヤ (別販売品)	巻き数 (周)	電源 (V) ※1	本機寸法 ※2 (長さ×幅×高さmm)	質量 ※2 (kg)	標準付属品	1充電あたりの 作業量(目安) ※3	1リールあたりの結束可能数 (なまし線φ1.6mm/目安) ※3
D10×D10 [D16×D16]×[D16×D16]	なまし線 φ1.6mm	1	直流36 (40Vmax)	360×113×331	3.3	六角棒パナ 油さし (タービン油 VG32)	約2,900回	D10×D10 約240回 D16×D16 約190回 D32×D16×D16 約140回

※1 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※2 BL4025装着時 ※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■ 別販売品 ■ 圧倒的切断スピード φ16mm 鉄筋切断「約1.7秒」

Li-ion
携帯油圧式
充電式鉄筋カッター
SC001GZK

標準小売価格 302,000円(税別)
ケース付/バッテリー・充電器別売

切断能力
φ3~16

リターンバルブ

バッテリー別売

切断時の飛散防止

モータ部360°回転

SC001Gの
動画がご覧
になれます。

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介

公式SNS
Instagram
https://www.instagram.com/makita.jp/

マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
このカタログの内容は2025年9月現在のものです。

株式会社 マキタ

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23867-1 EIA3-202509

1.6mmワイヤで高い結束力、消費量を低減

「ワイヤ引き戻し機構」搭載で強力結束

結束力
約3倍

[従来機は3周巻設定]
※当社従来機比

1結束時の
ワイヤ消費長さ
1/6

[D10×D10 結束時]
※当社従来機比



1.6mm
結束ワイヤ用
[なまし線]



Li-ion 充電式鉄筋結束機 IPX6 本体 防水 IP56 バッテリー 防じん・防水 APT NEW

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

※ 写真のバッテリーは別販売品です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……




1.6mmワイヤで高い結束力、消費量を低減

結束力
約**3倍**
【従来機は3周巻設定】
※当社従来機比

結束力 (D10×D10)	
TR001G	305
当社 従来機	100
TR001G	φ1.6mm【なまし線】 当社従来機 φ0.8mm【なまし線】
弱	強

「ワイヤ引き戻し機構」により 強固な結束力

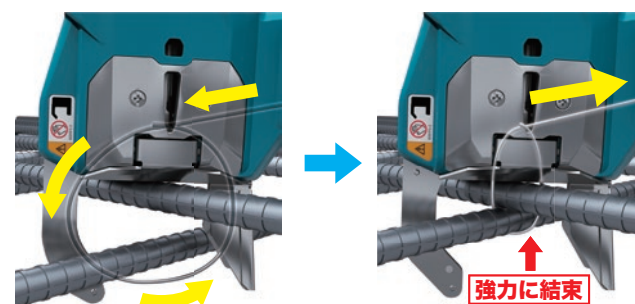

ワイヤを送り出し
ワイヤを引き戻し、鉄筋同士を強固に密着

1結束時の
ワイヤ消費長さ
1/6
【D10×D10 結束時】
※当社従来機比

1結束時のワイヤ消費長さ(目安)	
TR001G	当社従来機
130mm 【1周巻】	820mm 【3周巻】

無駄なワイヤを使用せずに結束が可能



簡単リール装てん
マガジンカバーの開閉動作とワイヤ送り機構が連動

5.6mmのスリムな先端
当社従来機と比べ8.4mmスリム化



ガイドアームをスリム化
入り組んだ鉄筋も簡単結束

防水保護等級

IPX6 本体
防水
IP56 バッテリー
防じん・防水



幅広い鉄筋の組み合わせに対応

2本結束

鉄筋 サイズ	D10	D13	D16	D19	D22	D25
D10	●					
D13	●	●				
D16	●	●	●			
D19	●	●	●	●		
D22	●	●	●	●	●	
D25	●	●	●	●	●	●
D29	●	●	●	●	●	●
D32	●	●	●	●	●	●
D35	●	●	●	●	●	●

3本結束

鉄筋 サイズ	D10 × D10	D13 × D13	D16 × D16	D19 × D19	D22 × D22	D25 × D25
D10	●	●	●	●	●	●
D13	●	●	●	●	●	●
D16	●	●	●	●	●	●
D19	●	●	●	●	●	●
D22	●	●	●	●	●	●
D25	●	●	●	●	●	●
D29	●	●	●	●	●	●
D32	●	●	●	●	●	●

4本結束

鉄筋 サイズ	D10 × D10	D13 × D13	D16 × D16
D10 × D10	●		
D13 × D13	●	●	
D16 × D16	●	●	●



※ 写真のバッテリーは別販売品です。

充電式鉄筋結束機

TR001GZK

標準小売価格 200,000円(税別)
ケース付/バッテリー・充電器別売
1 97050 01215 9

本体のみ	BL 4020	BL 4025	BL 4040	BL 4040F	BL 4050F	BL 4080F	BL 4080H
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

1充電あたりの結束可能回数(目安)※2
約2,900回【BL4025装着時】

1リールあたりの結束可能回数※2	結束ワイヤ(線径)	D10×D10	D16×D16	D32×D16×D16
なまし線(φ1.6mm)	約240回	約190回	約140回	

Li-ion APT NEW Cordless Rebar Tying Tool



電源ボタン
結束力調整ボタン(6段階)

結束ワイヤ(1箱32巻入)

なまし線(径φ1.6mm) NEW
部品番号 F-91162
標準小売価格 12,900円(税別)



トリガ
ロックレバー
バッテリー別売

※1 本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。
※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。