



マキタ独自の“スマートシステム” 最適給電 + 最適充電の次世代バッテリー



高負荷時の
連続作業時間
最大
約 **2.2倍**
※当社基準による

パワーを最大限に
引き出し、高負荷時の
作業時間アップ

バッテリー寿命
約 **50%**
アップ
※当社基準による

パワーアップと
バッテリーの
長寿命化を両立

専用設計ならではの 高耐久仕様

IP56 バッテリー
防じん・防水
防じん・防水保護等級 ※1

- 端子短絡防止構造
- 防水3層構造
- 衝撃吸収構造
- 高剛性レール

耐衝撃性
約 **40%**
アップ
※当社比

圧倒的パワーを引き出す 「高出力」バッテリー

高負荷作業時にさらに粘り強い

BL4040F/BL4050F
BL4080F/BL4080H



40Vmaxリチウムイオンバッテリー

Li-ion 2.0Ah	Li-ion 2.5Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 5.0Ah	Li-ion 8.0Ah	Li-ion 8.0Ah
BL4020 部品番号 A-75823 標準小売価格 20,400円	BL4025 部品番号 A-69923 標準小売価格 24,400円	BL4040 部品番号 A-69939 標準小売価格 28,700円	BL4040F 部品番号 A-73841 標準小売価格 38,200円	BL4050F 部品番号 A-72372 標準小売価格 39,200円	BL4080F 部品番号 A-73368 標準小売価格 62,500円	BL4080H 部品番号 A-77263 標準小売価格 79,200円
DC40RA/RB 約15分 (フル充電) 約22分 (フル充電)	DC40WA 約8分 (フル充電) 約11分 (フル充電)	DC40RA/RB 約19分 (フル充電) 約28分 (フル充電)	DC40WA 約10分 (フル充電) 約13分 (フル充電)	DC40RA/RB 約31分 (フル充電) 約45分 (フル充電)	DC40WA 約16分 (フル充電) 約21分 (フル充電)	DC40RA/RB 約38分 (フル充電) 約50分 (フル充電)
約85分 (フル充電) 約110分 (フル充電)	約105分 (フル充電) 約130分 (フル充電)	約165分 (フル充電) 約210分 (フル充電)	約165分 (フル充電) 約210分 (フル充電)	約205分 (フル充電) 約260分 (フル充電)	約60分 (フル充電) 約76分 (フル充電)	約335分 (フル充電) 約420分 (フル充電)

40Vmax用 急速充電器

DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 19,500円

DC40RB [2ロタイプ]
部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 35,900円



USB機器
充電可能
出力電流
2.4A

40Vmax用 充電器

DC40WB
部品番号 JPADC40WB
標準小売価格 11,900円

DC40WA [2ロタイプ]
部品番号 JPADC40WA
標準小売価格 15,200円



充電器用互換アダプタ

ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 6,200円

※DC40WA/WBは使用できません



14.4/18V バッテリーの充電可能
(ライトバッテリーは除く)

※1 バッテリー単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。

■ 主要機能

モデルNo.	穴あけ能力(mm)	ネジ締め能力(mm)	チャック能力(mm)	回転数	打撃数	電圧	本機寸法	質量	振動3軸合成値	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ
	石工 鉄工 木工 座掘り	本ネジ 小ネジ		(min ⁻¹) [回転/分]	(min ⁻¹) [回/分]	(V)	(長さ×幅×高さmm)	(kg)	(m/s ²)		超硬ドリルφ8mm 木工キリφ21mm
DF003G	20 20 50 76	φ10×90 M6	1.5~13	高速 0~2,400 中速 0~1,800 低速 0~650	—	直流36 (40Vmax)	196×86×277	※3 2.5	—	φビット2-65 サイドグリップ ハンドストラップ フック	—
HP003G	20 20 50 76	φ10×90 M6	1.5~13	高速 0~2,400 中速 0~1,800 低速 0~650	高速 0~36,000 中速 0~27,000 低速 0~9,750	※2 36 (40Vmax)	197×86×277	※3 2.5	6.8(震動ドリル) ≤2.5(ドリル)	φビット2-65 サイドグリップ ハンドストラップ フック ストッパーボール	レンガ(深さ30mm) 約400本(高速) ラワン(厚さ30mm) 約720本(高速)

※2 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※3 BL4025装着時。 ※4 EN62841-2-1規格に基づき測定。 ※5 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■ 別販売品

●超硬ドリル (HP003Gのみ) コンクリート・石材などの穴あけ用 	●2×4木エビット 電設・配管工事の穴あけ作業で釘を気にせず、穴あけできる 	●3D木エビット 穴あけが速い・静か
●マルチサイディングコアビット(乾式) ・各種サイディング、木材、モルタル、ALC、トタン等の大径穴あけに。 ☐ 回転で使用 ※ブロック・モルタルは震動モードで使用。		

充電式震動ドライバドリル/充電式ドライバドリルの詳細については、総合カタログ・取扱説明書・公式アプリ等を参照ください。

注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita_jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2025年0月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo. **Z00000-1** EGA3-202500

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。



充電式ドライバドリル

DF003G

充電式震動ドライバドリル

HP003G



Next Generation Technology

重負荷作業も 圧倒的スピード

作業に合わせて選べる3段変速切替搭載

作業能率

約 **2倍**

バネリード
(φ8×380mm 半ネジ)
木工長尺ネジ締め SPF
※当社従来機比



CLT・LVL材の長尺ネジ締め

Cordless Driver Drill / Cordless Hammer Driver Drill



サイディング穴あけ



座掘り穴あけ



※写真で使用している先端工具は別販売品です。

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

中速モード 搭載で重負荷作業も快適

重負荷作業も圧倒的スピード

最大トルク **180**^{※2} N・m

HIGH-POWER BL MOTOR
ハイパワーブラシレスモータ



高速回転 **2,400**^{【高速モード】} min⁻¹

3段変速切替搭載

作業、被削材に合わせた調整が可能



回転数 (min⁻¹)

低速	0~650
中速	0~1,800
高速	0~2,400


4灯LEDライト
(高照度・広範囲)



ライトモードで
約1時間点灯可能

グリップ下部にライトを配置
広範囲の照射が可能

振り回され低減

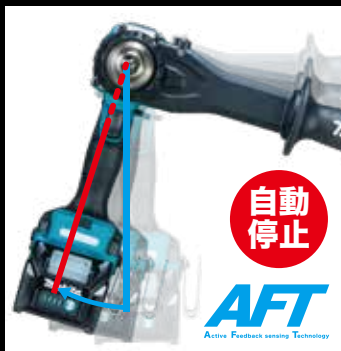

センサーが振り回されを感じし
「モータを自動停止」

**自動
停止**

AFT
Active Feedback sensing Technology



作業能率

約**2**倍

パネリード
(φ8×380mm 半ネジ)
木工長尺ネジ締め SPF
※当社従来機比

パネリード(φ8×380mm 半ネジ)
木工長尺ネジ締め SPF

HP/DF003G 200
※BL4040F・中速モード使用時

当社従来機 **100**
※BL4040・低速モード使用時

遅 穴あけ速度 速

CLT・LVL 材の長尺ネジ締め



座掘り穴あけ



大径コア
φ**220**対応

サイディング穴あけ



木工 **50mm**
穴あけ 3D木エビット



鉄工 **20mm**
穴あけ 鉄工キリ



石工 **20mm**
穴あけ 超硬ドリル

※HP003Gのみ

充電式ドライバドリル **NEW**

Li-ion 2.5Ah **DF003GRDX**
標準小売価格115,500円(税別)
バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付

本体のみ **DF003GZ**
標準小売価格56,100円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器・ケース別売

BL 4020	BL 4025	BL 4040	BL 4040F	BL 4050F	BL 4080F	BL 4080H
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎推奨
○使用可



1充電作業量(目安) / 穴あけ ※3 ※レンガはHP003Gのみ	
木工キリ φ21mm ラワン(厚さ30mm)	約 720 本
超硬ドリル φ8mm レンガ(深さ30mm)	約 400 本

充電式震動ドライバドリル **NEW**

Li-ion 2.5Ah **HP003GRDX**
標準小売価格116,600円(税別)
バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付

本体のみ **HP003GZ**
標準小売価格57,200円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器・ケース別売

BL 4020	BL 4025	BL 4040	BL 4040F	BL 4050F	BL 4080F	BL 4080H
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎推奨
○使用可



40Vmaxシリーズの
動画がご覧になれます。



HP003G/DF003Gの
動画がご覧になれます。



※1 本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。
※2 BL4040F装着時。 ※3 BL4025装着時。数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。