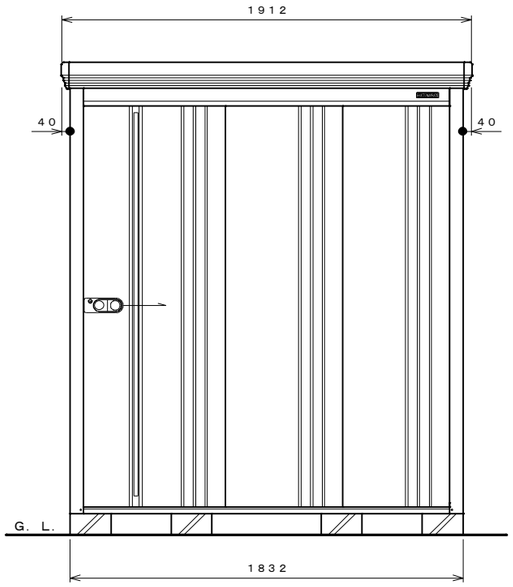

正　面　図　S＝1：20

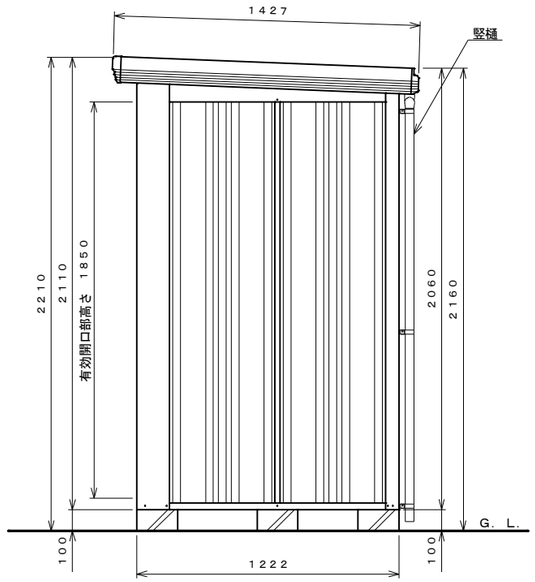

側　面　図　S＝1：20

仕様大要

品　名	サ　イ　ズ	材　質	仕　上　げ
床枠	t１．０	Ｚ　Ａ　Ｍ	ポリエステル系樹脂焼付塗装
根太	t０．８	〃	
コーナー柱　前	t０．６	〃	ポリエステル系樹脂焼付塗装
コーナー柱　後	t０．８	〃	〃
中間柱　前	t０．８	〃	〃
中間柱左右後	t１．２	〃	〃
後上枠	t０．８	〃	〃
母屋	t１．０	〃	〃
化粧板左右	t０．６	〃	〃
前上枠	t０．８	〃	〃
壁パネル	t０．４	亜　鉛　鉄　板	〃
前壁パネル	t０．５	〃	アクリル系樹脂焼付塗装
前化粧板	t０．６	Ｚ　Ａ　Ｍ	ポリエステル系樹脂焼付塗装
軒樋	t０．６	〃	〃
屋根パネル	t０．４	ガルバリウム鋼板	ポリエステル系樹脂ロールコート
床パネル	t１．０	亜　鉛　鉄　板	ポリエステル系樹脂焼付塗装
扉	t０．６	〃	アクリル系樹脂焼付塗装
上部カバー	t０．６	Ｚ　Ａ　Ｍ	ポリエステル系樹脂焼付塗装
棚	t０．６	亜　鉛　鉄　板	〃
竪樋	φ４２	ＡＡＳ樹脂	
吊下げフック	φ５	普　通　鉄　線	ポリエステル系樹脂焼付塗装

注．図示は、扉が右引きですが左引きにも組み立てられます。

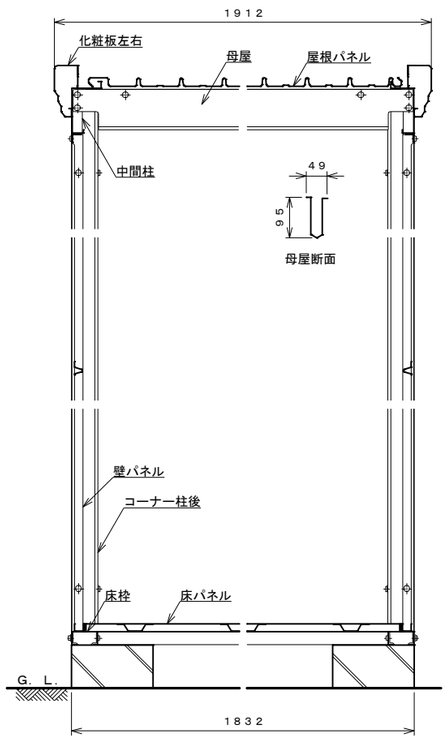

正面断面図　S＝1：10

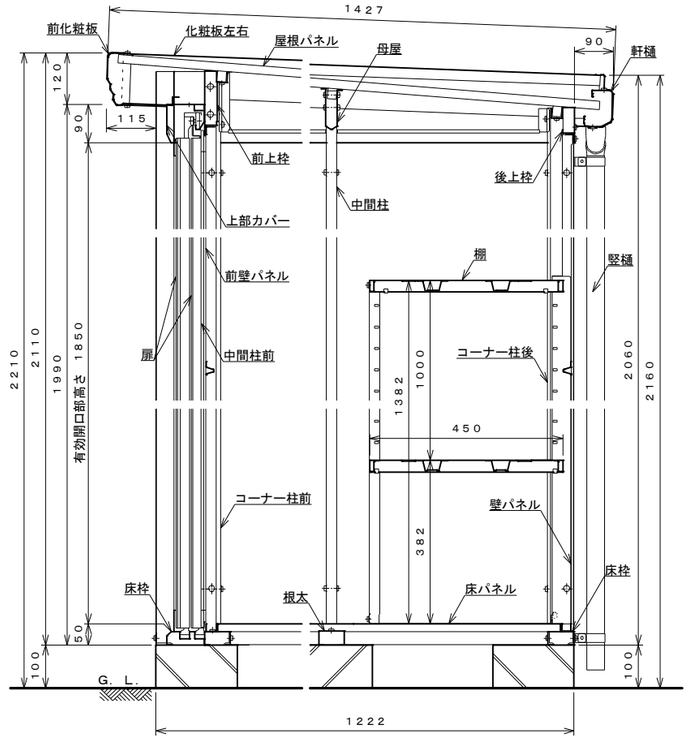

側面断面図　S＝1：10

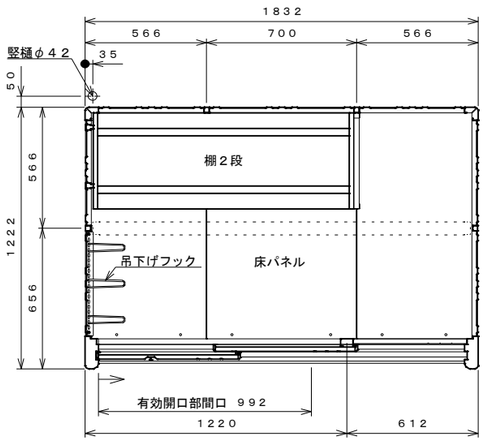

平　面　図　S＝1：20

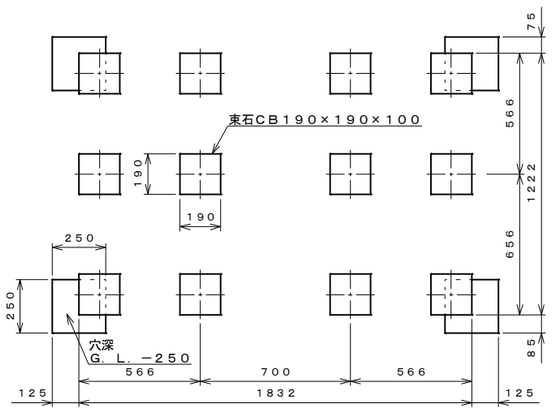

基礎伏セ図　S＝1：20

注：この基礎は標準を示しています。現場の実情に合わせて、ご設計下さい。



アンカー要領図

名　称	コメリ様向けオリジナル物置 ＫＦ－１８１２　仕様図 （コンクリート半ブロック点置基礎仕様）						
尺度	図示	寸法	mm	承認		検図	
日付	，２４年１０月３０日			設計	高木	製図	高木
図　番	ＫＦ－１８１２－０１－０１ｂ						

株式会社　田窪工業所

《用紙Ａ２》