

■マックス釘打機スーパーネイラ シリーズラインナップ

商品名	商品品番	JANコード	メーカー希望小売価格	ボディカラー	備考
HN-90N6(D)-G	HN91147	4902870 831066	¥147,000(税込¥161,700)	クールグレー	キャリングケース付
HN-90N6(D)-R	HN91148	4902870 831073	¥147,000(税込¥161,700)	マイスターレッド	
HN-75N4(D)-G	HN91013	4902870 861414	¥129,000(税込¥141,900)	クールグレー	
HN-75N4(D)-R	HN91014	4902870 861421	¥129,000(税込¥141,900)	マイスターレッド	
HN-65N4(D)-G	HN91016	4902870 861438	¥106,000(税込¥116,600)	クールグレー	段ボール箱梱包 (キャリングケース無し)
HN-65N4(D)-R	HN91017	4902870 861445	¥106,000(税込¥116,600)	マイスターレッド	
HN-65N4(D)-G(CL)	HN91018	4902870 861452	¥105,500(税込¥116,050)	クールグレー	キャリング ケース付
HN-65N4(D)-R(CL)	HN91019	4902870 861469	¥105,500(税込¥116,050)	マイスターレッド	
HN-50N4(D)-G	HN91116	4902870 861476	¥ 98,000(税込¥107,800)	クールグレー	段ボール箱梱包 (キャリングケース無し)
HN-50N4(D)-R	HN91117	4902870 861490	¥ 98,000(税込¥107,800)	マイスターレッド	
HN-50N4(D)-G(CL)	HN91118	4902870 861483	¥ 97,500(税込¥107,250)	クールグレー	キャリング ケース付
HN-50N4(D)-R(CL)	HN91119	4902870 861506	¥ 97,500(税込¥107,250)	マイスターレッド	

■商品仕様

商品名	HN-90N6(D)シリーズ	HN-75N4(D)シリーズ	HN-65N4(D)シリーズ	HN-50N4(D)シリーズ
質量	2.8kg	2.7kg	2.2kg	1.9kg
寸法(H×W×L)	328×126×324(mm)	304×126×324(mm)	302×126×324(mm)	289×126×304(mm)
ネイル・ピン装填数	120本(1巻)・150本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)・300本(1巻)	150本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)・300本(1巻)	100本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)・300本(1巻)・400本(1巻)	
使用空気圧	1.2~2.3MPa(約12~23kgf/cm ²)			
使用エアコンプレッサ	マックス スーパーエア・コンプレッサ			
使用ホース	マックス スーパーエア・ホース 内径5mm以上・長さ30m以内			
安全装置	メカニカル方式・トリガロック			
付属品	保護メガネ、ジェットオイル(油入)	保護メガネ、ジェットオイル(油入)	保護メガネ、ジェットオイル(油入)	
装備品		コンタクトトップ	コンタクトトップ	コンタクトトップ、ノーストップS

※全高(H)はコンタクトアームを押しつけていない状態での寸法です。

コンタクトトップ一覧表

部品 マックスエンジニアリングサービス(株)で取り扱っております。

商品名	コンタクトトップ・アタッチメント	商品名	コンタクトトップ・アタッチメント
HN-50N4(D)	部品 ノーストップS(黒) 標準装備 HN12887 ¥2,100(税込¥2,310)	HN-65N4(D)	部品 コンタクトトップ 標準装備 HN12049 ¥310(税込¥341)
	部品 ノーストップN(銀) 標準装備 HN12886 ¥2,100(税込¥2,310)		部品 型枠用浮かせ打ち アタッチメントB 別売部品 HN12474 ¥800(税込¥880)
	部品 型枠用浮かせ打ち アタッチメント 別売部品 HN12201 ¥800(税込¥880)		
HN-75N4(D)	部品 コンタクトトップ 標準装備 HN10817 ¥310(税込¥341)	HN-90N6(D)	部品 コンタクトトップ 別売部品 HN11968 ¥310(税込¥341)
	部品 平打ちアタッチメント 別売部品 HN70337 ¥3,000(税込¥3,300)		

＜安全作業のために＞

警告

●使用前に取扱説明書を読む。●使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。●雨の中、水のかかる場所では使用しない。●異常を感じたら絶対に使用しない。

ホームページ アドレス

<https://wis.max-ltd.co.jp/kikouhin/index.html>

お客様相談ダイヤル ☎ 0120-228-358

【ナンバーディスプレイ】を利用していただきます。月～金曜日(祝日・当社指定休日を除く) 通話内容は、サービス向上のため録音させていただきます。

マックス公式「YouTube」開設しました!

マックス公式チャンネル



※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。※このカタログの表示価格は2021年11月現在の価格です。



マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8120(代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・東関東・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・長野・静岡・名古屋・
金沢・京滋・大阪・神戸・岡山・広島・四国(高松)・四国(松山)・福岡・南九州・沖縄

●お問い合わせ・お求めは……

マックス釘打機スーパーネイラシリーズ



登録していた
だいたお客様
には…
2年間
保証

HN-90N6(D)-G

HN-75N4(D)-G

HN-65N4(D)-G

HN-50N4(D)-G



スーパーネイラ刷新

HN-90N6(D)-R

HN-75N4(D)-R

HN-65N4(D)-R

HN-50N4(D)-R



エアロスター
AEROSTAR

全8機種の
豊富な
新ラインナップ

登録していた
あなたお客様
には...
2年間
保証

HN-90N6(D) 高圧 90mm



高効率エンジンで、硬い部材でも
ズバツと打てる!

HN-75N4(D) 高圧 75mm



高効率エンジンで、ネダレス工法も
パワフルな打ち込み!

HN-65N4(D) 高圧 65mm



部品交換・切替なしで79種類の釘を打つ!
※カラーバリエーションを含む

HN-50N4(D) 高圧 50mm



Wノーズストップで138種類の釘が使用可能
※カラーバリエーションを含む



NEW 新爪形状コンタクトノーズ (PAT.P)

〈HN-90N6(D)・HN-65N4(D)・HN-50N4(D)・のみ〉

平打ちにGood!

斜め打ち・平打ち時、どの角度でも細かい爪が
効果的に部材に引っ掛かり、
滑りにくい形状になって
います。

どの角度でも
滑りにくいから
打ちやすいな~

HN-90N6(D)

斜め打ちにGood!



HN-65N4(D)



HN-50N4(D)

新・風量調整エアダスタ機構 〈全機種共通〉 (PAT)

片手で調節風量調整機構付

- ホコリを外に吹き飛ばしたいときに強く!
- ホコリを舞上げたくないときは、弱く!

ボタンの押し加減でお好みの風量調整が可能!

ボタンを押すストロークで、風量が調整可能に!



NEW アームカバー側の先端視認性向上

従来機よりノーズ先端を見やすく狙いやすい形状に
しました。〈HN-90N6(D)のみ〉



当社従来機 HN-90N5(D)



HN-90N6(D)

NEW

新デザインの
シリンダキャッププロテクタ
〈全機種共通〉

NEW

滑りにくく切れにくい
グリップカバー 〈全機種共通〉



簡単打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上

NEW 圧力切替機構搭載 (PAT.P)

〈全機種共通〉

圧力切替レバーを4段階で切替えると、釘打機内部
に入るエア圧力が切替わり、パワーを変えられます。

圧力切替 レバー位置	釘打機内部の エア圧力
④	1.9~2.3MPa (コンプレッサ取出口圧)
③	約1.8MPa
②	約1.6MPa
①	約1.4Pa

※コンプレッサの取出口圧力は、1.9MPa~
2.3MPaを推奨します。

※コンプレッサの取出口圧力が①②③の圧力
よりも低くなると、①②③の圧力も低下し
ます。






4段階の
切替で
効率よく
快適作業!

連続打ち込み本数比較




連続
打ち込み本数
大幅アップ!

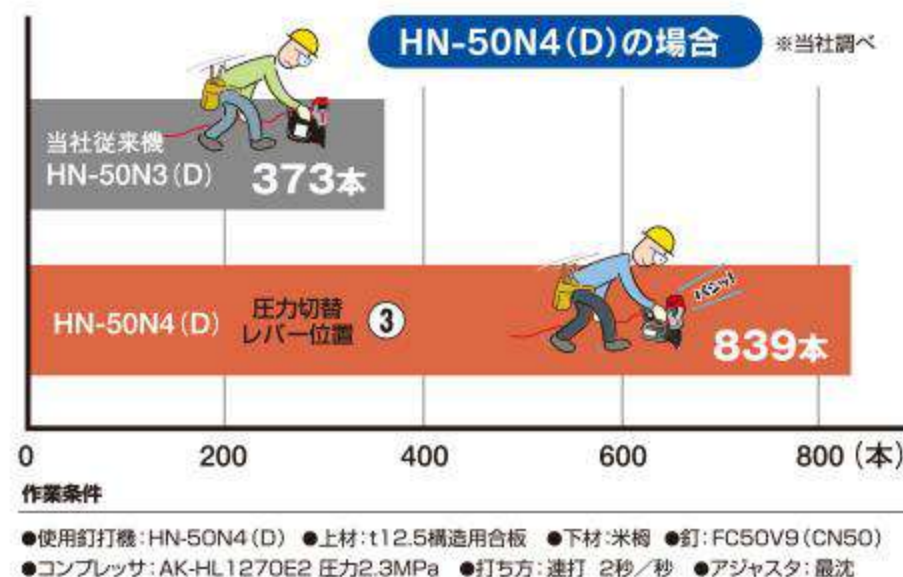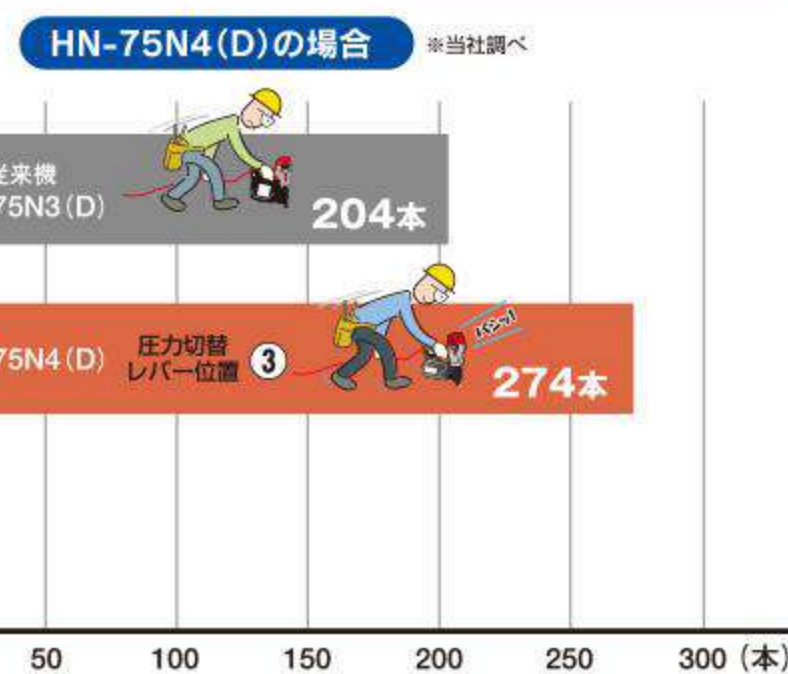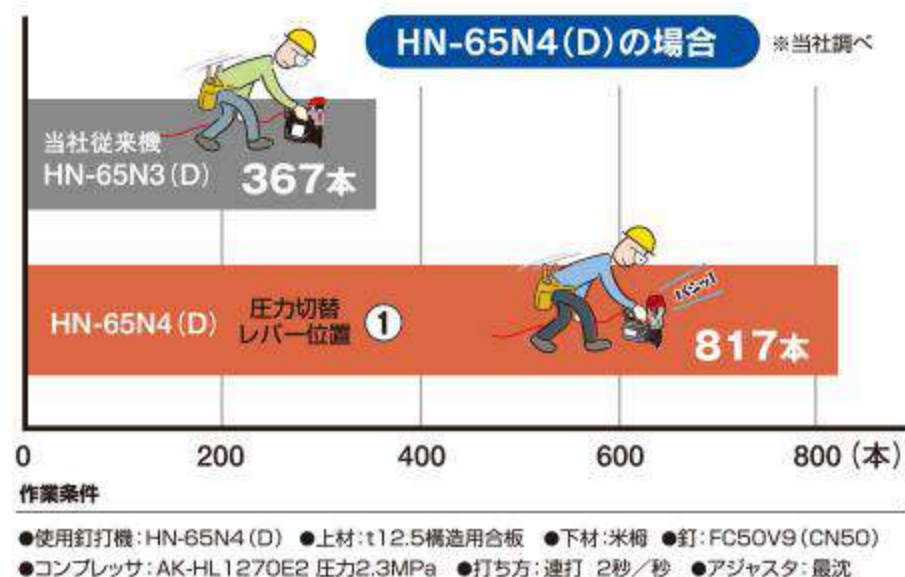

エネルギー値比較

〈全機種共通〉

- コンプレッサ取出口圧2.3MPa時
- 切替レバー④のエネルギー値を100%とした時 ※当社調べ

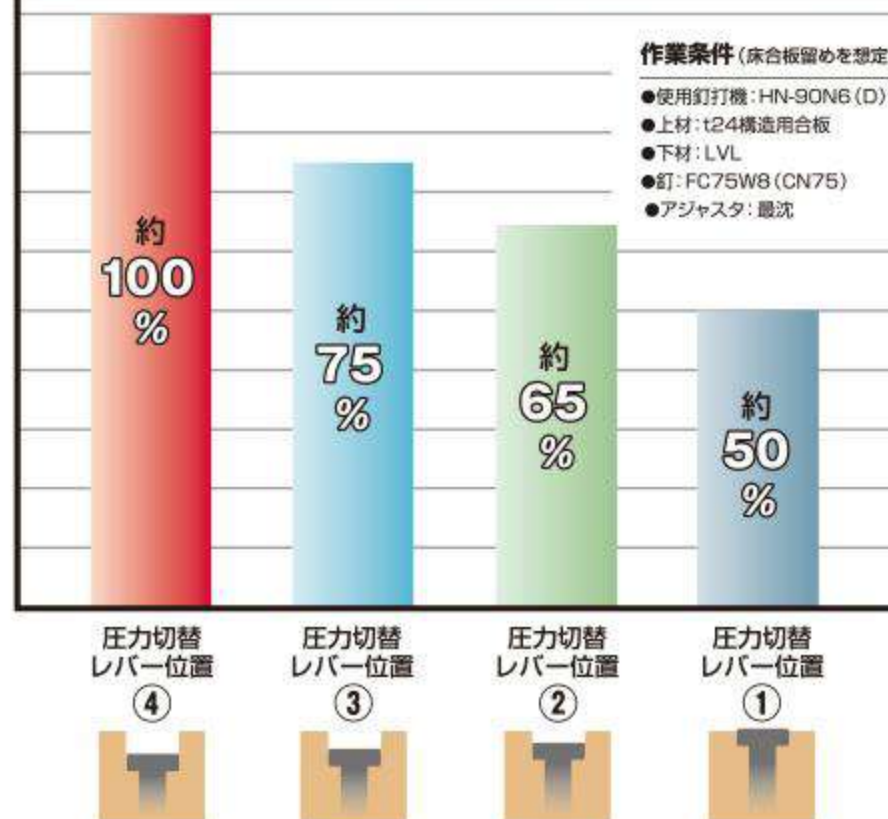

HN-65N4 (D)-G/R 使用釘

躯体

コンクリート

スチールハウス

24
ツールバイフォー

下地

サイディング

石こうボード

鋼板
2.3%厚

品確法
N45 N50
N65

2X4
CN50
CN65

木下地
38~65
mm
太さ 2.1~2.5mm

石こうボード
GN40
GN50

サイディング
38~50
mm
太さ 2.2~2.5mm

コンクリート
32~65
mm
太さ 2.5mm

コンクリート
26
mm
CP-F626V6

鋼板
32~65
mm
太さ 2.5mm

スチールハウス
SHN38
SHN45

ワイヤ連結釘			
分類	長さ (mm)	商品名	備考
鉄釘	スムース	45 FC45V5 (N45)	N45※
		50 FC50V5	
		57 FC57V5	
		65 FC65V5	
		50 FC50V8 (N50) ミニバコ	N50※
		50 FC50V9 (CN50)	CN50※
		65 FC65V9	
		65 FC65W1 (N65) ミニバコ	N65※
		65 FC65W3 (CN65)	CN65※
		65 NC65V9	
		38 NC38V1 ミニバコ	
		45 NC45V1 ミニバコ	
		50 NC50V1 ミニバコ	
		45 NC45V3	
		50 NC50V3	
		50 NC50V5	
	スクリュ	57 NC57V5	
		65 NC65V5	
		65 NC65V9	
		38 NS38V1	
		45 NS45V1 ミニバコ	
		50 NS50V1 ミニバコ	
		45 NS45V5-C	
		45 FS45V5-C	
		50 FS50V5-C	
		57 FS57V5-C	
		65 FS65V5-C	
		50 FS50V9-C	
		57 FS57V9-C	
		65 FS65V9-C	
		50 FS50W1-C	

ワイヤ連結釘			
分類	長さ (mm)	商品名	備考
鉄釘	スムース	50 FC50V9メッキ (CNZ50)	CNZ50※
		65 FC65W3メッキ (CNZ65)	CNZ65※
		38 NC38V1メッキ	
		45 NC45V1メッキ	
		50 NC50V1メッキ	
	コンクリート釘	38 NC38V5-Hコンクリートミニバコ (2)	
		42 NC42V5-Hコンクリートミニバコ (2)	
		45 NC45V5-Hコンクリートミニバコ (2)	
		50 NC50V5-Hコンクリートミニバコ (2)	
		57 NC57V5-Hコンクリートミニバコ (2)	
		60 NC60V5-Hコンクリートミニバコ (2)	
		65 NC65V5-Hコンクリートミニバコ (2)	

ブラシート連結釘			
分類	長さ (mm)	商品名	備考
鉄釘	スムース	50 FCP50V8 (N50) ミニバコ	N50※
		50 FCP50V9 (CN50)	CN50※
		65 FCP65V5 (17mmシート)	
		50 FSP50V2	
	スクリュ	38 FSP38V2-S	
		50 FSP50V5-S	
		38 FSP38V2-Sクリーム	
		38 FRP38V2-S	
	リング	45 FRP45V2-S	
		50 FRP50V2-S	
		50 FRP50V5-S	

※JIS A5508 (くぎ) 適合品です。

ブラシート連結釘			
分類	長さ (mm)	商品名	備考
鉄釘	メッキ	32 FAP32V5ミニバコ	Mマーク
		38 FAP38V5ミニバコ	Mマーク
		45 FAP45V5ミニバコ	Mマーク
		50 FAP50V5ミニバコ	Mマーク
		57 FAP57V5	Mマーク
		65 FAP65V5ミニバコ	Mマーク
		32 FAP32V5パッキン	
		38 FAP38V5パッキン	
	ステンレス	32 FAP32V5-S	
		38 FAP38V5-S	
		50 FAP50V5-S	
		32 FAP32V5-Sパッキン	
	鋼板釘	38 FAP38V9 (SHN38)	スチールハウス
		45 FAP45V9 (SHN45)	スチールハウス
	石こうボード用釘	40 G-FCP40V3 (GNF40)	◆ GNF40※
		40 G-FCP40V3 (GNC40)	■ GNC40※
		50 G-FCP50V5 (GNF50)	◆ GNF50※
		50 G-FCP50V5 (GNC50)	■ GNC50※
	コンクリート釘	32 FCP32V5-Hコンクリートミニバコ	Mマーク
		38 FCP38V5-Hコンクリートミニバコ	Mマーク
		45 FCP45V5-Hコンクリートミニバコ	Mマーク
		50 FCP50V5-Hコンクリートミニバコ	Mマーク
		65 FCP65V5-Hコンクリートミニバコ	Mマーク
		26 CP-F626V6	
	ステンレス	50 FCP50V9-Sクリアコート	

■GNCは、カップ釘 ◆GNFは、平頭フラット釘

マックスの「Mマーク釘」は、厳選した材料・工程を経て、ISO9001認証を取得した工場生産されており、マックスが品質を保証しております。

機械・釘・ねじ・部材の材質、作業条件などにより、打ち込めない場合がございますので、商品選定に際しては、マックスまでご相談ください。

HN-50N4 (D)-G/R 使用釘

内装

コンクリート

24
ツールバイフォー

下地

石こうボード

サイディング

鋼板
2.3%厚

品確法
N45
N50

2X4
CN50

木下地
32~50
mm
太さ 2.1~2.5mm

石こうボード
GN32
GN40
GN50

サイディング
38~50
mm
太さ 2.2~2.5mm

コンクリート
27~50
mm
太さ 2.5mm

コンクリート
19
mm
CP-F619V6

鋼板
27~50
mm
太さ 2.5mm

内装
25~50
mm
太さ 1.59~1.83mm

外装
25~50
mm
太さ 1.59~2.5mm

ワイヤ連結釘			
分類	長さ (mm)	商品名	備考
鉄釘	スムース	32 NC32V1	
		38 NC38V1	
		45 NC45V1	
		45 NC45V3	
		50 NC50V1	
		50 NC50V3	
		50 NC50V5	
		45 FC45V5 (N45)	N45※
		50 FC50V5	
		50 FC50V8 (N50)	N50※
		50 FC50V9 (CN50)	CN50※
	スクリュ	32 NS32V1	
		38 NS38V1	
		45 NS45V1	
		50 NS50V1	
		50 FS50V5-C	
		50 FS50V9-C	
	メッキ釘	38 NC38V1メッキ	
		45 NC45V1メッキ	
		50 NC50V1メッキ	
		50 FC50V9メッキ (CNZ50)	CNZ50※
	鋼板釘	32 NA32V5-H	
		38 NA38V5-H	
		45 NA45V5-H	
	コンクリート釘	32 NC32V5-Hコンクリート	
		38 NC38V5-Hコンクリート	
		42 NC42V5-Hコンクリート	
		45 NC45V5-Hコンクリート	
		50 NC50V5-Hコンクリート	

ブラシート連結釘			
分類	長さ (mm)	商品名	備考
鉄釘	スムース	25 FCP25T3	
		32 FCP32T3	
		38 FCP38T3	
		25 FCP25T3カラー※1	
		32 FCP32T3カラー※1	
		38 FCP38T3カラー※1	
	カラー	25 FCP25Q9メッキ	
		32 FCP32T3メッキ	
		38 FCP38T3メッキ	
		25 FSP25Q9メッキ	
		35 FSP32T3メッキ	
		38 FSP38T3メッキ	
	メッキ釘	32 FCP32T3カップメッキ	
		25 FRP25T3メッキ	
		32 FRP32T3メッキ	
		25 FRP25T3メッキカラー※2	
		32 FRP32T3メッキカラー※4	
		38 FSP38T3-S	
	ステンレス釘	25 FSP25Q9-S	
		25 FSP25Q9-Sシロ	
		32 FSP32T3-S	
		32 FSP32T3-Sシロ	
		38 FSP38T3-S	
		32 FSP32T3-Sカップ	
	リング	38 FSP38T3-Sカップ	
		25 FRP25T3-S	
		32 FRP32T3-S	
		45 FRP45T3-S	
		50 FRP50T3-S	
		25 FRP25T3-Sカラー※3	
	カラーリング	32 FRP32T3-Sカラー※4	
		50 FCP50V8 (N50) ミニバコ	N50※
		50 FCP50V9 (CN50)	CN50※
		50 FSP50V2	

ブラシート連結釘			
分類	長さ (mm)	商品名	備考
鉄釘	スクリュ	38 FSP38V2-S	
		38 FSP50V5-S	
		38 FSP38V2-Sクリーム	
		45 FRP38V2-S	
		50 FRP45V2-S	
		50 FRP50V2-S	
	ステンレス釘	50 FRP50V5-S	
		27 FAP27V5ミニバコ	Mマーク
		32 FAP32V5ミニバコ	Mマーク
		38 FAP38V5ミニバコ	Mマーク
		45 FAP45V5ミニバコ	Mマーク
		50 FAP50V5ミニバコ	Mマーク
	鋼板釘	27 FAP27V5-S	
		32 FAP32V5-S	
		38 FAP38V5-S	
		50 FAP50V5-S	
		32 G-FCP32V3 (GNC32)	■ GNC32※
		40 G-FCP40V3 (GNF40)	◆ GNF40※
	石こうボード用釘	40 G-FCP40V3 (GNC40)	■ GNC40※
		50 G-FCP50V5 (GNF50)	◆ GNF50※
		50 G-FCP50V5 (GNC50)	■ GNC50※
		27 FCP27V5-Hコンクリートミニバコ	Mマーク
		32 FCP32V5-Hコンクリートミニバコ	Mマーク
		38 FCP38V5-Hコンクリートミニバコ	Mマーク
	コンクリート釘	45 FCP45V5-Hコンクリートミニバコ	Mマーク
		50 FCP50V5-Hコンクリートミニバコ	Mマーク
		19 CP-F619V6	
		50 FCP50V9-Sクリアコート	

■GNCは、カップ釘 ◆GNFは、平頭フラット釘

※1 シロ、クリームB、チャB(新茶)の3色があります。

※2 シロ、チャB(新茶)の2色があります。

※3 シロ、アイボリ、クリームB、チャB(新茶)、チャC(うす茶)、チャD(くり茶)、金茶、銀茶、ツヤケシクロの9色があります。 ※4 シロ、クリームB、チャB(新茶)、ツヤケシクロの4色があります。

HN-90N6 (D)-G/R 使用釘

躯体 コンクリート 24mm 下地 鋼板 3.2mm 鋼板 スチールハウス

品確法 N45 N50 N65 N75 N90 2X4 CN50 CN65 CN75 CN90 相当釘 木下地 45~90mm 太さ 2.5~3.1mm コンクリート 45~65mm 太さ 2.5mm 鋼板 45~75mm 太さ 2.5~2.9mm スチールハウス SHN45

ワイヤ連結釘			
分類	長さ (mm)	商品名	備考
鉄釘	スムース	45 FC45V5 (N45)	N45※
		50 FC50V8 (N50) ミニバコ	N50※
		50 NC50V5	
		50 FC50V5	
		57 FC57V5	
		65 FC65V5	
		50 FC50V9 (CN50)	CN50※
		57 NC57V5	
		65 NC65V5	
		65 NC65V9	
		65 FC65V9	
		65 FC65W1 (N65) ミニバコ	N65※
		65 FC65W3 (CN65)	CN65※
		75 FC75W1	
		75 FC75W4 (N75)	N75※
		75 FC75W8 (CN75)	CN75※
		90 FC90W1	
		90 FC90W8-LH (N90)	N90※
		90 FC90W8 (2×4)	CN90相当釘
	メッキ釘	50 FC50V9メッキ (CNZ50)	CNZ50※
		65 FC65W3メッキ (CNZ65)	CNZ65※
		75 FC75W8-WPメッキ (CNZ75)	CNZ75※
	ステンレス	65 NC65V5-S	

ワイヤ連結釘			
分類	長さ (mm)	商品名	備考
鉄釘	スクリュ	45 NS45V5-C	
		50 FS50V5-C ★	
		57 FS57V5-C	
		50 FS50V9-C	
		57 FS57V9-C	
		50 FS65V9-C	
		65 FS50W1-C	
		75 NS65W1-C	
		90 FS75W1-C	
		90 FS90W1-C	
		50 FS90W1	
	スムース	50 FC50V9メッキ (CNZ50)	CNZ50※
		65 FC65W3メッキ (CNZ65)	CNZ65※
		75 FC75W8-WPメッキ (CNZ75)	CNZ75※
	ステンレス	65 NC65V5-S	

ブラシート連結釘			
分類	長さ (mm)	商品名	備考
鉄釘	スムース	50 FCP50V8 (N50)	N50※
		50 FCP50V9 (CN50)	CN50※
		65 FCP65V5 (17mmシート)	
鋼板釘	メッキ	45 FAP45V5ミニバコ	
		45 FAP45V9	Mマーク
		45 FAP45V9 (SHN45)	スチールハウス
		50 FAP50V5ミニバコ	Mマーク
		50 FAP50V9	Mマーク
		57 FAP57V5	Mマーク
		57 FAP57V9	Mマーク
		65 FAP65V5ミニバコ	Mマーク
		65 FAP65V9	Mマーク
		75 FAP75V9	Mマーク
	ステンレス	50 FAP50V5-S	
コンクリート釘	メッキ	45 FCP45V5-Hコンクリートミニバコ	Mマーク
		50 FCP50V5-Hコンクリートミニバコ	Mマーク
		65 FCP65V5-Hコンクリートミニバコ	Mマーク
	ステンレス	50 FCP50V9-Sクリアコート	

★この商品は販売店に在庫をご確認ください。

HN-75N4 (D)-G/R 使用釘

躯体 コンクリート 24mm 下地 鋼板 3.2mm 鋼板 スチールハウス

品確法 N45 N50 N65 N75 2X4 CN50 CN65 CN75 木下地 45~75mm 太さ 2.5~3.1mm コンクリート 38~65mm 太さ 2.5mm 鋼板 38~75mm 太さ 2.5~2.9mm スチールハウス SHN38 SHN45

ワイヤ連結釘			
分類	長さ (mm)	商品名	備考
鉄釘	スムース	45 FC45V5 (N45)	N45※
		50 FC50V9 (CN50)	CN50※
		50 FC50V8 (N50) ミニバコ	N50※
		65 FC65W1 (N65) ミニバコ	N65※
		75 FC75W1	
		65 FC65W3 (CN65)	CN65※
		75 FC75W4 (N75)	N75※
		75 FC75W8 (CN75)	CN75※
		50 FC50V5	
		50 NC50V5	
		57 FC57V5	
		57 NC57V5	
		65 FC65V5	
		65 NC65V5	
		65 FC65V9	
		65 NC65V9	
	ステンレス	65 NC65V5-S	
	スクリュ	45 NS45V5-C ★	
		50 FS50V5-C	
		57 FS57V5-C	
		65 FS65V5-C	
		50 FS50V9-C	
		57 FS57V9-C	
		65 FS65V9-C	
		50 FS50W1-C	
		75 FS75W1-C	
	メッキ釘	50 FC50V9メッキ (CNZ50)	CNZ50※
		65 FC65W3メッキ (CNZ65)	CNZ65※
		75 FC75W8-WPメッキ (CNZ75)	CNZ75※

ブラシート連結釘			
分類	長さ (mm)	商品名	備考
鉄釘	スムース	50 FCP50V8 (N50)	N50※
		50 FCP50V9 (CN50)	CN50※
		65 FCP65V5 (17mmシート)	
鋼板釘	メッキ	45 FAP45V5ミニバコ	Mマーク
		50 FAP50V5ミニバコ	Mマーク
		57 FAP57V5	Mマーク
		65 FAP65V5ミニバコ	Mマーク
		38 FAP38V9	Mマーク
		38 FAP38V9 (SHN38)	スチールハウス
		45 FAP45V9 (SHN45)	スチールハウス
		45 FAP45V9	Mマーク
		50 FAP50V9	Mマーク
		57 FAP57V9	Mマーク
		65 FAP65V9	Mマーク
		75 FAP75V9	Mマーク
	ステンレス	50 FAP50V5-S	
	スクリュ	50 FSP50V5-S	
	リング	50 FRP50V5-S	
コンクリート釘	メッキ	38 FCP38V5-Hコンクリートミニバコ	Mマーク
		45 FCP45V5-Hコンクリートミニバコ	Mマーク
		50 FCP50V5-Hコンクリートミニバコ	Mマーク
		65 FCP65V5-Hコンクリートミニバコ	Mマーク
		38 FCP38V9-Hコンクリート	Mマーク
	ステンレス	50 FCP50V9-Sクリアコート	

★この商品は販売店に在庫をご確認ください。

※JIS A5508 (くぎ) 適合品です。

マックスの「Mマーク釘」は、厳選した材料・工程を経て、ISO9001 認証を取得した工場生産されており、マックスが品質を保証しております。

機械・釘・ねじ・部材の材質、作業条件などにより、打ち込めない場合がございますので、商品選定に際しては、マックスまでご相談ください。