

配管化粧カバー（一般用）

国土交通省標準仕様書合致品

難燃性

※一部製品を除く

Beautiful Line スリムダクトSD

美

Beauty

美しい街並みに似合うスリムダクト

美しい仕上げ

エアコン配管をスマートに収納し、スッキリとした仕上がりで建物の美しさをきわだてます。




変わらない美しさ

耐候性に優れた素材を使用し、いつまでも変わらない美しさを保ちます。^{*1}


スリムダクトSD

スリムダクトの場合はほとんど変化はありません。



テープ巻施工

環境によっては経年劣化などによりテープが損傷して配管が露出し、美観を損ねたりエアコン能力の低下をきたします。



^{*1}. 通常の環境における形状変化が対象です。紫外線などによる色あせや外因による損傷などは含まれません。

機能

Function

妥協のない基本性能とユーザビリティ


高い信頼性

スリムダクトSDは国土交通省公共建築工事標準仕様書に合致する保温化粧ケース（配管化粧カバー）です。数多くの公共工事でご採用いただき、ご好評を賜っています。




取り付けが簡単

底部、上部（フタ部）に分かれ、底部を壁面に取り付けて配管・配線をセットした後に、フタ部をはめ込むだけですから取り付けはいたって簡単です。

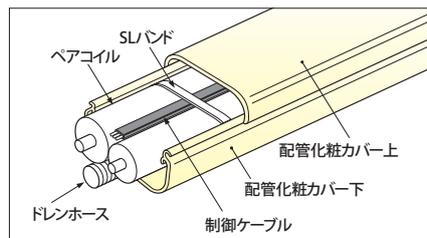

折り取りやすいカットライン付

ドレンホースの取り出し口は、必要な箇所を金のごぎりなどで切断して折り曲げるだけでカットラインに添ってきれいに折り取れます。



取り付け穴は100mmピッチ


取り付け穴は100mm^{*2}ピッチで設けています。半抜き穴をドライバーなどで押し出してやれば、簡単に穴があきます。



^{*2}. 端部は50mm

さびない心

取り付けビスには、さびにくくいつまでも美しさを保てるステンレス製を採用。



美観と安全性の両立

難燃性材料^{*3}を使用。美しさだけでなく、安全性にも配慮した製品になっています。



^{*3}. ABS製パーツおよびSL-300を除く。

美観と安全性を両立するスリムダクト

自社垂直 燃焼試験

試験方法：ダクトの端部をバーナーで20秒間着炎し、その後放置。

（ダクトサイズ：SD-77 及び他社同等品）
色：アイボリー
長さ：2m

材質：

- ・スリムダクト：PVC
- ・他社可燃性ダクト：ASA+ABS樹脂

①着炎開始




バーナーでダクトに着炎。

②着炎停止



スリムダクトは即、自己消火します。

③3分後

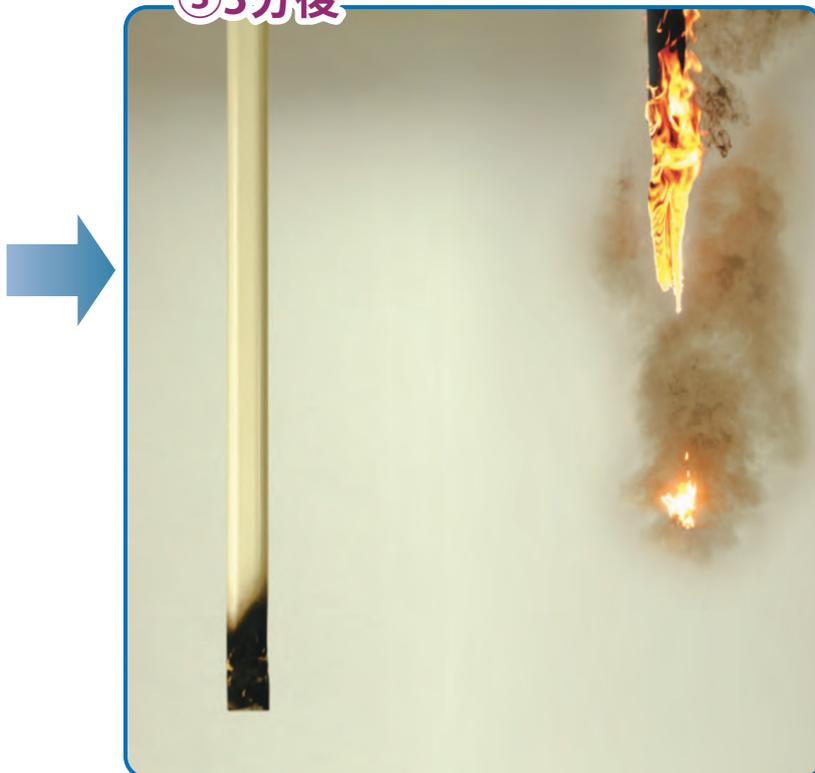

他社可燃性ダクトは燃え続け、
炎とともに熔融滴下し、約5分で全焼します。