



ソーチェーン / ガイドバー 適用表

2025

Contents

ソーチェーンの選び方	2
エンジンチェンソー	
共立	4
新ダイワ	6
ECHO	8
シングウ	8
ゼノア	10
ハスクバーナ	12
スチール	14
丸山製作所	16
BIG M	16
京セラインダストリアルツールズ	17
マキタ	17
HiKOKI	18
タナカ	18
電動チェンソー	
ECHO	19
ハスクバーナ	19
京セラインダストリアルツールズ	19
マキタ	20
スチール	21
スピードカットナノ適用型式	
スチール	22
ハスクバーナ	22
共立 / 新ダイワ	23
シングウ	23
ゼノア	23
製品の特徴 / ソーチェーン用語	
よくあるお問い合わせ	24
	26

○ お手持ちのチェンソーのメーカー・型式がわかる場合

- Step 1** お手持ちのチェンソーのメーカー名と型式を確認
- Step 2** バーの有効切断長を測り適用表で確認
- Step 3** ソーチェーンもしくはガイドバーの品番を確認

エンジンチェンソー

型式	バーサイズ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		ガイドバー	
	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スタークリット	替刃	品番	※注
SP331, SP332, SPK323	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
XV380D	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
	14"	35	.325"	.050"	60E	95TXL060E			-	
	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			-	
	16"	40	.325"	.050"	66E	95TXL066E			160TXLBK041	
SV3510, SV3510D	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	

注意事項

チェンソーによっては複数のソーチェーンとガイドバーが該当するものがあります。

掲載内容は代表的なものを優先しており、すべてを網羅したものではありません。

必ずチェンソーの取扱説明書及び、現在使用しているソーチェーンのタイプ、コマ数を確認してください。

OREGON ガイドバーのソーチェーンコマ数は、ガイドバー自体の設計に基づいた数です。


チェンソーによっては、ソーチェーンのコマ数がガイドバーの記載と合わない場合があります。

○ お手持ちのチェンソーのメーカー・型式がわからない場合

チェンソー本体からガイドバーを取り出し、さらにガイドバーからソーチェーンを外してください。




- Step 1** ドライブリンクに刻印されている数字を確認します〈チェーンタイプ〉

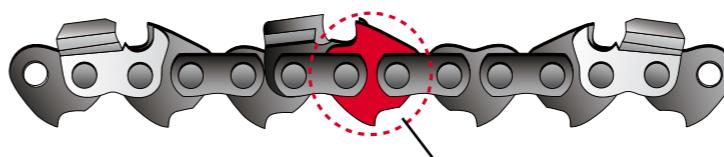

このパートがドライブリンクです




- Step 2** ドライブリンクの数をかぞえます〈チェーンのコマ数〉

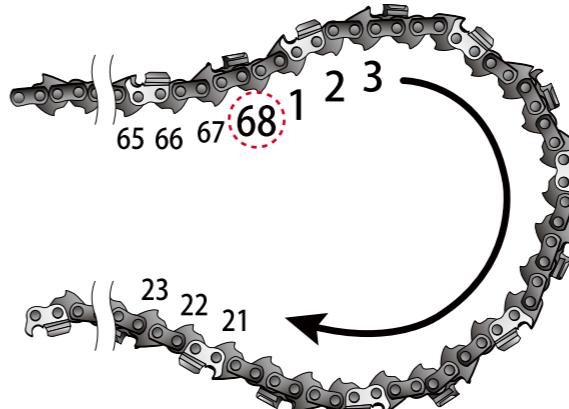

※チェーンの長さはドライブリンク数で表示されています

- Step 3** チェーンタイプとコマ数を組み合わせた数が品番です

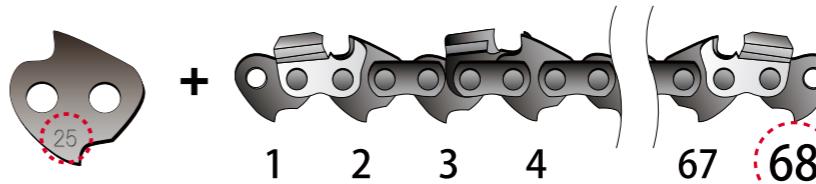

品番の見方

25AP 068 EC
チェーンタイプ コマ数 パッケージ

例) 25AP068EC ブリスター入り
25AP068EJ 紙箱入り
※中身は同じチェーンです

共立

型式	バーサイズ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		ガイドバー	
	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スタークット	替刃	品番	※注
CS250T,CS251T	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E			-	
	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			-	
CS252T	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E			-	
	8"	20	1/4"	.043"	52E	-			-	
	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			-	
	10"	25	1/4"	.043"	60E	-			-	
CS271W	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			-	
CS252W	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			-	
CS260T, CS270T	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E			-	
	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			-	
	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			-	
CSE2701T/W	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			-	
	10"	25	3/8"	.043"	40E	90PX040E			-	
	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			-	
CSA340, CSA341	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			-	
	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/VXL053E	541652	PS52	140SDAA041	52E 用
CS37RS	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/VXL053E			-	
	14"	35	.325"	.050"	60E	95TXL060E			-	
	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			-	
	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/VXL058E			-	
	16"	40	.325"	.050"	68E	95TXL068E			-	
	16"	40	.325"	.058"	68E	21BPX068E			-	
CS350, CS356, CS357	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			-	
	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/VXL053E	541652	PS52	140SDEA041	52E 用
CSVE366	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
	14"	35	.325"	.050"	60E	95TXL060E			-	
	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			-	
	16"	40	.325"	.050"	66E	95TXL066E			160TXLBK041	
	16"	40	.325"	.050"	68E	95TXL068E			-	
	16"	40	.325"	.058"	68E	21BPX068E			-	
CSVE397(H)	16"	40	.325"	.050"	68E	95TXL068E			-	
	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			-	
	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/VXL058E	541656	PS56	160SDEA041	56E 用

共立

型式	バーサイズ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		ガイドバー	
	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スタークット	替刃	品番	※注
CSE3201/T	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			-	
	12"	30	3/8"	.050"	47E	91F047E			-	
	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
CSVE3203G	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			-	
CS3411G	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			-	
	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
	14"	35	3/8"	.050"	52E	PS52	541652	PS52	140SDEA041	52E 用
CSE3501	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			-	
	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/VXL053E	541652	PS52	140SDEA041	52E 用
CSVE3501G CSVE3502G	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
CS3611G, CS3620G	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			-	
CS42RS/RSH, CS43RS/RSH	16"	40	.325"	.050"	68E	95TXL068E			-	
	16"	40	.325"	.058"	68E	21BPX068E			-	
	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E			180MLBK041	
	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E			188VXLGK041	
CS450	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E			180MLBK041	
CS480	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E			188VXLGK041	
CSVE4501, CSVE4502, CSVE4503	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E			188VXLGK041	
CSV5001/H	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E			188VXLGK041	
CS500/H, CS500DE/H	20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E			-	
CSV6000, CS610	20"	50	3/8"	.058"	72E	73DPX072E			-	
CSV672	24"	60	3/8"	.058"	84E	73DPX084E			-	
CS73RS/H CS7330P/H										

新ダイワ

型式	バーサイズ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		ガイドバー	
	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スタークリット	替刃	品番	※注
E2025TS	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E			-	
	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			-	
E2125TS	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E			-	
	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			-	
E2125S	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			-	
E1126T/S	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			-	
E1327TS	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			-	
E1327S	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			-	
E1427S	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			-	
E3034S-AC	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			-	
	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/VXL053E	541652	PS52	140SDEA041	52E 用
E2034S-AC	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			-	
	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/VXL053E	541652	PS52	140SDEA041	52E 用
EA2030S	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
EA2031S	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/VXL053E	541652	PS52	140SDEA041	52E 用
E2035S	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
E2135S	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	140SDEA041	52E 用
E2235S	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			-	
E2235S-S	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/VXL058E	541656	PS56	160SDEA041	56E 用
E350AV	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
	16"	40	1/4"	.050"	86E	25AP086E			-	
E1038S, E1038GS	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/VXL053E	541652	PS52	140SDEA041	52E 用
	14"	35	.325"	.050"	60E	95TXL060E			-	
	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			-	
E2038S, E2038GS	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/VXL058E	541656	PS56	160SDEA041	56E 用
	16"	40	.325"	.050"	66E	95TXL066E			160TXLBK041	
	16"	40	.325"	.050"	68E	95TXL068E			-	
	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
E1039S, E1039GS	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/VXL053E	541652	PS52	140SDEA041	52E 用
	16"	40	.325"	.050"	84E	25AP084E			-	
	16"	40	.325"	.050"	66E	95TXL066E			160TXLBK041	
	16"	40	.325"	.050"	68E	95TXL068E			-	
EA2037S	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/VXL053E	541652	PS52	140SDEA041	52E 用
	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			-	
	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/VXL058E	541656	PS56	160SDEA041	56E 用

新ダイワ

型式	バーサイズ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		ガイドバー	
	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スタークリット	替刃	品番	※注
E2038SR E2038GSR	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				140SDAA041
	14"	35	.325"	.050"	60E	95TXL060E				-
	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				-
	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/VXL058E	541656	PS56	160SDEA041	56E 用
	16"	40	.325"	.050"	68E	95TXL068E				-
SSE3000S, SSE3001S	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/VXL053E	541652	PS52	140SDET041	52E 用
SSE3400S	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/VXL058E	541656	PS56	160SDET041	56E 用
E3041-EC	16"	40	.325"	.050"	68E	95TXL068E				-
E1040D	16"	40	.325"	.058"	68E	21BPX068E				-
	18"	48	.325"	.058"	76E	21BPX076E				-
	16"	40	.325"	.058"	68E	21BPX068E				-
	16"	40	.325"	.050"	68E	95TXL068E				-
	17"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				188VXLGK041
E1042, E1042GS	17"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				188VXLGK041
	18"	48	.325"	.058"	76E	21BPX076E				-
	20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E				-
	16"	40	.325"	.050"	68E	95TXL068E				-
	16"	40	.325"	.058"	68E	21BPX068E				-
E3043SP/GSP	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E				180MLBK041
	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				188VXLGK041
	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E				180MLBK041
	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				188VXLGK041
E3045S	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E				180MLBK041
E2048S	16"	40	.325"	.058"	68E	21BPX068E				-
	19"	48	.325"	.058"	76E	21BPX076E				-
E2050D/GD/DS/GDS	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				188VXLGK041
	19"	48	.325"	.058"	76E	21BPX076E				-
	20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E				-
	16"	40	.325"	.058"	68E	21BPX068E				-
	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				188VXLGK041
E1145S/GS/SP/GSP	20"	50	3/8"	.058"</td						

ECHO

型式	バーサイズ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		ガイドバー	
	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターター キット	替刃	品番	※注
ECS2735TN	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	140SDET041	イントンス
ECS2735WN	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	140SDET041	イントンス
ECS300T	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX052EC	541652	PS52	140SDET041	イントンス
ECS300T/S	10"	25	3/8"	.050"	40E	91PX040EC			100SDEA041	
ECS300TPS	14"	35	3/8"	.050"	52E	PS52	541652	PS52	140SDET041	イントンス
ECS300W	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX052EC	541652	PS52	140SDET041	イントンス
ECS300T/N	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			-	-
ECS352A	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX052EC	541652	PS52	140SDET041	イントンス
GC301,GC302	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX052EC	541652	PS52	140SDET041	イントンス
GC302PS	14"	35	3/8"	.050"	52E	PS52	541652	PS52	140SDET041	イントンス
GC306PS	14"	35	3/8"	.050"	52E	PS52	541652	PS52	140SDET041	イントンス
GC305,GC306	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX052EC	541652	PS52	140SDET041	イントンス
GC330T	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX052EC	541652	PS52	140SDET041	イントンス
GC331T	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX052EC	541652	PS52	140SDET041	イントンス
GC35A,GC351	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX052EC	541652	PS52	140SDET041	イントンス
GC35AL,GC351L	16"	40	3/8"	.050"	57E	91PX057EC	541656	PS56	160SDET041	イントンス
GC351J	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076EC			140SDAA041	
GC370,GC371	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX058EC	541656	PS56	160SDET041	
GC420,GC421	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072EC			188VXLGK041	
CS7330P,CS7330PH	24"	60	3/8"	.058"	84E	73DPX084E			-	

シングウ

型式	バーサイズ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		ガイドバー	
	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターター キット	替刃	品番	※注
XV250TD	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E			-	
	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			-	
SP271T,SP272T										
SP273T,SP274T	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			-	
SPE275T,SPE275TD										
SP271,SP272										
SP273,SPE275,XV276,	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			-	
XV250D										
SP331,SP332,SPK323	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	

シングウ

型式	バーサイズ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		ガイドバー	
	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターター キット	替刃	品番	※注
XV380D	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				140SDAA041
	14"	35	.325"	.050"	60E	95TXL060E			-	
	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			-	
	16"	40	.325"	.050"	66E	95TXL066E			160TXLBK041	
SV3510, SV3510D	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				140SDAA041
	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			-	
	14"	35	3/8"	.050"	53E	91PX/VXL053E	541652	PS52	140SDEA041	52E用
	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/VXL058E	541656	PS56	160SDEA041	56E用
	14"	35	3/8"	.050"	52E	PS52	541652	PS52	140SDEA041	
SVK3520D	16"	40	3/8"	.050"	56E	PS56	541656	PS56	160SDEA041	
	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				140SDAA041
	16"	40	.325"	.050"	60E	95TXL060E			-	
	14"	35	3/8"	.050"	84E	25AP084E			-	
	16"	40	.325"	.050"	66E	95TXL066E			160TXLBK041	
SV3810, SV3810D	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				140SDAA041
	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				140SDAA041
	14"	35	.325"	.050"	60E	95TXL060E			-	
	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			-	
	16"	40	.325"	.050"	66E	95TXL066E			160TXLBK041	
XV420D, XV420DH XV430D	16"	40	.325"	.050"	68E	95TXL068E				180MLBK041
	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E			-	
	16"	40	.325"	.050"	68E	95TXL068E				180MLBK041
	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E			-	
SV4010D, SV4010DH	16"	40	.325"	.050"	68E	95TXL068E				180MLBK041
	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E			-	
SVK4020D/H SVK4030D/H	18"	46	.325"	.050"	72E	95TXL072E				-
	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	140SDEA041	
efco137PS	14"	35	3/8"	.050"	52E	PS52	541652	PS52	140SDEA041	
	16"	40	3/8"	.050"	56E	PS56	541656	PS56	160SDEA041	
SV39, efco141SP	16"	40	.325"	.050"	66E	95TXL066E				160TXLBK041
	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E			-	
Oleo-mac 936 Oleo-mac 937 GS37, GS371	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL0				

ゼノア

型式	バーサイズ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		ガイドバー	
	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターター キット	替刃	品番	※注
G2000T, G2050T	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E			-	
G2100T, G2200T	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E			-	
	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			-	
G2501T, G2551T	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E			-	
G2501TEZ-F	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			-	
G2551TEZ-F	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			-	
GZ2700T, GZ2800T	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			-	
	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			-	
G3401EZ	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			-	
	12"	30	3/8"	.050"	45E	91PX/VXL045E			120SDEA041	
	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	140SDEA041	
GZ330EZ	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			-	
	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
GZ3500T-EZ	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	140SDEA041	
G3650EZ	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			-	
	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/VXL058E	541656	PS56	160SDEA041	
GZ381 EZ	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			-	
GZ3750	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	140SDEA041	
	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			-	
	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/VXL058E	541656	PS56	160SDEA041	
	17"	43	.325"	.058"	68E	21BPX068E			-	
GZ3900EZ GZ3900H-EZ GZ3950EZ GZ3950H-EZ	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	140SDEA041	
	14"	35	.325"	.050"	60E	95TXL060E			-	
	14"	35	.325"	.058"	60E	21BPX060E			-	
	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			-	
	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/VXL058E	541656	PS56	160SDEA041	
	16"	40	.325"	.050"	66E	95TXL066E			160TXLBK041	
GZ4300EZ GZ4300H-EZ	16"	40	.325"	.058"	66E	21BPX066E			168VXLGK041	
	16"	40	.325"	.050"	66E	95TXL066E			160TXLBK041	
	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E			188VXLGK041	
	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E			180MLBK041	

ゼノア

型式	バーサイズ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		ガイドバー	
	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターター キット	替刃	品番	※注
GZ4350EZ G4350H-EZ	16"	40	.325"	.058"	66E	21BPX066E				168VXLGK095
	16"	40	.325"	.050"	66E	95TXL066E				160TXLBK095
	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				188VXLGK095
	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E				180TXLBK095
GZ360 GZ360EZ	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				140SDAA041
	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	140SDEA041	
	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				-
	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/VXL058E	541656	PS56	160SDEA041	
GZ3700EZ GZ3800EZ	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				-
	13"	33	.325"	.050"	56E	95TXL056E				-
	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				140SDAA041
	15"	38	.325"	.050"	64E	95TXL064E				-
GZ3850EZ	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				-
	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E				140SDAA041
	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	140SDEA041	
	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E				-
G4501P, G4501HP	16"	40	.325"	.058"	66E	21BPX066E				168VXLGK095
	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				188VXLGK095
	20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E				-
	16"	40	.325"	.058"	66E	21BPX066E				168VXLGK095
G5001P, G5001HP	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				188VXLGK095
	20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E				-
	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E				188VXLGK095
G5201P, G5201HP	20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E				-


ハスクバーナ

型式	バーサイズ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		ガイドバー	
	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターター キット	替刃	品番	※注
T540XP Mark III	12"	30	.325"	.043"	51	80TXL051E			124TXLNA095	
	14"	35	.325"	.043"	59	80TXL059E			144TXLNA095	
540XP Mark III	16"	40	.325"	.043"	64	80TXL064E			164TXLNA095	
T425	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			-	
T540XP, 120e Mark II 135 Mark II, 135e	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	-	PS52	140SDEA095	
T525	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			-	
353	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E			188VXLGK095	
565	20"	50	3/8"	.058"	72E	73LPX072E			208RNDD009	
439	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	140SDEA041	
346XP/XPG	15"	38	.325"	.058"	64E	21BPX064E			158VXLGK095	
	15"	38	.325"	.050"	64E	95TXL064E			150TXLBK095	
	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E			188VXLGK095	
	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E			180TXLBK095	
346XP/XPG New edition	19"	49	.325"	.058"	76E	21BPX076E			-	
	19"	49	.325"	.050"	76E	95TXL076E			-	
	20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E			208VXLGK095	
	20"	50	.325"	.050"	80E	95TXL080E			200TXLBK095	
365 Special	18"	46	3/8"	.058"	68E	73LPX068E			188VXLHD009	
	20"	50	3/8"	.058"	72E	73LPX072E			208RNDD009	
390XP	28"	70	3/8"	.058"	92E	73LPX092E			288RNDD009	
395XPG	24"	60	3/8"	.058"	82E	73LPX082E			248RNDD009	
	28"	70	3/8"	.058"	92E	73LPX092E			288RNDD009	
	34"	85	.404"	.063"	102E	59ACL102E			-	
543XP, 543XPG	15"	38	.325"	.058"	64E	21BPX064E			158VXLGK095	
	15"	38	.325"	.050"	64E	95TXL064E			150TXLBK095	
	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E			188VXLGK095	
	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E			180TXLBK095	
545, 545Mark II	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E			180TXLBK095	
550XP/XPG 550XP/XPG Mark II	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E			188VXLGK095	
	19"	48	.325"	.058"	76E	21BPX076E			-	
	20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E			-	
555	18"	45	.325"	.058"	72E	21BPX072E			188VXLGK095	

ハスクバーナ

型式	バーサイズ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		ガイドバー	
	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターター キット	替刃	品番	※注
560XP	19"	48	.325"	.058"	76E	21BPX076E			-	
	20"	50	.325"	.058"	80E	21BPX080E			-	
560XPG	22"	55	.325"	.058"	80E	21BPX084E			-	
	24"	60	.325"	.058"	80E	21BPX088E			-	
562XP/XPG	20"	50	3/8"	.058"	72E	73LPX072E			208RNDD009	
	20"	50	3/8"	.058"	72E	73EXL072E			208RNDD009	
572XP, 572XPG	24"	60	3/8"	.058"	84E	73EXL084E			248RNDD009	
	28"	70	3/8"	.058"	92E	73EXL092E			288RNDD009	
576XP, 576XPG	20"	50	3/8"	.058"	72E	73EXL072E			208RNDD009	
	24"	60	3/8"	.058"	84E	73EXL084E			248RNDD009	
592XP/XPG	36"	90	3/8"	.058"	115E	73EXL115E			363RNDD009	
	15"	38	.325"	.050"	64E	95TXL064E			150TXLBK095	
440e, 440e II	15"	38	.325"	.058"	64E	21BPX064E			158VXLGK095	
	15"	38	.325"	.050"	72E	21BPX072E			188VXLGK095	
445e, 445e II	18"	44	.325"	.058"	72E	21BPX072E			180TXLBK095	
	18"	44	.325"	.050"	72E	95TXL072E			180TXLBK095	
236e	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	140SDEA041	
	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	-	PS52	140SDEA095	
3120XP	40"	100	.404"	.063"	116E	59ACL116E			-	
	60"	150	.404"	.063"	168E	59ACL168E			-	

OREGON ブランドのソーチェーン

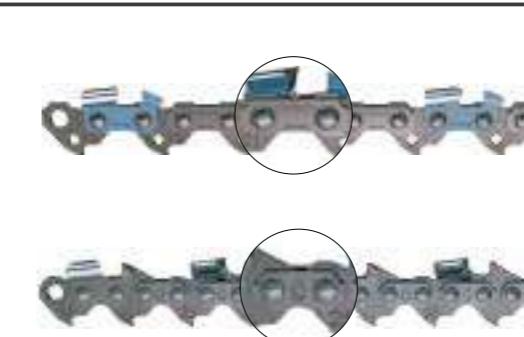

世界的ソーチェーンブランド OREGON ソーチェーンは、タイストラップ部分に「OREGON」もしくは「0」マークが刻印されています。

スチール

型式	バーサイズ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		ガイドバー	
	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スター キット	替刃	品番	※注
MS 162/C-BE	12"	30	.3/8"	.043"	44E	90PX044E			-	
	14"	35	.3/8"	.043"	50E	90PX050E			-	
MS 172/C-BE	14"	35	.3/8"	.043"	50E	90PX050E			-	
	16"	40	.3/8"	.043"	55E	90PX055E			-	
MS 182/C-BE	14"	35	.3/8"	.050"	50E	91PX/VXL050E			-	
	16"	40	.3/8"	.050"	55E	91PX/VXL055E			-	
MS 212/C-BE	16"	40	.3/8"	.050"	55E	91PX/VXL055E			-	
	18"	45	.3/8"	.050"	61E	91PX/VXL061E			-	
MS 170/C-E	12"	30	.3/8"	.043"	44E	90PX044E			124MLEA074	
	14"	35	.3/8"	.043"	50E	90PX050E			144MLEA074	
MS 180/C-BE	14"	35	.3/8"	.043"	50E	90PX050E			144MLEA074	
	14"	35	.3/8"	.050"	50E	91PX/VXL050E			140SDEA074	
MS 181 C-BE	16"	40	.3/8"	.043"	55E	90PX055E			-	
	16"	40	.3/8"	.050"	55E	91PX/VXL055E	541655	PS55	160SDEA074	
MS 150/151 C-E	10"	25	1/4"	.043"	56E	-			-	
MS 150/151 TC-E	12"	30	1/4"	.043"	64E	-			-	
MS 194 C-E MS 192 C	12"	30	.3/8"	.043"	44E	90PX044E			124MLEA074	
	14"	35	.3/8"	.043"	50E	90PX050E			144MLEA074	
MS 194 TC-E	12"	30	.3/8"	.043"	44E	90PX044E			124MLEA074	
MS 192 T	10"	25	1/4"	.050"	56E	25AP056E			-	
	12"	30	1/4"	.050"	64E	25AP064E			-	
	12"	30	.3/8"	.043"	44E	90PX044E			124MLEA074	
MS 210	12"	30	.3/8"	.050"	44E	91PX/VXL044E			120SDEA074	
	14"	35	.3/8"	.050"	50E	91PX/VXL050E			140SDEA074	
MS 200 /T MS 201 C-M/EM MS 201 TC-M	12"	30	.3/8"	.050"	44E	91PX/VXL044E			120SDEA074	
	14"	35	.3/8"	.050"	50E	91PX/VXL050E			140SDEA074	
	12"	30	.3/8"	.050"	44E	91PX/VXL044E			120SDEA074	
MS 211 C	14"	35	.3/8"	.050"	50E	91PX/VXL050E			140SDEA074	
	16"	40	.3/8"	.050"	55E	91PX/VXL055E	541655	PS55	160SDEA074	
	14"	35	.3/8"	.050"	50E	91PX/VXL050E			140SDEA074	
MS 211 C-BE MS 231 C-BE MS 241 C-M/VW	14"	35	.3/8"	.050"	55E	91PX/VXL055E	541655	PS55	160SDEA074	
	16"	40	.3/8"	.050"	55E	91PX/VXL055E	541655	PS55	160SDEA074	
	16"	40	.3/8"	.050"	61E	91PX/VXL061E			-	
MS 230/C-BE MS 251 C-BE	16"	40	.3/8"	.050"	55E	91PX/VXL055E	541655	PS55	160SDEA074	
	16"	40	.3/8"	.050"	55E	91PX/VXL055E	541655	PS55	160SDEA074	
MS 250/C/C-BE	16"	40	.3/8"	.050"	55E	91PX/VXL055E	541655	PS55	160SDEA074	
	18"	45	.3/8"	.050"	61E	91PX/VXL061E			-	

スチール

型式	バーサイズ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		ガイドバー	
	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スター キット	替刃	品番	※注
MS 240	16"	40	.325"	.063"	67E	22BPX067E				163VXLGD025
MS 260, MS 260 C	16"	40	.325"	.063"	67E	22BPX067E				163VXLGD025
MS 271 C-BE	18"	45	.325"	.063"	74E	22BPX074E				183VXLGD025
MS 261	16"	40	.325"	.063"	67E	22BPX067E				163VXLGD025
MS 261-VW	18"	45	.325"	.063"	74E	22BPX074E				183VXLGD025
MS261 C-M/VW	20"	50	.325"	.063"	81E	22BPX081E				203VXLGD025
MS 280 C	18"	45	.325"	.063"	74E	22BPX074E				183VXLGD025
	20"	50	.325"	.063"	81E	22BPX081E				203VXLGD025
MS 290	16"	40	.3/8"	.063"	60E	75DPX060E				163VXLHD025
MS 291 C-BE	16"	40	.3/8"	.063"	60E	75DPX060E				163VXLHD025
	18"	45	.3/8"	.063"	66E	75DPX066E				183VXLHD025
	18"	45	.325"	.063"	74E	22BPX074E				183VXLGD025
MS 361/C/VW MS 390	20"	50	.3/8"	.063"	72E	75DPX072E				203VXLHD025
	18"	45	.3/8"	.063"	66E	75DPX066E				183VXLHD025
MS 362 C-M/VW	20"	50	.3/8"	.063"	72E	75DPX072E				203VXLHD025
	20"	50	.3/8"	.063"	72E	75DPX072E				203VXLHD025
MS 440, MS 440-VW MS 441, MS 441-VW	20"	50	.3/8"	.063"	72E	75DPX072E				203VXLHD025
	24"	63	.3/8"	.063"	84E	75DPX084E				243RNDD025
MS 460, MS 460-VW MS 660 W	20"	50	.3/8"	.063"	72E	75DPX072E				203VXLHD025
	24"	63	.3/8"	.063"	84E	75DPX084E				243RNDD025
MS 661 C-M MS 500i/W	20"	50	.3/8"	.063"	72E	75DPX072E				203VXLHD025
	24"	63	.3/8"	.063"	84E	75DPX084E				243RNDD025
MS 880	20"	71	.3/8"	.063"	91E	75DPX091E				283RNDD025
	25"	63	.404"	.063"	80E	59ACL080E				-
MS 881	30"	75	.404"	.063"	91E	59ACL091E				-
	36"	90	.404"	.063"	104E	59ACL104E				-
	41"	105	.404"	.063"	124E	59ACL124E				-
	47"	120	.404"	.063"	138E	59ACL138E				-
	30"	75	.404"	.063"	91E	59ACL091E				-

丸山製作所

型式	バーサイズ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		ガイドバー	
	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターター キット	替刃	品番	※注
MCV3100/T MCV3101/T	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			-	
	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			-	
	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
MCV3100PW	14"	35	3/8"	.050"	52E	PS52	541652	PS52	140SDEA041	
MLC3100R	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			-	
MLC3101T										
MCZ255T	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			-	
MCZ256										
MCV3501	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
MCZ355AP	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			-	
MLC3501R	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
MCZ355	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	140SDEA041	
	16"	40	3/8"	.050"	57E	91PX/VXL057E	541656	PS56	160SDEA041	
MCZ375										
MCZ375-1	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			-	
MCV392D										
MLC3900R	16"	40	.325"	.050"	66E	95TXL066E			160TXLBK041	
MLC4300R	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E			180MLBK041	

BIG M

型式	バーサイズ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		ガイドバー	
	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターター キット	替刃	品番	※注
CST311S-CW	10"	25	1/4"	.050"	60E	25F060E			-	
CST/CSR310S/M CST/CSR311S/M RMC33T/TS/RS CSR351S	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	-	PS52	140SDET041	イシネス [®]
CST/CSR310S-PW CST/CSR310M-PW CST311S-PW CST311M-PW	14"	35	3/8"	.050"	52E	PS52	-	PS52	140SDET041	イシネス [®]

京セラインダストリアルツールズ

型式	バーサイズ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		ガイドバー	
	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターター キット	替刃	品番	※注
ES-3025V	10"	25	1/4"	.050"	60E	25F060E			-	
ESK-3625V										
ES-3035/3135	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	-	PS52	140SDET041	イシネス [®]
ESK-3630	12"	30	3/8"	.050"	45E	91PX/VXL045E			120SDEA041	
ESK-3435/3635/3835	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	140SDEA041	
ESK-3740/3840	16"	40	3/8"	.050"	58E	91PX/VXL058E	541656	PS56	160SDEA041	
ESK-4140	16"	40	.325"	.050"	66E	95TXL066E			160TXLBK041	
ESK-2730	12"	30	3/8"	.050"	47E	91PX047E			-	

マキタ

型式	バーサイズ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		ガイドバー	
	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターター キット	替刃	品番	※注
ME230T/TR	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			-	
ME332/T, ME333/T MDE336/340/350										
MEA3110TM/3201M	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	140SDEA041	
MEA3500M/MR MEA3600M/MR										
MEA3600MFR	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
MDE354/400/430 MDE3440 MEA3500L/LR MEA3502L MEA3600L/LR MEA4300L/LR	16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX/VXL056E	541656	PS56	160SDEA041	
MEA3600LFR	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			-	
MDE435 MEA4300G/GR	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E			180MLBK041	
MEA5000G/GR	18"	45	3/8"	.058"	64E	73LPX064E			188VXLHK095	
MEA5600GR	18"	45	3/8"	.058"	64E	73LPX064E			-	
MEA6100UR	20"	50	3/8"	.058"	72E	73LPX072E			-	

HiKOKI

型式	バーサイズ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		ガイドバー	
	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターター キット	替刃	品番	※注
CS33EB	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	140SDEA041	
	16"	40	3/8"	.050"	57E	91PX/VXL057E	541656	PS56	160SDEA041	56E 用
CS33EDP	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	140SDEA041	
CS33EDTP	12"	30	3/8"	.050"	45E	91PX/VXL045E			120SDEA041	
	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	140SDEA041	
CS40EF	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			-	
CS40EA	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E			180MLBK041	
CS51EAP	20"	50	.325"	.050"	78E	20BPX078E			-	

タナカ

型式	バーサイズ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		ガイドバー	
	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターター キット	替刃	品番	※注
TCS2800S	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			-	
TCS2850S	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			-	
	12"	30	3/8"	.050"	45E	91PX/VXL045E			120SDEA041	
TCS33EB	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	140SDEA041	
	14"	35	3/8"	.050"	52E	PS52			140SDET041	イシス
	16"	40	3/8"	.050"	57E	91PX/VXL057E	541656	PS56	160SDEA041	56E 用
TCS33EDP	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E		PS52	140SDET041	イシス
TCS40EA	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E			180MLBK041	
TCS33EDTP	12"	30	3/8"	.050"	45E	91PX/VXL045E			120SDEA041	
TCS3301PFS	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	140SDEA041	
ECS3302	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			-	
ECS3309	12"	30	3/8"	.050"	45E	91PX/VXL045E			-	イシス
ECS3352	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDEA041	
ECS3359,TCS3359S	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E		PS52	140SDET041	イシス
ECS3500	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDEA041	
	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			-	
ECV3800	16"	40	.325"	.050"	66E	95TXL066E			160TXLBK041	
	18"	45	.325"	.050"	72E	95TXL072E			180MLBK041	
ECS4000	16"	40	.325"	.050"	66E	20BPX066E			-	
	18"	45	.325"	.050"	72E	20BPX072E			-	

ECHO

型式	バーサイズ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		ガイドバー	
	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターター キット	替刃	品番	※注
BCS310/T	12"	30	3/8"	.050"	45E	91PX045E			120SDEA041	
BCS510T	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E			-	
	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			100SDAA041	
BC510W	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			-	
BC530	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	

ハスクバーナ

型式	バーサイズ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		ガイドバー	
	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターター キット	替刃	品番	※注
120i, 136Li 536Li XP, T536Li XP	12"	30	3/8"	.043"	45E	90PX045E			-	
535i XP, 536Li XP, T536Li XP	12"	30	1/4"	.043"	68E	-			-	
	12"	30	.325"	.043"	51E	80TXL051E			124TXLNA095	
T535i XP	10"	25	1/4"	.043"	60E	-			-	
	12"	30	.325"	.043"	51E	80TXL051E			124TXLNA095	
540i XP/G	16"	40	.325"	.043"	64E	80TXL064E			164TXLNA095	
T540i XP/G	14"	35	.325"	.043"	59E	80TXL059E			144TXLNA095	

京セラインダストリアルツールズ

型式	バーサイズ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		ガイドバー	
	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターター キット	替刃	品番	※注
CS-2501/2502	10"	25	3/8"	.043"	40E	90PX040E			-	
CS-3001/3002/3005	12"	30	3/8"	.043"	45E	90PX045E			124MLEA041	
CS-3601/3602/3605	14"	36	3/8"	.043"	52E	90PX052E			144MLEA041	
CS-3010S/SC	12"	30	3/8"	.050"	45E	91PX/VXL045E			120SDEA041	
CS-361A/3610S/SC	14"	36	3/8"	.050"	52E	91PX/VXL052E	541652	PS52	140SDEA041	
CS/ACS362FS	14"	36	3/8"	.050"	52E	91F052E	541652	PS52	140SDEA041	

マキタ

型式	バーサイズ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		ガイドバー	
	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターター キット	替刃	品番	※注
UC120D/121D/122D	4.5"	11.5	1/4"	.050"	42E	25AP042E			-	
MUC204D	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E			-	
MUC254D/256DF/002G	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			-	
5011NB	11"	27	1/4"	.050"	64E	25AP064E			-	
MUC008G	8"	20	1/4"	.050"	52E	25AP052E			-	
	10"	25	1/4"	.050"	60E	25AP060E			-	
	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			-	
MUC018GZR	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			-	
	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			-	
MUC306D	12"	30	1/4"	.050"	68E	25AP068E			-	
MUC353/355/356D, 5014B	14"	35	1/4"	.050"	76E	25AP076E			140SDAA041	
MUC400/405D	16"	40	1/4"	.050"	84E	25AP084E			-	
MUC250D/252D	10"	25	3/8"	.050"	40E	91PX040E			100SDEA041	
5012B, M5012G	12"	30	3/8"	.050"	45E	91PX045E			120SDEA041	
MUC301/303D/3041, M501	12"	30	3/8"	.050"	46E	91PX046E			-	
UC3500, MUC350/351/352D/ 353D/3541, D5014	14"	35	3/8"	.050"	52E	91PX052E	541652	PS52	140SDEA041	
UC4000, MUC400/401/4041, D5016	16"	40	3/8"	.050"	56E	91PX056E	541656	PS56	160SDEA041	
5016B	16"	40	3/8"	.050"	59E	91PX059E			-	
M502	10"	25	3/8"	.043"	40E	90PX040E			-	
M503, MUC307D	12"	30	3/8"	.043"	46E	90PX046E			-	
M504, MUC357D	14"	35	3/8"	.043"	52E	90PX052E			144MLEA041	
MUC100D/101D	-	10	.325"	.043"	26E	80TXL026E			-	
MUC150D	-	15	.325"	.043"	32E	80TXL032E			-	
MUC009G	8"	20	.325"	.043"	38E	80TXL038E			-	
	10"	25	.325"	.043"	46E	80TXL046E			104TXLNA041	
	12"	30	.325"	.043"	51E	80TXL051E			124TXLNA041	
MUC019GZ	12"	30	.325"	.043"	51E	80TXL051E			124TXLNA041	
	14"	35	.325"	.043"	59E	80TXL059E			144TXLNA041	
	16"	40	.325"	.043"	64E	80TXL064E			164TXLNA041	
	18"	45	.325"	.043"	70E	80TXL070E			-	

マキタ

型式	バーサイズ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		ガイドバー	
	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターター キット	替刃	品番	※注
MUC027G	12"	30	.325"	.043"	51E	80TXL051E				124TXLNA041
	14"	35	.325"	.043"	59E	80TXL059E				144TXLNA041
	16"	40	.325"	.043"	64E	80TXL064E				164TXLNA041
MUC022GRU	14"	35	.325"	.043"	59E	80TXL059E				144TXLNA041

スチール

型式	バーサイズ		ソーチェーン		ソーチェーンタイプ		パワーシャープ		ガイドバー	
	インチ	センチ	ピッチ	ゲージ	コマ数	品番	スターター キット	替刃	品番	※注
MSA 60 C-B	12"	30	1/4"	.043"	64E		-			
	14"	35	1/4"	.043"	72E		-			
MSA 70 C-B	10"	25	1/4"	.043"	57E		-			
	12"	30	1/4"	.043"	65E		-			
MSA 120 C-B	14"	35	1/4"	.043"	72E		-			
	16"	40	3/8"	.050"	50E	91PX050E			140SDEA074	
MSA 140 C-B	14"	35	3/8"	.050"	55E	91PX055E	541655	PS55	160SDEA074	
	16"	40	3/8"	.050"	44E	91PX044E			120SDEA074	
MSA 160 C-B	12"	30	3/8"	.050"	50E	91PX050E			140SDEA074	
	14"	35	3/8"	.050"	44E	90PX044E			124MLEA074	
MSA 161 T	10"	25	1/4"	.043"	57E		-			
	12"	30	1/4"	.043"	65E		-			
MSA 200 C-B	14"	35	1/4"	.043"	72E		-			
MSA 220 C-B	14"	35	3/8"	.050"	44E	91PX044E			120SDEA074	
	16"	40	3/8"	.050"	55E	91PX055E	541655	PS55	160SDEA074	
MSA 220 TC-O	12"	30	3/8"	.050"	44E	91PX044E			120SDEA074	
	14"	35	3/8"	.050"	50E	91PX050E			140SDEA074	
MSE 141	12"	30	3/8"	.043"	50E	90PX050E			144MLEA074	
	14"	35	3/8"	.043"	44E	90PX044E			124MLEA074	
MSE 170 C-B	12"	30	1/4"	.050"	64E	25AP064E			-	
	14"	35	3/8"	.050"	50E	91PX050E			140SDEA074	
GTA26	4"	10	1/4"	.043"	28E		-			-

スチール

型式	バーサイズ	コンバージョン キット	ソーチェーン	ガイドバー	スプロケット
MS192/T, MS193/T, MS194/T, MS200/T, MS201/T	25cm	614379	80TXL046E	104TXLNA074	610725N
	30cm	614380	80TXL051E	124TXLNA074	
	35cm	614377	80TXL059E	144TXLNA074	
	40cm	614381	80TXL064E	164TXLNA074	
MS170, MS171, MS180, MS181	30cm	637259	80TXL051E	124TXLNA074	610726N
	35cm	614384	80TXL059E	144TXLNA074	
	40cm	614385	80TXL064E	164TXLNA074	
MS150/T, MS151/T	25cm	635137	80TXL046E	104TXLNA074	610727N
	30cm	614383	80TXL051E	124TXLNA074	
	35cm	614382	80TXL059E	144TXLNA074	
MSA161T	25cm	637260	80TXL046E	104TXLNA074	625333
	30cm	637261	80TXL051E	124TXLNA074	
	35cm	637262	80TXL059E	144TXLNA074	

ハスクバーナ

型式	バーサイズ	コンバージョン キット	ソーチェーン	ガイドバー	スプロケット
540, T540 XP, T540 XP II	25cm	614387	80TXL046E	104TXLNA095	610728N
	30cm	614390	80TXL051E	124TXLNA095	
	35cm	614393	80TXL059E	144TXLNA095	
	40cm	614397	80TXL064E	164TXLNA095	
T435	25cm	614388	80TXL046E	104TXLNA095	610729N
	30cm	614391	80TXL051E	124TXLNA095	
	35cm	614395	80TXL059E	144TXLNA095	
	40cm	614398	80TXL064E	164TXLNA095	
535i XP / T535i XP, 536Li XP / T536LiXP, 540i XP / T540i XP	25cm	614389	80TXL046E	104TXLNA095	610730N
	30cm	614392	80TXL051E	124TXLNA095	
	35cm	614396	80TXL059E	144TXLNA095	
	40cm	614399	80TXL064E	164TXLNA095	
T525	25cm	637264	80TXL046E	104TXLNA095	627943
	30cm	637265	80TXL051E	124TXLNA095	
	35cm	637266	80TXL059E	144TXLNA095	

共立 / 新ダイワ

型式	バーサイズ	コンバージョン キット	ソーチェーン	ガイドバー	スプロケット
CS252T、E2125TS	20cm	-	80TXL038E	084TXLNA041	629318
	25cm	637235	80TXL046E	104TXLNA041	
	30cm	637236	80TXL051E	124TXLNA041	
	35cm	637237	80TXL059E	144TXLNA041	

シングウ

型式	バーサイズ	コンバージョン キット	ソーチェーン	ガイドバー	スプロケット
XV250TD	20cm	-	80TXL038E	084TXLNA041	629318
	25cm	637235	80TXL046E	104TXLNA041	
	30cm	637236	80TXL051E	124TXLNA041	
	35cm	637237	80TXL059E	144TXLNA041	

ゼノア

型式	バーサイズ	コンバージョン キット	ソーチェーン	ガイドバー	スプロケット
GZ2700T, GZ2800T	20cm	-	80TXL038E	084TXLNA041	627943
	25cm	637264	80TXL046E	104TXLNA041	
	30cm	637265	80TXL051E	124TXLNA041	
	35cm	637266	80TXL059E	144TXLNA041	

注意事項

記載されているチェンソー型式とバーの長さの組み合わせはチェンソー本機メーカーの推奨するバーの長さと異なるものも含んでいます。

どのような用途で使用したいかなどの条件で適切なバー長は変化します。

自分の用途に合ったバーの長さがわからない場合は販売代理店へご相談ください。




LubriTec™ OILING SYSTEM

ルブリテックは、チェーンオイルによる最適な潤滑のために設計された次世代給油システムです。潤滑効果を高めることはソーチェーンとガイドバーの長寿命化に繋がり、長い目で見れば、買い替えや部品の交換作業に費やす時間も節約できます。

ルブリテックとソーチェーン*


ドライブリンクやタイストラップに設けられた溝や突起部にチェーンオイルが溜まり、全体に行き渡ります。高速回転時はもちろん、始動時のオイルが十分に排出されるまでの間も摩擦を軽減します。

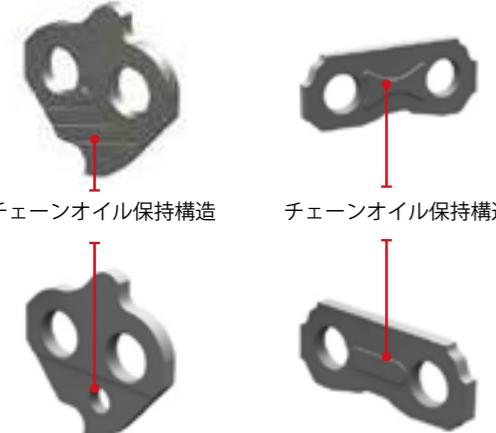

ルブリテックとガイドバー*

LubriTec™ ガイドバーが備えるダムはチェーンオイルを最も必要な箇所へ維持するように設計されています。ガイドバーの溝の底、オイル穴のすぐ後ろにあります。行き渡るオイルの量が増え、オイル穴の詰まりが減少する効果があります。

ガイドバー上部に向かって上向きに傾斜し、先端に向かって前方に傾斜しているオイル穴は詰まりを防止します。直径の大きさを標準よりも 40% 小さくすることでオイルの流入速度が向上し、ゴミを排出する効率も向上します。

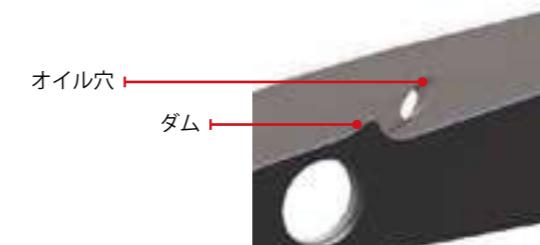

* 特徴の組み合わせは、製品の種類によって異なります。

低振動



チェーンとバーにわずかな隙間ができる構造で作業者へ伝わる振動を 25% 以上も減衰させます。

目立てインジケーター



カッターに刻まれたラインが角度と長さ、使用限度の目印になっています。

ブルーコンポーネント




ブルーカッター仕様のチェーンには錆の発生を抑止する効果があります。

クロムメッキカッター




すべての OREGON 製ソーチェーンはカッターにクロムメッキ処理を施し、耐久性と切れ味の持続性を向上させています。

硬質リベット



硬度、耐摩耗性を強化したリベットにより摩耗とチェーンの伸びを抑制。張り調整の手間を削減します。


ソーチェーン各部の名称

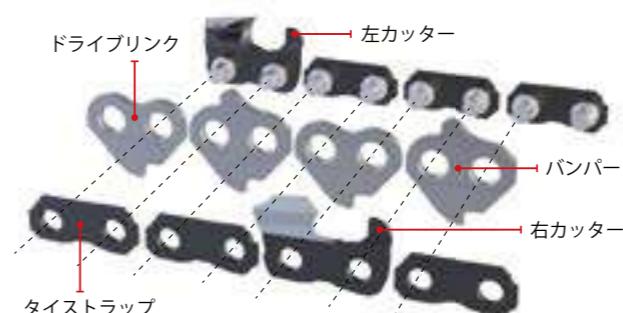

カッター各部の名称




ピッチ

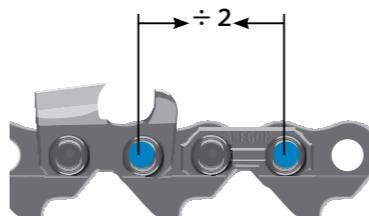


チェーンのサイズを決める単位
チェーンのリベット 3 つの間の長さの 1 / 2 であらわされます。

デプスゲージ

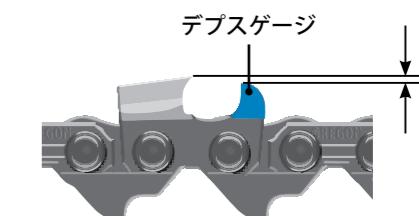

カッターが木に食い込む深さを調整する役目を持っています。
この高さは、デプスゲージの上先端と、カッター上刃の上刃間の距離です。この高さは、カッターのタイプごとに決まっています。

ゲージ

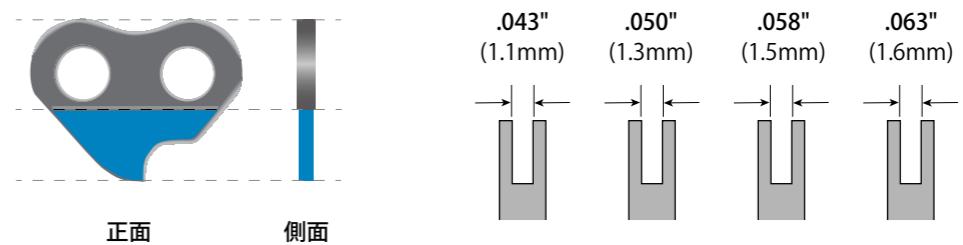


ドライブリンクの厚さのことでのぞ、それぞれのバーの溝幅とほぼ同じです。

キックバック対策



バンパー
ドライブリンク



バンパー
タイストラップ



山型
デプスゲージ

NUMBER 1 | 品番末尾のアルファベット表記の違いについて

パッケージの違いを表すもので、ソーチェーン自体にはかかわりのない部分です。

E	ループチェーンであることを示します
EJ	小箱入りであることを示します
EC	プリスター・パック入りであることを示します

例：

25AP060E、25AP060EJ、25AP060EC

上記3種はすべて中身は同じ25APソーチェーンの60コマです。

NUMBER 2 | 91PXと91VXLの違いについて

91PXがスタンダードなモデルで、相互に互換性があります。

91VXLは切削効率を重視したチェーンです。

キックバック抑制機能は91PXの方が優れています。

NUMBER 3 | フルカッターチェーンについて

25Fと91Fは通常よりもカッターの数が2倍になっています。

固く繊維の多い樹木やカービング作業に適しています。

通常	フルカッター
25AP	25F
91PX/91VXL	91F

NUMBER 4 | ガイドバーの長さについて

有効切断長を表します。

チェンソーへ取り付けた際に外側へ出ている部分の長さがそれにあたります。

NUMBER 5 | ソーチェーン品番変更

製品の改良に伴い品番が変遷しております。

旧品番からの互換性がございます。

91シリーズはすべて互換性がございます。

現行品番	旧品番	互換性
91PX	91VG, 91SG	あり
91VXL	91VX, 91VS, 91S	—
20・21・22BPX	20・21・22BP	—
95TXL	95VPX, 95VP	—
90PX	90SG	—

NUMBER 6 | 80TXL "スピードカットナノ"への換装について

現在80TXLを使用していないチェンソーへ使用するためにはスプロケット、ガイドバー、ソーチェーンの3点を交換する必要があります。ソーチェーンだけを交換しても使用できません。

適合するスプロケット、ガイドバーがあるか必ずご確認ください。

NUMBER 7 | ヤスリの選び方と目立ての頻度

お使いになられているチェンソーに合ったサイズの丸ヤスリをご使用ください。
切れ味の低下を感じたら適宜目立てをしてください。

推奨ヤスリサイズ	ソーチェーン品番
4.0mm	25AP/F, 91PX/VXL/F, 80TXL
4.5mm	90PX
4.8mm	20BPX/LPX, 21BPX/LPX, 22BPX/LPX, 95TXL
5.5mm	72・73・75DX/DPX/LGX/LPX/EXL

NUMBER 8 | カッター形状の種類について

75EXLと75DPXのように、同じピッチと同じゲージで互換性のある品番が用意されているソーチェーンがあります。これらのソーチェーンはデプスゲージやドライブリンクの形状の違いによって、キックバック抑制性能に差があります。加えてカッターの形状が異なっており、用途や熟練度から使い分けが可能です。

・チゼルカッター：

"フルチゼル"や"角刃"と呼称されることがあります。最も切削速度に優れる形状です。本来の性能を維持するにはより正確な目立てが必要です。後述のセミチゼルなどの丸刃と比較すると切れ味が鈍りやすいので、汚れた木材には適していません。適宜正確な目立てができる熟練したユーザー向けです。

・セミチゼルカッター：

"丸刃"と呼称されるカッター形状です。マイクロチゼルやシャンファーチゼルも形状は異なりますが同じく"丸刃"に分類されるカッターです。切れ味の持続性に優れており、多少の目立てのずれがあっても性能を落としにくいためライトユーザーにも推奨されます。

・ロープロファイルカッター：よりキックバックを抑制するカッターです。ライトユーザーに特に推奨されます。

NUMBER 9 | インテンズバー仕様のガイドバーについて

インテンズバー仕様のチェンソーにパワーシャープを装着する場合には、チェーン張り調節ピンを取り付ける必要があります。チェンソーメーカーにお問い合わせください。



OREGON®

oregon-tool.jp



株式会社新宮商行 オレゴンツール事業部

〒 270-2231

千葉県松戸市稔台 6 丁目 7-5

<https://oregon-tool.jp>

