



回転チェア レザー調
LECN-KH／LECN-KHB

共通取扱説明書

家庭用

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また本書は、お使いになる方がいつでも見るできるよう大切に保管してください。



LECN-KH



LECN-KHB

※組立手順のイラストは、LECN-KHBです。


仕様

品 番	LECN-KH	LECN-KHB
製品サイズ(約)	使用時：幅650×奥行580～780×高さ930～990mm 折りたたみ時：幅650×奥行540×高さ580mm 座面高さ：450mm	使用時：幅650×奥行620～880×高さ1010～1090mm 折りたたみ時：幅650×奥行640×高さ600mm 座面高さ：450mm
耐 荷 重(約)	90kg	
構 造 部 材	スチール、天然木	表面加工 ウレタン樹脂塗装
張 り 材	合成皮革	クッション材 ウレタンフォーム

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

パーツリスト

- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることを確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。




●A 座面・背もたれ×1
※イラストはLECN-KHBです。



●B 脚部（上）×1



●C 脚部（下）×1



●D 回転盤×1

※手を切らないよう、取り扱いに十分気を付けてください。



●E 金属プレート×1



●F ボルト（長）×2
●G ワッシャー×2

※ワッシャーはボルトにセットされています。



●H ボルト（短）×8



●I 六角レンチ×1

組み立てかた

- けがをしないように、軍手などをして組み立てることをおすすめします。
- 組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように段ボールなどを敷いて行ってください。
- 部品は正確に取り付けてください。
- 組み立て説明図は一部を抽象化しています。

注意

必ず手順どおりに組み立てを行ってください。
先に回転盤と座面取り付けを行うと、脚部の取り付けができなくなります。

1

●C 脚部（下）
●D 回転盤
●B 脚部（上）

中央ねじ頭の十字溝が見えるように取り付ける

2

●F ボルト（長）×2
●G ワッシャー×2
●E 金属プレート
●I 六角レンチ

3

●D 回転盤
●H ボルト（短）×4
●I 六角レンチ

中央ねじ頭の十字溝が見えるように取り付ける

回転盤は2枚組になっています。取り付ける際は、上側を図のようにずらしてください。

4

●A 座面・背もたれ
●H ボルト（短）×4
●I 六角レンチ

※座面と回転盤の穴位置を合わせ、ボルト(短)で仮締めしてください。4本すべてのボルト(短)がねじ穴にしっかりとみ合っていることを確認してから①～④の番号順に対角線上に本締めしてください。

取り付けの際は、回転盤をずらし、下側の穴が見えるようにします。

組み立て完了後、確認してください

- ・ボルトがしっかり締まっていること
- ・製品全体にゆがみがないこと
- ・脚がすべて床に接していて、がたつきがないこと


使用方法

注意

移動するときは必ず背もたれをたたんだ状態で、傾けずに運んでください。倒れてきた背もたれがぶつかり、けがをするおそれがあります。

LECN-KH：背もたれ6段階リクライニング式

背もたれを起こす方向で調節できます。
最後まで起こすとロックが外れます。
そのまま倒すと背もたれを折りたたむことができます。
背もたれを寝かす方向に倒しきると、再度、調節できるようになります。

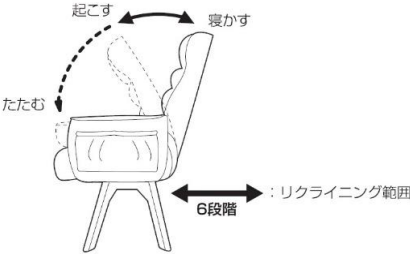

LECN-KHB：背もたれ6段階、ヘッドレスト14段階リクライニング式

背もたれ・ヘッドレストをそれぞれ独立して調節することができます。

- 背もたれ
起こす方向で調節できます。
最後まで起こすとロックが外れます。
そのまま倒すと背もたれを折りたたむことができます。
背もたれを寝かす方向に倒しきると、再度、調節できるようになります。
- ヘッドレスト
寝かす方向で調節できます。
最後まで寝かすとロックが外れますので、起こす方向に倒しきると、再度、調節できるようになります。

