

K+
BUILD

重量ラック ブラック 組立・取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。本製品は組み立て式です。必ず組立手順、組み立て上の注意事項などの指示に従って組み立てを行ってください。また、ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要ときにお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください

表示内容を見逃して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

！

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性が想定される内容を示しています。

！

注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

※商品開封直後は製品の臭いがある場合があります。気になる場合は、風通しのよい場所で陰干ししてください。

！

警告

- 棚に登らないでください。 ラックの転倒、転落等、けがや事故の原因となります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。 ラックの転倒、荷物の落下等、けがや事故の原因となります。
- シェルフビームを外すなど改造して使用しないでください。 強度低下によりラックの転倒の原因となります。
- 屋外や雨などで濡れるおそれのある場所には設置しないでください。 製品の劣化やサビの原因となります。
- 安定した水平な場所に設置してください。 ラックが転倒してけがや事故の原因となります。
- 倒れ防止の為、アンカーまたは躯体で固定してからご使用ください。 ラックが転倒する原因となります。
- ストッパー、抜け止めピンは必ず入れてください。 強度低下によりラックの転倒の原因となります。
- 制限荷重は、必ず守ってください。また、偏った荷重にならないように注意してください。 事故の原因となります。
- 勢いよく棚にものを載せないでください。 ネットが外れて荷崩れ、荷物の落下等、けがや事故の原因となります。
- フォークリフトでシェルフビームを持ち上げないでください。 ラックの転倒、荷物の落下等の原因となります。
- ラックに衝撃を与えないでください。 ラックの転倒、荷物の落下等の原因となります。
- 組立は2人以上で行ってください。 ラックが転倒してけがや事故の原因となります。

！

注意

- 本品を収納以外の目的で使用しないでください。
- 組立時は、乳幼児をそばに近づけないでください。 小さな部品などを誤飲するおそれがあります。
- 直射日光、高温多湿を避けてください。 製品の劣化や変色の原因になります。
- 組立時は、保護手袋を着用してください。 素手で取り扱うとけがをする原因となります。
- 組み立てには、ゴムハンマーを使用してください。 金属ハンマーの使用は、変形・強度低下の原因となります。
- ラックを移動する際は、荷物をおろしてください。 ラックの転倒、荷物の落下等の原因となります。
- 包装資材は、お住まいの地域の自治体のルールに従って廃棄してください。

お手入れ方法

- ふだんのお手入れは、柔らかい乾いた布で拭いてください。
- 著しい汚れは、うすめた中性洗剤を浸した柔らかい布をかたくしぼって汚れを拭き取り、から拭きをしてください。
- みがき粉、アルカリ洗剤、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使用しないでください。変色の原因になります。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

仕 様

外形寸法 (約) : 幅1955×奥行610×高さ1830mm

段数 : 4段

耐荷重 (静荷重) : 1段あたり200kg／合計800kg

材質 : スチール (ポリエステル樹脂塗装)

JANコード : 4920501426443

耐荷重
(静荷重)

1段当り 200kg
合計 800kg

株式会社 コメリ


〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1
Tel.025-371-4805 Made in China

部品一覧 ※組み立て前に、各部品・部材がそろっていることをご確認ください。

※④ドライバー、スパナ(10mm)、ゴムハンマー、脚立をご用意ください。



①サイドウォール×2

②シェルフビーム×8

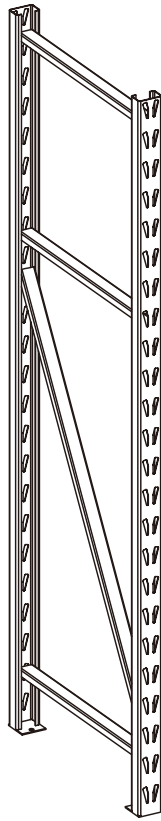

③ネット棚板×8


④ストッパー×4

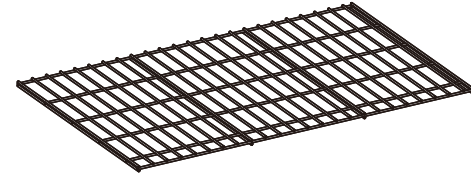

⑤抜け防止ピン×16

⑥ボルト×8

⑦ナット×8




！


警告

最下段のシェルフビーム、ネット棚板を取り除かない。下段開放状態での使用は、変形・強度低下などの原因になります。

※本品は、サイドウォールをシェルフビームで固定して、棚板を載せる前提で強度設計しております。下段のビーム及び棚板を取り外して下段を開放した状態で使用することはできません。

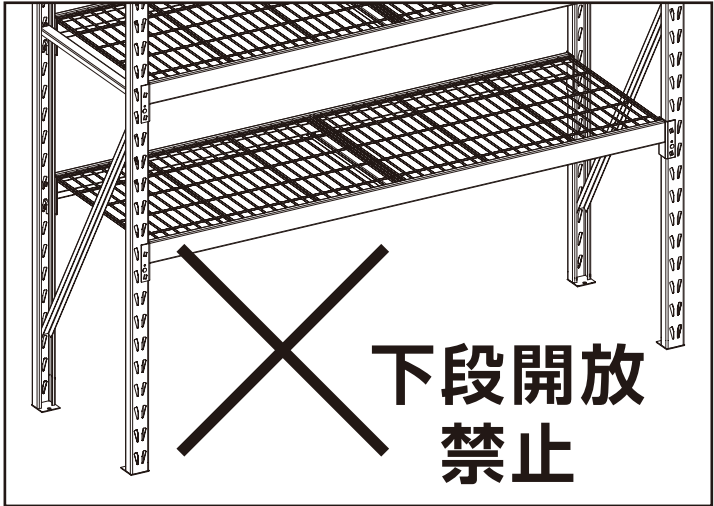

■サイズ

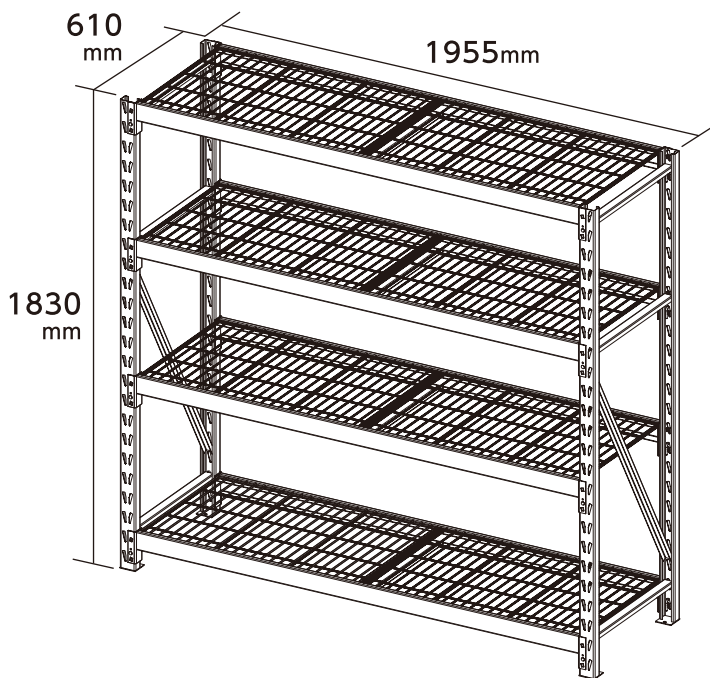

T230602003_K+重量ラック BK_取説②

SIZE : W420×H297mm

K

組立方法 ※床に傷が付かないように、布やダンボール等を敷き、その上で作業してください。

1

①サイドウォールに②シェルフビームを下部の前後から取り付けます。(ゴムハンマー使用)

！

警告


※組立は2人以上で行ってください。

！

注意


※組立時は、必ず保護手袋を着用してください。

※必ずゴムハンマーを使用してください。

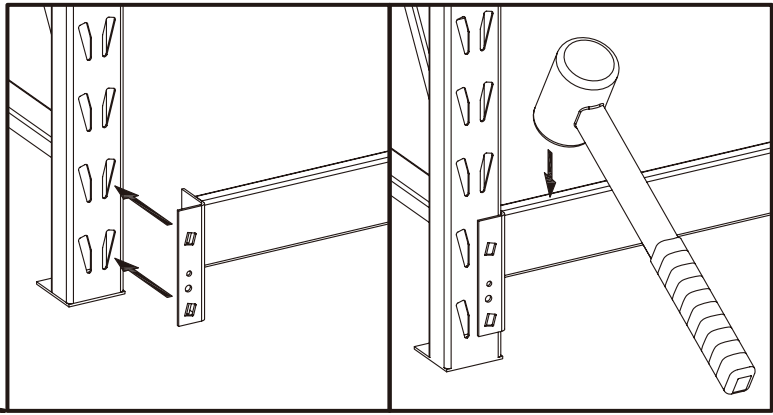


2

1と同じ要領で、上部の前後に②シェルフビームを取り付けます。次に、お好みの位置に2段分の②シェルフビームを前後が同じ高さになるように取り付けます。(ゴムハンマー・脚立使用)

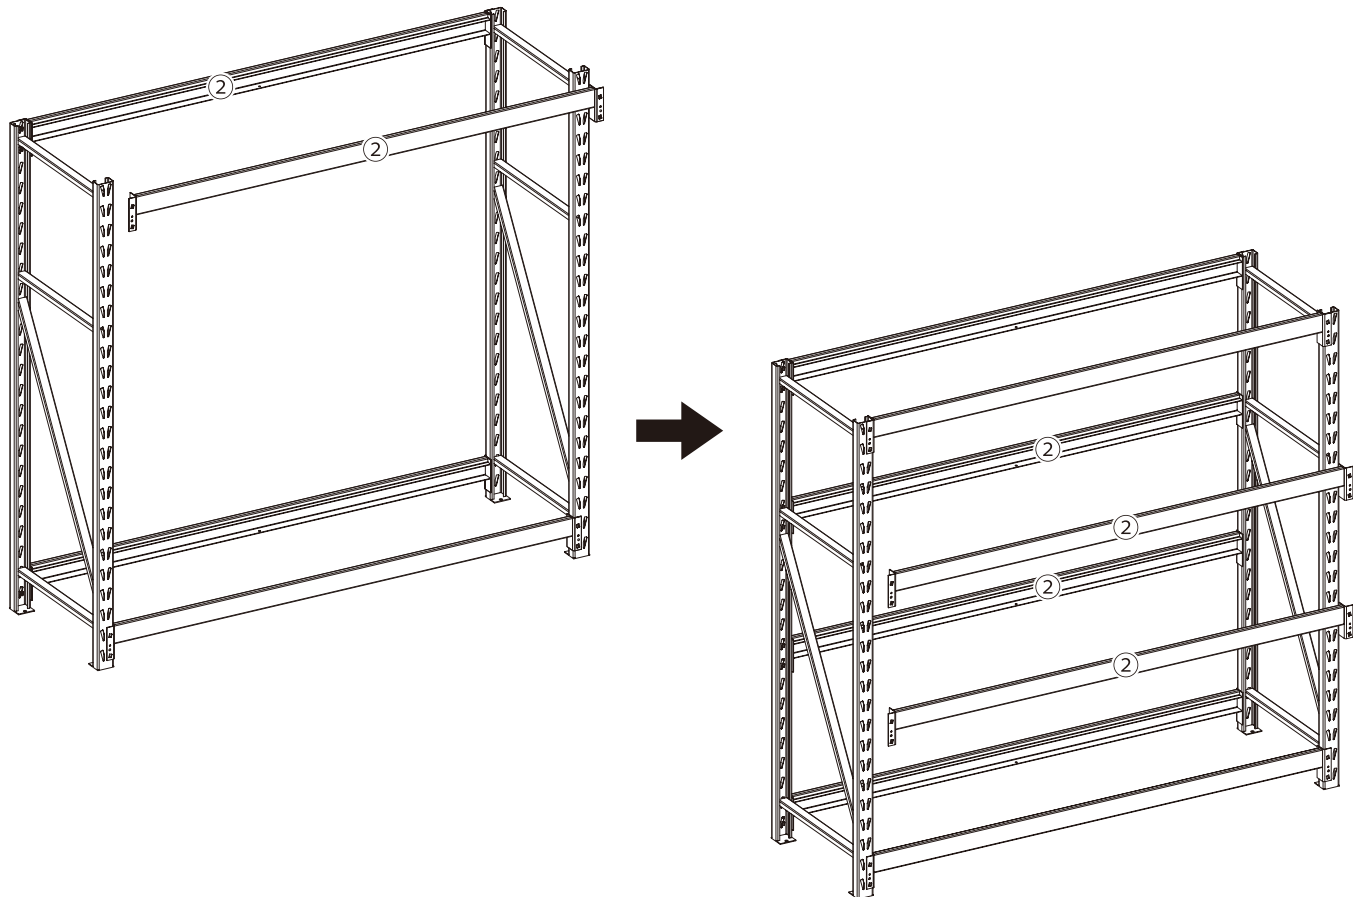


3

②シェルフビームの中央に④ストッパーを⑥ボルトと⑦ナットで取り付けます。(④ドライバー・スパナ・脚立使用)

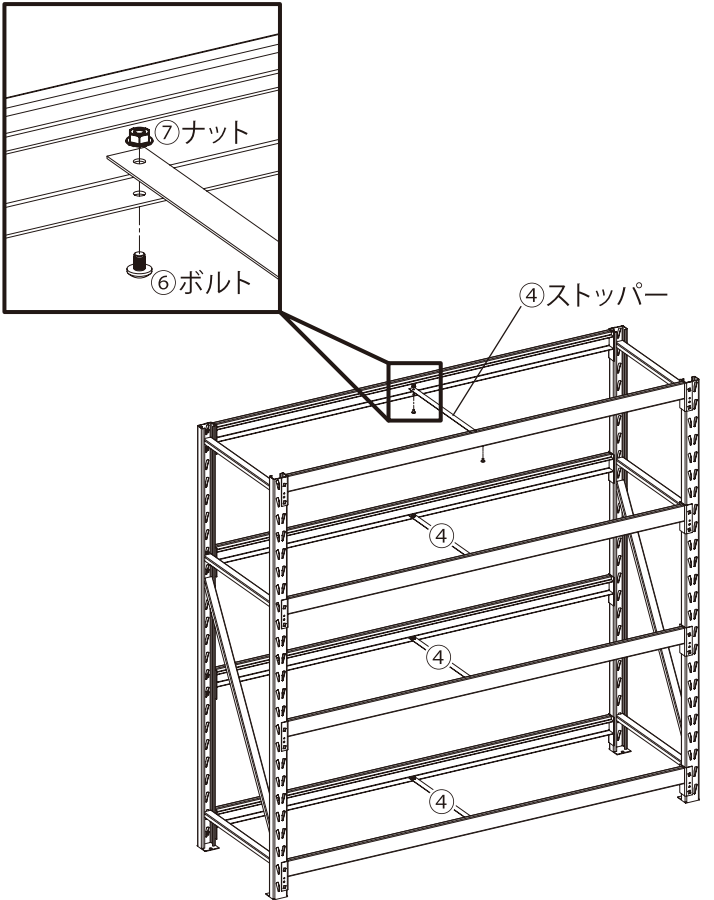

4

③ネット棚板を取り付けます。(脚立使用)

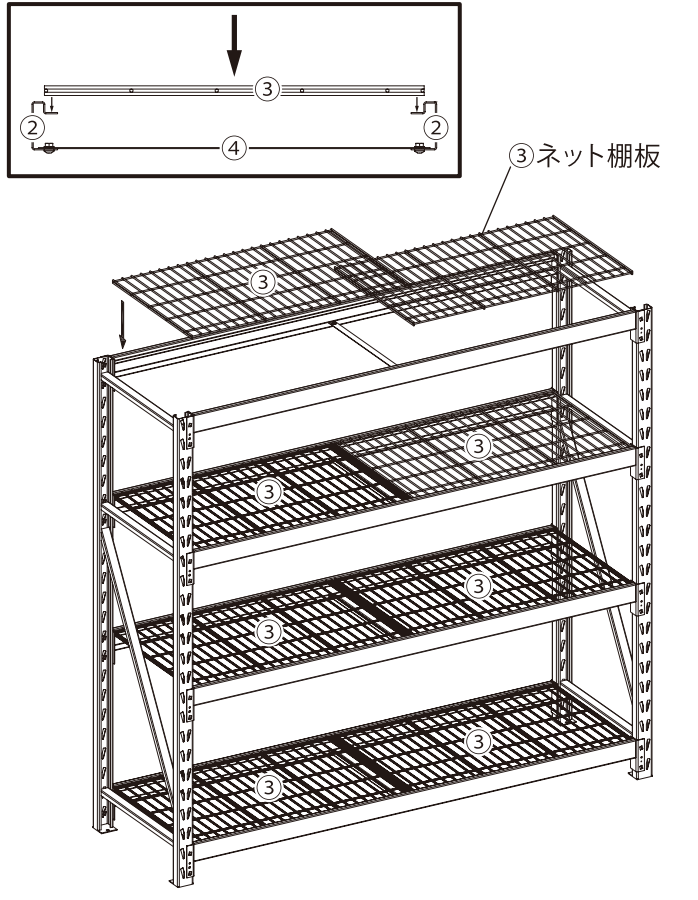

5

⑤抜け防止ピンを16箇所に取り付けて完成です。(脚立使用) 各部のボルトをしっかりと締めなおし、グラつきやガタつきがないことを確認してから、使用してください。

