


田畑の灌漑、散水や農機の洗浄、現場等の排水作業まで様々な用途に対応するポンプシリーズ。



散水・水やりに

25mmホースで家庭菜園や花壇、庭木の散水に。

最適機種
EWP-10D/EMP-25

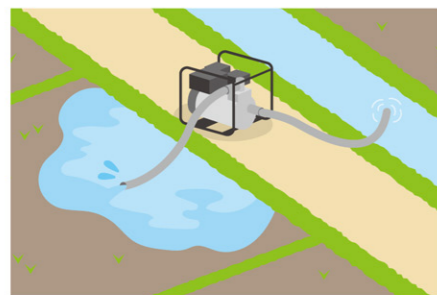

田畑の灌漑に

吐出量が多い、大口径のポンプで田畑への給水も効率的です。

最適機種
EWP-20D



池の給排水に

家庭の池の掃除、排水・給水に。


最適機種
EWP-10D/EWP-15D/EMP-25



タンクへの給水に

水場がない場所でもタンクに汲み上げた水を使って田畑に水やりが出来ます。

最適機種
EWP-10D

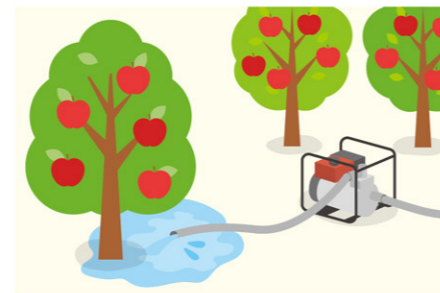

果樹園等の散水に

4サイクルエンジン搭載で広い果樹園等で大活躍！

最適機種
EWP-15D/EWP-20D



水害対策に

水害時の水を排出する緊急排水として活用できます。

最適機種
EWP-10D/EWP-15D/EWP-20D




農機具等の洗浄に


洗車や洗浄には取り回ししやすく便利な吐出口径25mmが最適です。強固な汚れには、40mmから25mmに絞れるEWP-15Dがおすすめです。

最適機種
EWP-10D/EWP-15D

ポンプ用語解説

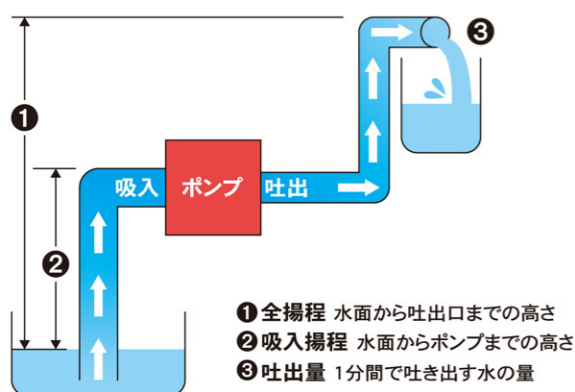

性能曲線

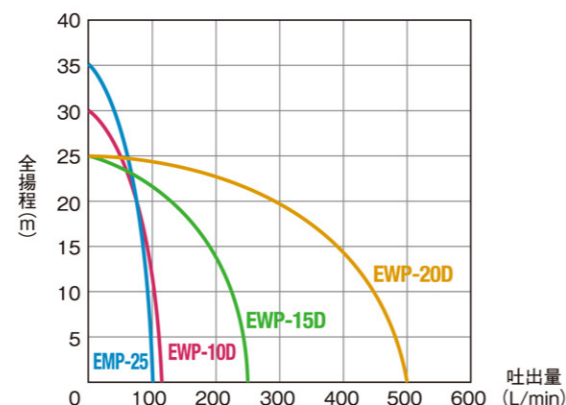

田畑の灌漑、散水から、現場等の排水作業まで

様々な現場での給排水に対応するポンプシリーズ



ハンディータイプの家庭用ポンプ。
家庭用の100V電源で簡単に
運転ができます

Point!
家庭菜園、ビニールハウスの散水に
農機具などの洗浄に

連続運転時間 約1時間	口径 25mm(1インチ)	全揚程 35m
吸入揚程 6m	吐出量 100L/min	



AC100V

EMP-25 1インチ モーターポンプ

- 電源/単相100V 50/60Hz ■消費電力/1050W ■電流/11A
- 電源コード/2.9m ■騒音値/約80dB
- 本体寸法/W195xD330×H285mm
- 質量/約7.0kg ■JAN/4511340060099

付属品

- ・ストレーナー×1 ・カップリング×2 ・タケノコニップル25mm×2 ・タケノコニップル20mm×1
- ・タケノコニップル15mm×1 ・ホースバンド25mm用×3 ・ホースバンド20mm用×1
- ・ホースバンド15mm用×1 ・パッキン×2 ・予備カーボンブラシ×2
- ・予備ヒューズ(15A φ6.35×30mm)×1

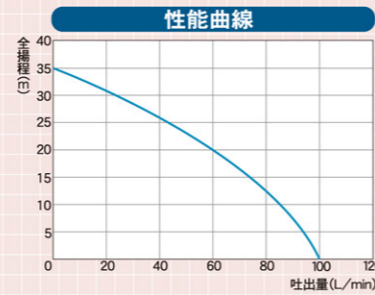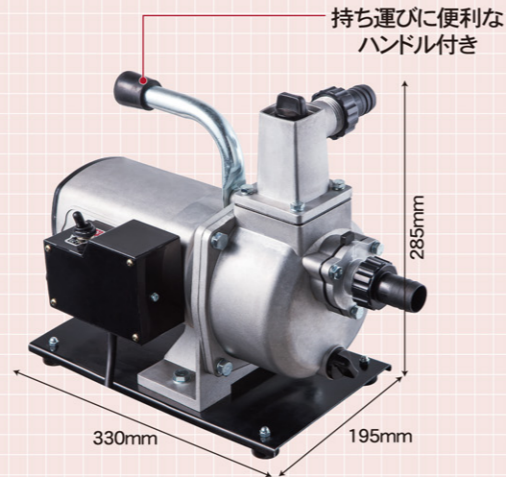

軽量・コンパクトで取り回しやすい
ポータブルタイプ。

Point!
吸水ホース3m標準付属



燃料タンク容量 0.84L	連続使用時間 約1時間	口径 25mm(1インチ)
全揚程 30m	吸入揚程 8m	吐出量 120L/min

2サイクルガソリンエンジン 出力 1.0kW(1.36PS)
排気量 43ml ダンパー付きリコイルスターター


EWP-10D 1インチ エンジンポンプ

- 使用燃料/潤滑油混合ガソリン(50:1) ■点火プラグ/TORCH L6RTC(NGK BPMR6A互換)
- 騒音値/約96dB ■本体寸法/W360xD250×H350mm ■質量/約8.0kg
- JAN/4511340060426

付属品

- ・吸水サクションホース3m×1 ・カップリング×2 ・パッキン×2 ・ホースバンド×3
- ・ストレーナー×1 ・プラグレンチ×1 ・ドライバー×1 ・混合ガソリン容器×1

※連続使用時間は目安です。条件により異なります。

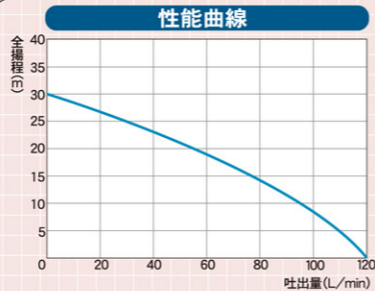

1インチに変換できる
異径アダプターを標準装備!



燃料タンク容量 1.5L	連続使用時間 約2.5時間	口径 25mm(1インチ) 38mm(1.5インチ)
全揚程 25m	吸入揚程 7m	吐出量 250L/min

4サイクルガソリンエンジン 出力 2.0kW(2.7PS)
排気量 94ml リコイルスターター



EWP-15D 1.5インチ エンジンポンプ

- 使用燃料/自動車専用無鉛ガソリン ■点火プラグ/TORCH E7RTC(NGK BPR7HS互換)
- 騒音値/約87dB ■本体寸法/W445xD350×H350mm ■質量/約18.0kg
- JAN/4511340060433

付属品

- ・カップリング38mm/25mm用×各2 ・パッキン38mm(中)/25mm(小)用×各2
- ・ホースバンド38mm/25mm用×各3 ・ストレーナー38mm/25mm用×各1
- ・38mm/25mm異径アダプター×2 ・異径アダプター用パッキン(大)×2 ・プラグレンチ×1 ・ドライバー×1

※連続使用時間は目安です。条件により異なります。

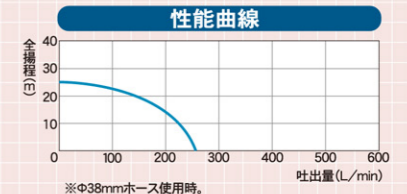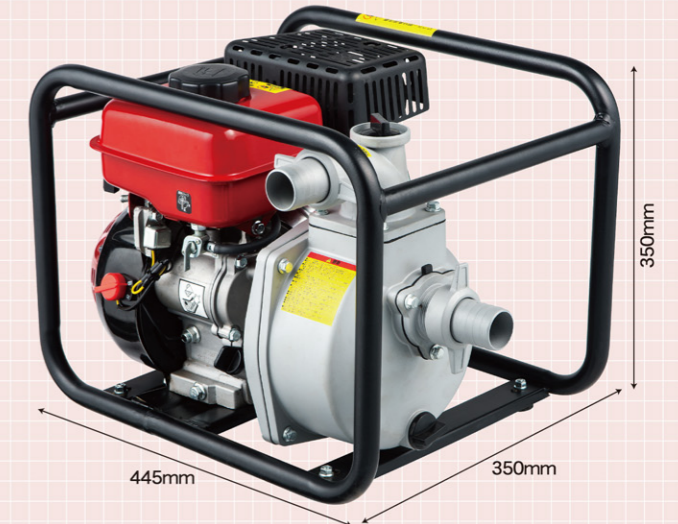

出力6.5馬力、口径50mm(2インチ)
で効率よく送水可能!

Point!
スタンダードタイプ
幅広い用途に対応可能です。



燃料タンク容量 3.1L	連続使用時間 約2.5時間	口径 50mm(2インチ)
全揚程 25m	吸入揚程 6m	吐出量 500L/min

4サイクルガソリンエンジン 出力 4.8kW(6.5PS)
排気量 196ml リコイルスターター

EWP-20D 2インチ エンジンポンプ

- 使用燃料/自動車専用無鉛ガソリン ■点火プラグ/TORCH F7RTC(NGK BPR7ES互換)
- 騒音値/約90dB ■本体寸法/W475xD375×H390mm ■質量/約22.0kg
- JAN/4511340060440

付属品

- ・カップリング×2 ・パッキン×2 ・ホースバンド×3 ・ストレーナー×1 ・ドライバー×1
- ・プラグレンチ×1

※連続使用時間は目安です。条件により異なります。

