


お取扱いに関しましては下記の点にご注意下さい。

取付について

- ①耐熱板を内部引掛け金具に取り付けて下さい。
- ②使用前に3 cm～5 cm位に灰か砂を入れて下さい。
- ③必ずストーブ台をご使用下さい。
- ④煙突は縦煙突の長さを横煙突の1.5倍以上の長さにして下さい。

燃焼中についての注意

- ①燃焼中はストーブ本体、ストーブガード、煙突などに絶対に触らないで下さい。
- ②ビニール、プラスチック、油、塩分を含んだ木材等は、異常高熱を発生しますので絶対に燃やさないで下さい。鉄板を変質させ、変形、亀裂の原因となります。
- ③初期燃焼時は急激に燃焼させないで下さい。
ゆっくり燃焼させることにより焼きなまし効果が生じ、加工応力を消し本体の変形を防ぎます。

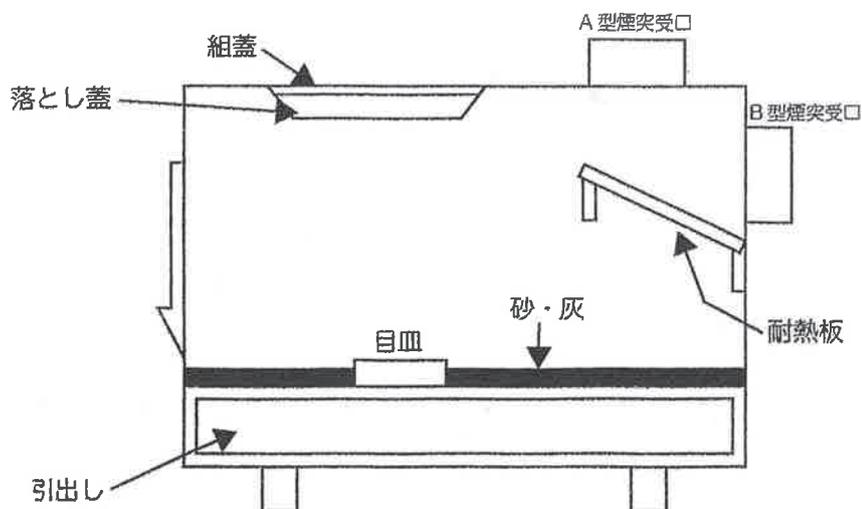

(株)高津製作所