



ご使用方法

ガステーブルやガス台の幅に合わせて、折り曲げてください。


59cm幅以内のガステーブルの折り位置




68cm幅以内のガステーブルの折り位置
(ガステーブルの右側が空間の場合)




68cm幅以内のガステーブルの折り位置
(ガステーブルの左側が空間の場合)




1 マットの折り目を、一度伸ばします。





2 ガステーブルやガス台の幅に合わせて折り位置をきめ、左右両側を立てるように折り曲げます。




3 後部を立てるように折り曲げ、ツメを両脇の切り込みに差し込みます。



4 ツメが切り込みから抜けやすい場合は、差し込んだ後、ツメを後方へ折り曲げ、強く折り目を付けてください。

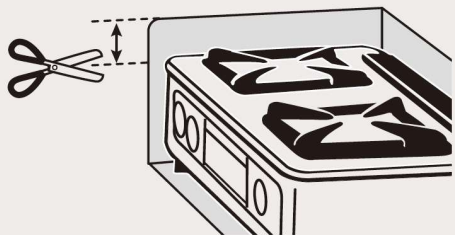

※折り曲げたマットがガステーブルよりも高いままお使いになれますと、火事になる恐れがありますので、飛び出た部分をハサミで切り取るか、折り曲げてご使用ください。



※ガスの元栓がマットにあたる場合は、ハサミで切り込みを入れて使用してください。