



## ⑥操作スイッチ（右ハンドル部）

電源 ON/OFF, モーター回転 3 段階切替、逆回転モード付き。  
刃物に草が巻き付いた時に、逆回転ボタンを押すと絡まった草がほどけやすくなります。



草が絡まってもスイッチ 1 つで絡まりを解消！  
逆回転モードスイッチを押すだけ！

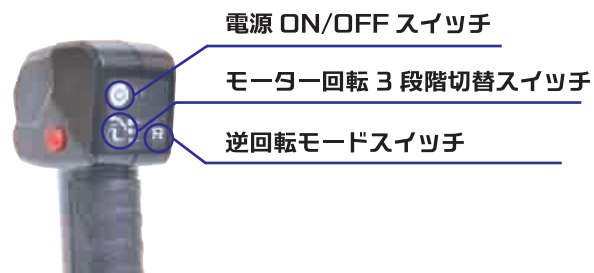

## 主要諸元

### 【充電式刈払機】

名称	KDC1825Li	KDC3650Li
寸法 (長 X 幅 X 高) mm	1900x580x390	1925x580x410
質量 kg*1	4.0	4.2
電動機	直流ブラシレスモータ	直流ブラシレスモータ
バッテリー	18V-2.5Ah	36V-5.0Ah
充電時間	約 60 分	約 90 分
1 充電あたりの作業量 *2	35 ~ 80 分	45 ~ 320 分
回転速度 min <sup>-1</sup>	2500/3500/5000	低速モード / 5500/6500
標準刈刃	チップソー (230mm)	チップソー (230mm)

\*1: バッテリ、肩掛バンド、刈刃、飛散防護カバー、カバー取付金具類除く。  
\*2: 作業環境、作業条件により異なります。

### アクセサリ (別売)

品名	JAN コード	メーカーコード
18V 充電式用バッテリー	4941735923621	467635
36V 充電式用バッテリー	4941735923638	467636
18V 充電式用充電器	4941735923645	467637
36V 充電式用充電器	4941735923652	467638
上面カバー	4941735923669	467639
刃物ボス B	4941735923676	467640
刃物ボス A	4941735923683	467641
座金付きナット	4941735923690	467642
工具セット (レンチ、スパナ)	4941735923706	467643
ポケットカッターストロング	4941735923485	466209
BIG-M 純正チップソー薄刃 230mm	4941735923546	467077
36V 充電式用ナイロンコード 角 2.2mm x 170mm x 30 本入	4941735923584	467116
18V 充電式用ナイロンコード 丸 1.6mm x 170mm x 30 本入	4941735923591	467117

働きやすい楽しさをおとどける  
株式会社 **丸山製作所**

本社 / 〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <http://www.maruyama.co.jp>

**注意** ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行なってください。  
●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

2019年6月作成  
530544



**BIG M** MARUYAMA  
LITHIUM-ION  
**Li-ion**

充電式刈払機



お客様相談窓口〈通話料無料〉 丸山サポートセンター

**0120-898-114**

型番・購入店舗・購入時期をご確認のうえ、お電話ください。

●受付時間● 平日 9:00~17:00

※5月上旬~8月中旬の間は  
土日祝日も受付いたします。



【充電式刈払機】

LITHIUM-ION  
Li-ion

女性でも使いやすい18V&パワフル36Vのラインナップ！



① 運転時間の長さにこだわりました。  
リチウムイオンバッテリー搭載で継ぎ足し充電も可能です。

KDC1825Li



充電時間約 60分  
運転時間は最長約 80分

\* 無負荷の運転時間で、条件により異なります。  
エンジン式刈払機 20cm<sup>3</sup> 相当のパワー  
\* 当社調べ

KDC3650Li



充電時間約 90分  
運転時間は最長約 320分


\* 最長約 320分は同等機種最長。2019年1月現在  
\* 無負荷の運転時間で、条件により異なります。  
エンジン式刈払機 25cm<sup>3</sup> 相当のパワー  
\* 当社調べ

② 水際に強いんです！  
刈払機の先端にモーターがないので、  
雨上がりの作業や水際の作業にも対応可能。  
また重量のあるモーターを後ろにレイアウトする  
ことで、バランス良く作業性にも優れています。

バランスが良いから  
疲れにくい！



③ 通常の刈刃、"ハイカット"が使えます！  
エンジン式同様のギヤケースを採用しているため、  
エンジン式と同様の刃物が使用可能。  
\* 一部使用条件に制限有。

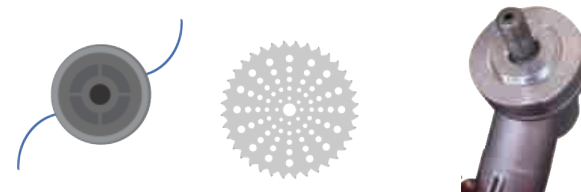

④ 組立カンタン！  
ハンドルを回転させて、メインシャフトをつなぎ、  
ノブをしめれば組立完了！  
チップソー&上面カバーは、はじめから取り付けら  
れているので、取り付けの手間が省略されます。



ハンドル取付ブラケットの  
ボルトを緩めるとハンドル  
回転できます。

メインシャフトをつなげば  
組立完了！

⑤ 分割式でコンパクト  
乗用車にもラクラク積載可能！

