






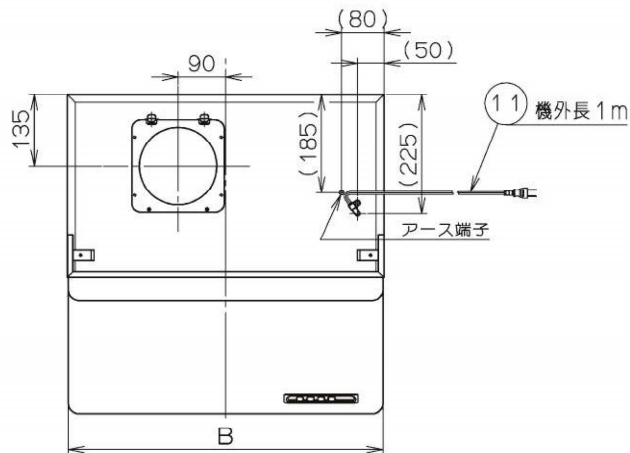


— 付 属 品 —  
 木ねじ(φ4.5×45)---2本  
 座付ねじ(φ5.1×45)---4本  
 ソフトテープ-----1本



だるま穴詳細  
 (本体取付穴: S=1/1)

| 主 要 部 品 一 覧 表 |       |                                            |            |        |
|---------------|-------|--------------------------------------------|------------|--------|
| 品番            | 部 品 名 | 材 質                                        | 表 面 処 理    | 色 調    |
| 1             | 本 体   | カラー鋼板                                      |            | 表題欄による |
| 2             | 前 板   | カラー鋼板                                      |            | 表題欄による |
| 3             | ケーシング | 亜鉛めっき鋼板                                    |            |        |
| 4             | モーター  | 4極コンデンサー誘導電動機E種                            |            |        |
| 5             | フ ァ ン | 亜鉛めっき鋼板(シロッコファン)                           |            |        |
| 6             | スイッチ  | 押しボタン式スイッチ(切, 弱, 強, 照明)                    |            |        |
| 7             | フィルター | 鋼板製スロットフィルタ1層(ファンシーグリーン仕上: ブラック)           |            |        |
| 8             | 排 気 口 | 亜鉛めっき鋼板                                    | 逆風防止シャッター付 | ※付属品   |
| 9             | L形ダクト | 亜鉛めっき鋼板                                    |            | ※別売品   |
| 10            | 幕 板   | カラー鋼板                                      |            | 表題欄による |
| 11            | 電源コード | プラグ付ビニル平形コード0.75mm <sup>2</sup> 2心 2極差込プラグ |            |        |
| 12            | 照明装置  | S型ミニ電球 1ヶ付 (定格100V 40W 口金: E17)            |            |        |

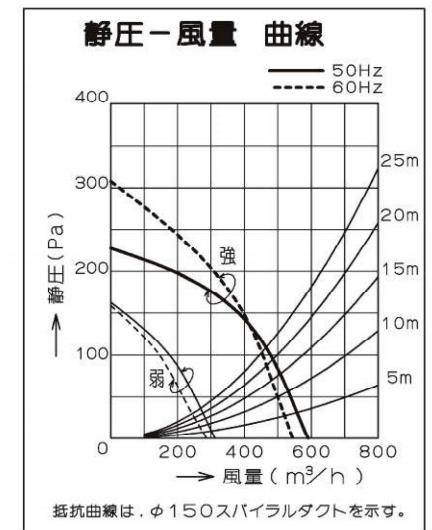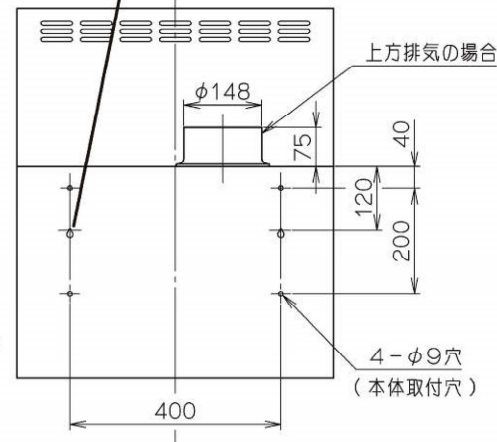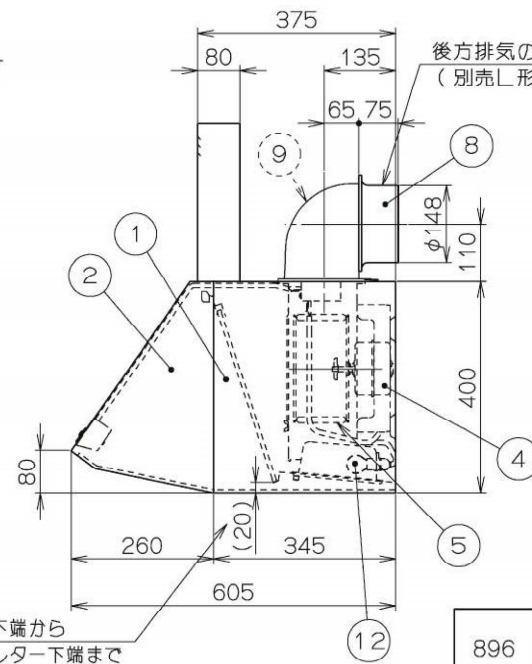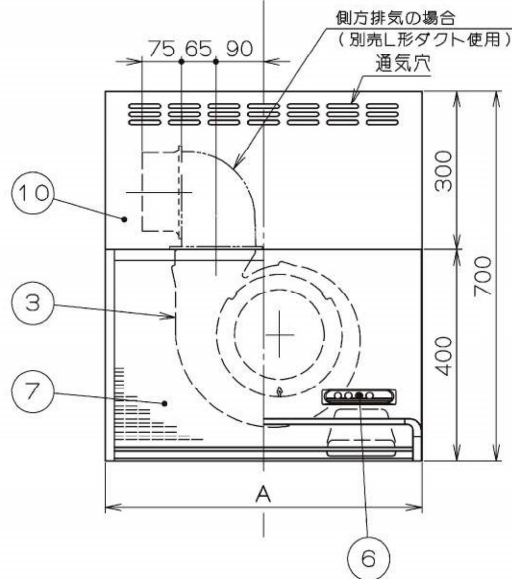

特 性 表

| 型 名          | 定格電圧<br>(V)      | ノッチ | 定格周波数<br>(Hz) | 消費電力<br>(W)         | 風 量 (m³/h) |                | 騒 音<br>(dB) | 製品質量<br>(kg) |
|--------------|------------------|-----|---------------|---------------------|------------|----------------|-------------|--------------|
|              |                  |     |               |                     | 0 Pa       | 100 Pa         |             |              |
| ZRS60NBD20FZ | 100              | 強   | 50            | 101                 | 590        | 480            | 42          | 13           |
| ZRS75NBD20FZ |                  |     | 60            | 111                 | 550        | 450            | 40          | 14           |
| ZRS90NBD20FZ |                  | 弱   | 50            | 45                  | 315        | —              | 29          | 15           |
|              |                  |     | 60            | 45                  | 290        | —              | 27          |              |
| 電動機形式        | 4極コンデンサ<br>誘導電動機 |     | 絶縁抵抗          | 10MΩ以上<br>(500Vメガ-) | 耐電圧        | AC1000V<br>1分間 | 絶縁区分        | E 種          |

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

| 品 名    |        | 色 調           |                             |
|--------|--------|---------------|-----------------------------|
| 896    | 900    | ZRS90NBD20FSZ | シルバーメタリック (SメタリックC)         |
|        |        | ZRS90NBD20FKZ | ブラック (ブラックFJ)               |
|        |        | ZRS90NBD20FWZ | ホワイト (C-202)                |
| 746    | 750    | ZRS75NBD20FSZ | シルバーメタリック (SメタリックC)         |
|        |        | ZRS75NBD20FKZ | ブラック (ブラックFJ)               |
|        |        | ZRS75NBD20FWZ | ホワイト (C-202)                |
| 596    | 600    | ZRS60NBD20FSZ | シルバーメタリック (SメタリックC)         |
|        |        | ZRS60NBD20FKZ | ブラック (ブラックFJ)               |
|        |        | ZRS60NBD20FWZ | ホワイト (C-202)                |
| B寸法    | A寸法    | 機 番           | ZRS(60/75/90)NBD20F(S/K/W)Z |
|        |        | 尺 度           | 1 : 10                      |
| (前板寸法) | (本体寸法) | 日 付           | 2020/9/25                   |
|        |        | 名 称           | 深型レンジフード(シロッコファン)           |

クリナップ株式会社