

かる〜いセンターテーブル S23046 組立・取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。本製品は組立式です。必ず組立手順、組立上の注意事項などの指示に従って組立を行ってください。また、ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください

表示内容を見逃して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

▲ 警告 …人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

▲ 注意 …人が傷害を負う可能性及び物質損害のみの発生が想定される内容



組立上の注意

- 布やダンボール等を敷き、その上で作業する 床に傷がつく恐れがあります。
- 組立は、平らなところで行う 転倒してケガの原因になります。
- 組立時は、保護手袋を着用する 素手で取り扱うとケガをする原因になります。
- 組立時は、乳幼児をそばに近づけない 小さな部品などを誤飲する原因になります。
- 包装資材は、お住まいの地域の自治体のルールに従って廃棄してください。



使用上の警告

- 耐荷重を超えて使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 異常があるまま使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 分解・改造はしない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 不安定な床面で使用しない 転倒してけがの原因になります。
- 上に乗ったり踏台として使用しない 転倒してけがの原因になります。



使用上の注意

- 一般家庭用のため、業務用には使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- においが気になる場合、換気をよくする 初めのうちは換気をこまめに行ってください。
- マット等を敷いて使用する 床に傷がつく場合があります。
- 直射日光、高温多湿を避ける 製品の劣化や変色の原因になります。
- 殺虫剤や薬品をかけたりしない 製品の劣化や変色の原因になります。
- 屋外で使用しない 製品の劣化や変色の原因になります。


お手入れ方法

- 著しい汚れは、うすめた中性洗剤を浸した柔らかい布をかたくしぼって汚れをふき取り、から拭きをする。
- みがき粉、アルカリ洗剤、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使用しないでください。変色の原因になります。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

- 外形寸法(約)／幅900×奥行450×高さ450mm
- 構造部材／天板：合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
脚・棚板：プリント紙化粧繊維板

耐荷重 (静荷重)	天板 30kg
	棚板 10kg

部品一覧 ※組立前に、各部品・部材がそろっていることをご確認ください。

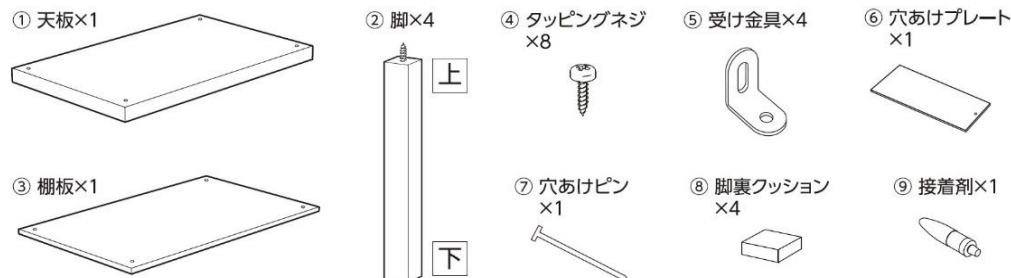


JAN : 4920501529809

※製品の仕様および外観は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。

株式会社 コメリ 〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1 Tel025-371-4805 Made in China

組立方法 ※床に傷が付かないように、布やダンボール等を敷き、その上で作業してください。


- 1** ①天板を裏返し、②脚のネジ周りに⑨接着剤をつけてから、②脚を回し入れます。

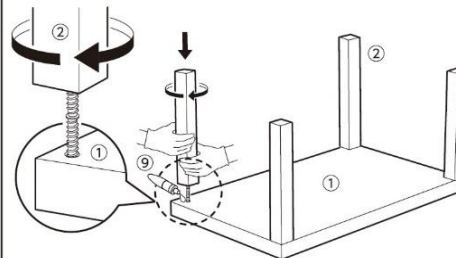


▲ 構造上、何でもネジを抜き差しすると、止まりにくくなるのでご注意ください。

▲ 脚を取り付け後、接着剤がはみ出た際は、拭き取ってください。


- 2** 組み立てた本体を横にして、脚部にガイド穴をあけます。脚部に⑥穴あけプレートを図のように重ねて、⑦穴あけピンを使ってガイド穴をあけてください。ハンマーで軽くたたくと穴があけやすくなります。(必ず脚部を取り付けてから行ってください。)

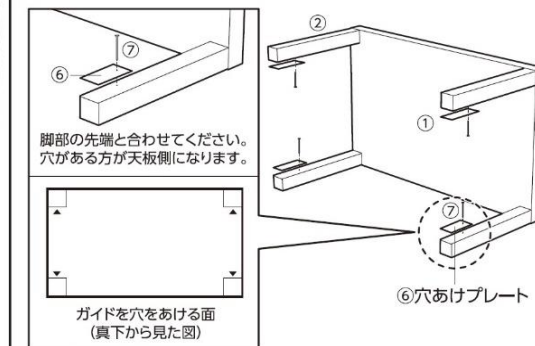


- 3** 脚の下穴に、プラスドライバーを使用し、④タッピングネジで⑤受け金具を仮締めします。

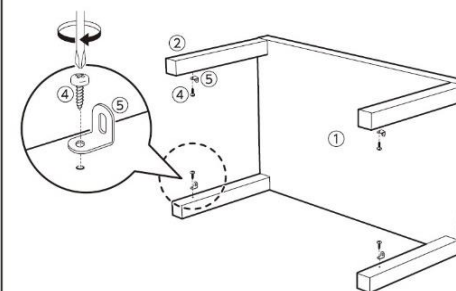

- 4** ③棚板の下穴のある面を、受け金具側に向けてセットします。



- 5** プラスドライバーを使用し、④タッピングネジで⑤受け金具と③棚板を4箇所止めます。⑧脚裏クッションを貼り付けます。

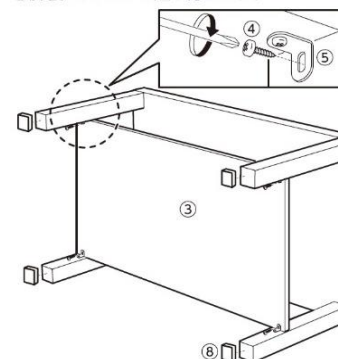

- 6** 受け金具のタッピングネジを本締めします。ガタつきやグラつきがないことを確認してからご使用ください。

完成図

